


POSE SUR SYSTÈME AUTO-AGRIPPANT RAUTHERM SPEED

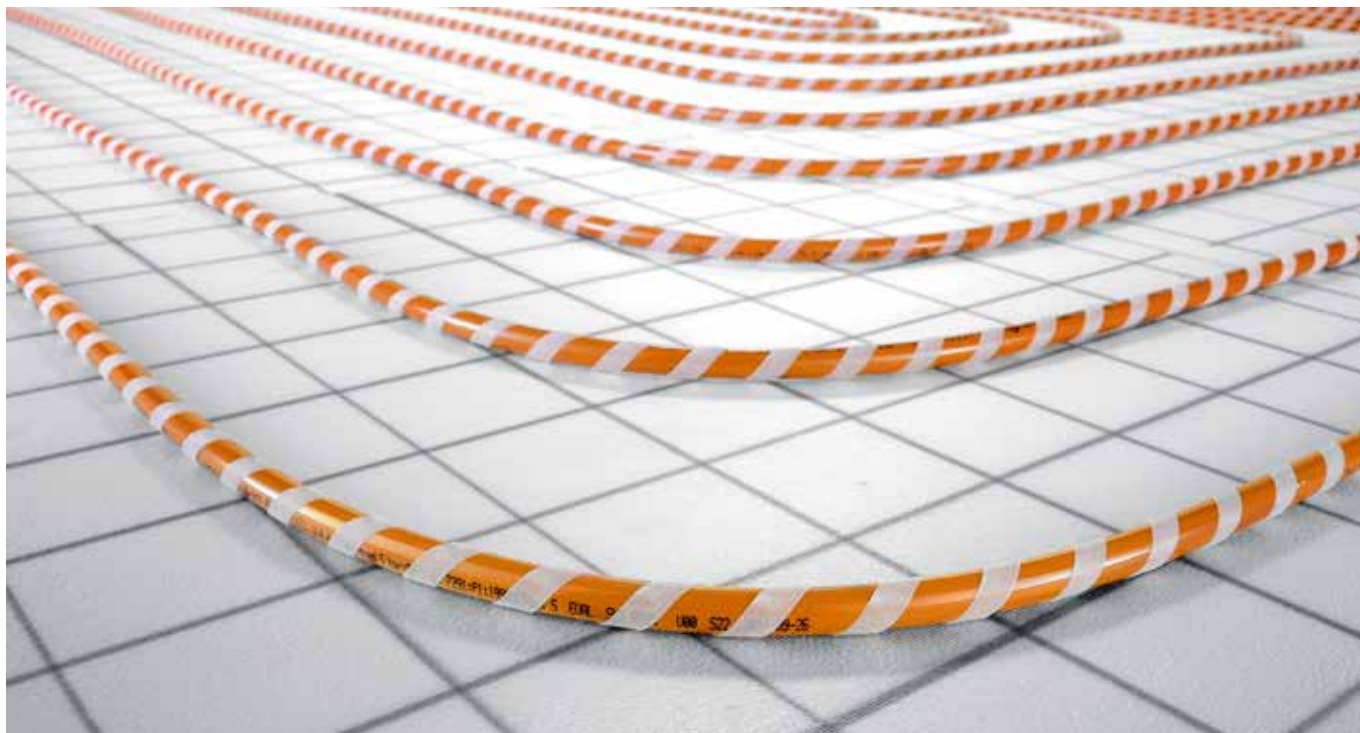

Plaque isolante prétracée RAUTHERM SPEED

Matière : mousse de polyuréthane.

Dimensions : 1200 x 1000 mm.

Avec film pare-vapeur et film auto-agrippant.

Pour la fixation du tube RAUTHERM SPEED et isolation de la chape.

Réf.	Désignation	R ⁽¹⁾	Ép. mm	Compressibilité	Cond.
13280231001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 0,75	0,75	23	SC ₁ a ₂ Ch	25,20
13280301001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 1,30	1,30	30	SC ₁ a ₂ Ch	19,20
13280401001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 1,85	1,85	40	SC ₁ a ₂ Ch	14,40
13280481001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 2,20	2,20	48	SC ₁ a ₂ Ch	12,00
13280521001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 2,40	2,40	52	SC ₁ a ₂ Ch	10,80
13280561001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 2,60	2,60	56	SC ₁ a ₂ Ch	10,80
13280751001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 3,45	3,45	75	SC ₁ a ₂ Ch	7,20
13280801001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 3,70	3,70	80	SC ₁ a ₂ Ch	7,20
13281001001	Isolant thermique RAUPUR SPEED 4,65	4,65	100	SC ₁ a ₂ Ch	6,00

(1) = résistance thermique.

Autres épaisseurs sur demande.

Tube RAUTHERM SPEED

Matière : polyéthylène réticulé avec Barrière Anti-Oxygène EVAL.

- Classe 4 : Pd = 6 bar - Radiateurs basse température, chauffage par le sol,

Avis technique CSTB N° 14.1/17-2268

Tube RAUTHERM SPEED avec surface auto-agrippante pour pose sur support RAUPUR SPEED.

Réf.	Diamètre mm	Couleur	Poids kg/m	Volume l/m	Couronne m	Palettes m
11601801240	12 x 1,1	orange	0,064	0,075	240	3600
11601801500	12 x 1,1	orange	0,064	0,075	500	4000
11604501240*	16 x 1,5	orange	0,097	0,133	240	1920
11604501500*	16 x 1,5	orange	0,097	0,133	500	2500
11606501240**	16 x 1,5	rouge	0,097	0,133	240	1920
11606501500**	16 x 1,5	rouge	0,097	0,133	500	2500

* Disponible courant 2018. ** Disponible jusqu'à épuisement du stock

Disponible
en tube de
12 x 1,1 mm

