

Schlüter®-Systems

Concevoir une douche à l'italienne



Accessibilité optimale – Décoration personnalisée
Agencement sur mesure



DES SOLUTIONS INNOVANTES



Le système Schlüter®-KERDI-LINE

- ✓ Corps de caniveau en acier inoxydable V4A de 1,5 mm d'épaisseur sans soudure
- ✓ Montage simple grâce au support de caniveau adéquat en polystyrène
- ✓ Montage sans perçage ni vissage
- ✓ Possibilité d'isolation phonique grâce à une bande périphérique
- ✓ Modèles disponibles pour évacuation horizontale ou verticale
- ✓ Evacuation horizontale parallèle ou perpendiculaire
- ✓ Evacuation verticale avec siphon-tube ou siphon intégré
- ✓ Siphon amovible, accessible par la grille (Schlüter®-KERDI-LINE-H et -KERDI-LINE-V)
- ✓ Kits universels pour montage au centre de la douche ou le long d'un ou de plusieurs murs
- ✓ Colerette Schlüter®-KERDI collée en usine
- ✓ Etanchéité composite avec Schlüter®-KERDI (SPEC ou SEPI, sous avis technique CSTB)



Évacuation horizontale ou verticale



Des solutions en neuf comme en rénovation :

Schlüter®-KERDI-LINE-H/-F : caniveaux avec sortie horizontale et hauteurs de 60 mm (KLF 40), 78 mm (KLH 40) ou 97 mm (KLH 50).

Schlüter®-KERDI-LINE-V/-VS : caniveaux avec évacuation verticale et hauteur de 24 mm.

Montage le long d'un mur ou au centre de la douche



Collerette Schlüter®-KERDI relevée pour montage le long d'un mur



Collerette Schlüter®-KERDI positionnée à plat pour montage au centre de la douche

Les deux variantes – pour évacuation horizontale ou verticale – sont conçues de sorte à pouvoir être positionnées indifféremment le long d'un mur ou au centre de la douche. Il n'est pas nécessaire de prévoir une solution particulière pour les murs : l'étanchéité des angles est réalisée à l'aide des pièces d'angle fournies.



Collerette Schlüter®-KERDI avec pièce d'angle pré-formée destinée au traitement de l'angle en cas de montage le long d'un mur




Collerette Schlüter®-KERDI relevée pour montage le long d'un mur et au centre de la douche



Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 est un kit de caniveau pour douches à l'italienne avec évacuation verticale. Il peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. Son débit d'évacuation est $\geq 0,8$ l/s et sa hauteur de garde d'eau (siphon) est de 50 mm pour satisfaire à la norme NF EN 1253. Le rebord du caniveau est doté d'une collerette Schlüter®-KERDI collée en usine. Elle assure le raccordement du corps de caniveau en acier inoxydable V4A à l'étanchéité composite, tant au niveau du sol que des murs.


(Fiche produit 8.7)

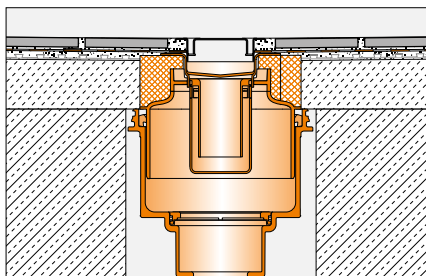

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Kit de caniveau en acier inox. V4A avec siphon intégré, évacuation verticale (DN 50)


L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = Set
50	55	KLV 50 G2E 50	10
60	65	KLV 50 G2E 60	10
70	75	KLV 50 G2E 70	10
80	85	KLV 50 G2E 80	10
90	95	KLV 50 G2E 90	10
100	105	KLV 50 G2E 100	10
110	115	KLV 50 G2E 110	10
120	125	KLV 50 G2E 120	10
130	135	KLV 50 G2E 130	10
140	145	KLV 50 G2E 140	10
150	155	KLV 50 G2E 150	10
160	165	KLV 50 G2E 160	10
170	175	KLV 50 G2E 170	10
180	185	KLV 50 G2E 180	10

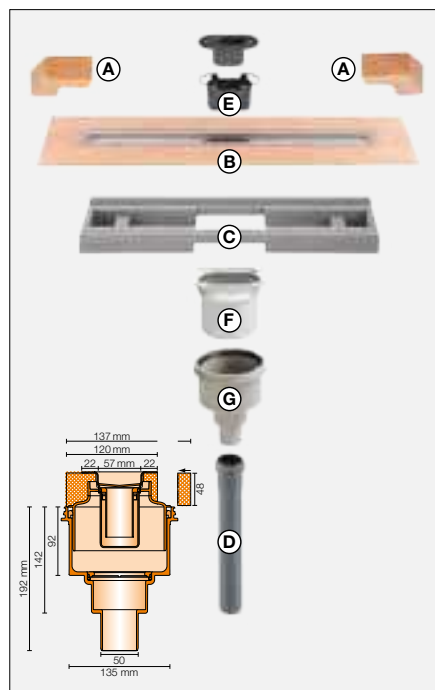

Composants du kit :

- A** Angles préformés (pour raccordement au mur)
- B** Corps de caniveau en acier inox. V4A avec collerette d'étanchéité collée
- C** Support de caniveau
- D** Tuyau d'évacuation
- E** Siphon en deux parties
- F** Pièce de raccord
- G** Corps de siphon

Peut s'utiliser en liaison avec la natte Schlüter®-DITRA 25 ou la natte Schlüter®-KERDI 200 : se référer à la fiche produit 8.7.

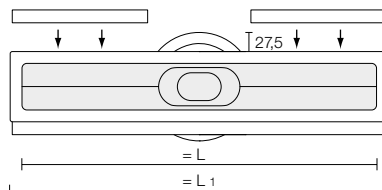

i Caractéristiques techniques :

Evacuation : DN 50
 Débit d'évacuation : 1,0 l/s
 Hauteur de garde d'eau : 50 mm
 Encombrement en hauteur : 48 mm minimum
 Largeur de la grille avec cadre : 74 mm
 Longueurs : 50 – 180 cm par tranches de 10 cm

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Schlüter®-KERDI-LINE-BS est un insert pare-feu qui permet, en liaison avec le kit de caniveau en acier inoxydable avec évacuation verticale Schlüter®-KERDI-LINE KL V 50 G2, d'éviter la propagation du feu entre les étages.

(Fiche produit 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Insert pare-feu avec bague de serrage

Art.-No.	P = u.
KL BS	10

Nota : peut être utilisé en liaison avec le joint de traversée avec fonction de protection anti-feu Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS, voir page 45.






Schlüter®-KERDI-LINE-V : caniveaux avec évacuation verticale

Schlüter®-KERDI-LINE-V/-VS sont des kits de caniveau pour douches à l'italienne avec évacuation verticale. Ils peuvent s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. Le rebord du caniveau est doté d'une collerette Schlüter®-KERDI collée en usine. Elle assure le raccordement du corps de caniveau avec l'étanchéité composite, tant au niveau du sol que des murs.



(Fiche produit 8.7)

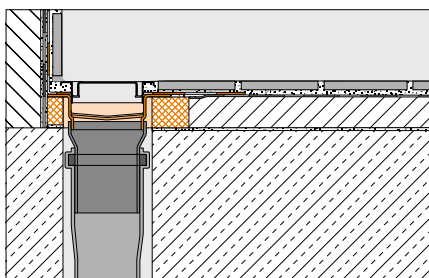


Schlüter®-KERDI-LINE-V/-VS

Kit de caniveau en acier inox. V4A, évacuation verticale (DN 50)

L = cm	L1 = cm	1 KERDI-LINE-V avec siphon intégré Art.-No.	2 KERDI-LINE-VS avec siphon tube Art.-No.	P = Set
50	55	KLV 50 GE 50	KLV 50 GSE 50	10
60	65	KLV 50 GE 60	KLV 50 GSE 60	10
70	75	KLV 50 GE 70	KLV 50 GSE 70	10
80	85	KLV 50 GE 80	KLV 50 GSE 80	10
90	95	KLV 50 GE 90	KLV 50 GSE 90	10
100	105	KLV 50 GE 100	KLV 50 GSE 100	10
110	115	KLV 50 GE 110	KLV 50 GSE 110	10
120	125	KLV 50 GE 120	KLV 50 GSE 120	10
130	135	KLV 50 GE 130	KLV 50 GSE 130	10
140	145	KLV 50 GE 140	KLV 50 GSE 140	10
150	155	KLV 50 GE 150	KLV 50 GSE 150	10
160	165	KLV 50 GE 160	KLV 50 GSE 160	10
170	175	KLV 50 GE 170	KLV 50 GSE 170	10
180	185	KLV 50 GE 180	KLV 50 GSE 180	10

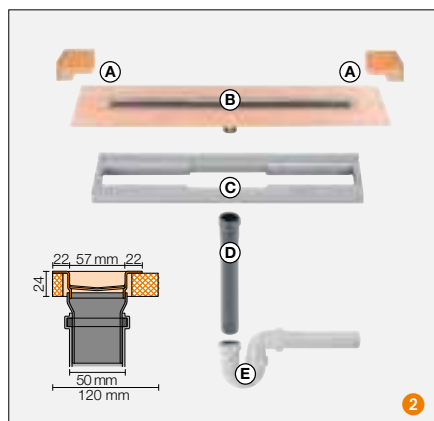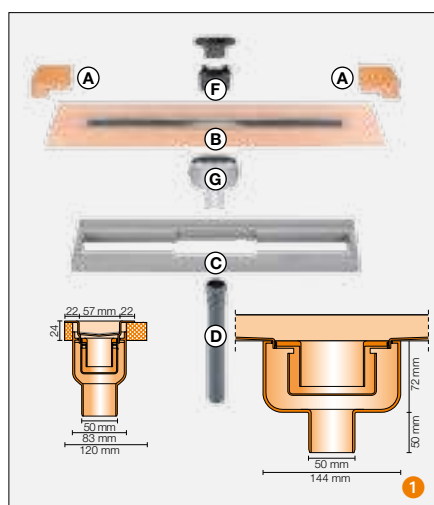


Collerette Schlüter®-KERDI positionnée à plat pour montage au centre de la douche

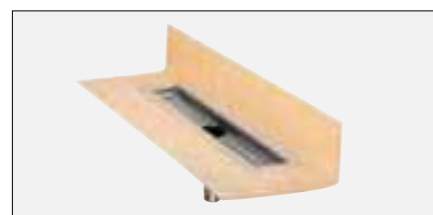

Collerette Schlüter®-KERDI relevée pour montage le long d'un mur

Composants du kit :


- A** Angles préformés (pour raccordement au mur)
- B** Corps de caniveau avec collerette d'étanchéité collée en usine
- C** Support de caniveau
- D** Tube d'évacuation
- E** Siphon-tube
- F** Siphon en deux parties
- G** Corps du siphon

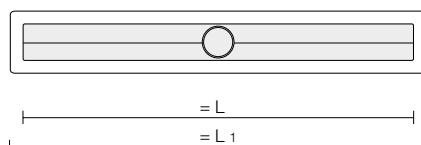

i


Caractéristiques techniques :

Evacuation : DN 50
Débit d'évacuation : 0,8 l/s (V), 1,0 l/s (VS)
Hauteur de garde d'eau : 30 mm (V), 50 mm (VS)
Encombrement en hauteur : 24 mm
Largeur de la grille avec cadre : 74 mm
Longueurs : 50 –180 cm par tranches de 10 cm

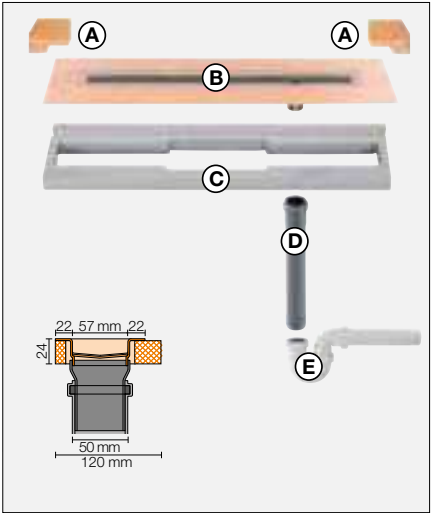

Composants du kit :


- A** Angles préformés
(pour raccordement au mur)
- B** Corps de caniveau en acier inox. V4A,
avec collerette d'étanchéité collée
- C** Support du caniveau
- D** Tuyau d'évacuation DN 50 (l = 250 mm)
- E** Siphon-tube

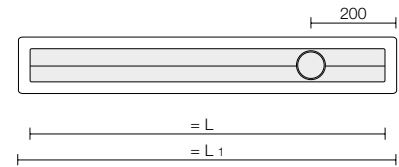

Schlüter®-KERDI-LINE-VOS

Kit de caniveau en acier inox. V4A avec siphon, évacuation verticale excentrée (DN 50)

L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = Set
70	75	KLVO 50 GSE 70	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	10

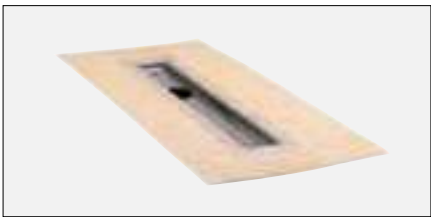

Collerette Schlüter®-KERDI positionnée à plat pour montage au centre de la douche



Collerette Schlüter®-KERDI relevée pour montage le long d'un mur

i

Caractéristiques techniques :

Evacuation : DN 50
Débit d'évacuation : 1,0 l/s
Hauteur de garde d'eau : 50 mm
Encombrement en hauteur : 24 mm
Largeur de la grille avec cadre : 74 mm
Longueurs : 70 – 120 cm par tranches de 10 cm