

C L O S O I R S O U P L E V E N T I L É

VENT'ALU 2[®]


GARANTIE
10
ANS

LA SOLUTION TOUT ALU !



www.achard-sa.com


VENT'ALU 2®

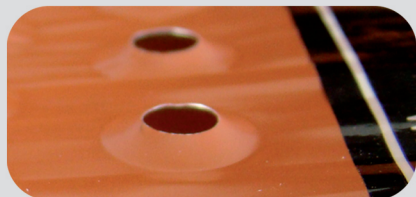

La forme conique des perforations assure une ventilation conforme au DTU, tout en empêchant les pénétrations d'eau et l'intrusion des insectes.



Les bandes adhésives en butyle permettent une excellente adhérence pour une parfaite étanchéité sur les tuiles.

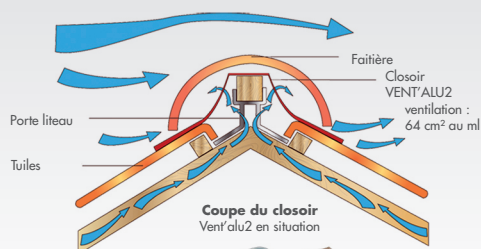

Nos fabrications sont assurées auprès de GENERALI Iard contrat n°AL383783 au titre de la responsabilité du fabricant.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications jugées utiles à nos produits.

● VENT'ALU 2 closoir souple ventilé

	lg : 230	lg : 300	lg : 380
VENT'ALU Terre cuite	34RO2230R	34RO2300R	34RO2380R
VENT'ALU Vieilli	-	-	34RO2380C
VENT'ALU Gris Graphite NOUVEAU	34RO2230G	34RO2300G	34RO2380G
VENT'ALU Brun NOUVEAU	34RO2230B	34RO2300B	34RO2380B

CARACTERISTIQUES

Matières

- Aluminium sur toute la largeur, donc très résistant lors de la mise en forme sur les tuiles.
- Butyle : lg : 25mm x ép. : 1.5mm avec adhésif en polypropylène

Dimensions

- Largeur : 230 et 300 mm pour tuiles plates et petites ondes et 380 mm pour tuiles grandes ondes.
- Longueurs : en rouleau de 10 ml.

Conditionnement

Palette de 750ml, carton de 50 ml (5 x 10 ml)

Ventillation

64 cm² au ml, assuré par des perforations, donc sans risque d'obstruction dans le temps, elle est conforme au DTU de la série 40. (voir schéma)

INSTALLATION

- Température de mise en œuvre : + 5° C à + 80° C
- Dépoussiérer les tuiles
- Dérouler VENT'ALU 2 sur le faîtage ou l'arêtier, et le fixer sur le bois de rehausse à l'aide de clous ou d'agrafes.
- Enlever les bandes de protection du butyle.
- Mettre l'aluminium en forme sur la tuile en prenant bien soin de le faire aller au fond des ondes.
- Entre chaque bande de VENT'ALU 2, il faut prévoir un chevauchement de 5 cm.
- Fixer les tuiles faîtières.

Votre négociant

www.achard-sa.com