



2021

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Tous les produits référencés dans ce catalogue sont prévus pour être installés sur des canalisations destinées au chauffage et au sanitaire.

En ce qui concerne les circuits de climatisation, nous vous conseillons d'utiliser des raccords adaptés à cet effet.
Après nous en avoir informé, nous pourrons vous les fabriquer spécialement.

- L'assemblage de nos raccords doit être réalisé en fonction des règles d'usage des installateurs :
- Serrage à la clé plate avec un couple maxi de 3 à 4 kg.m
 - Assemblage des parties fileté mâles, coniques, avec les taraudages cylindriques (étanchéité dans le filet).
 - Réalisation des étanchéités avec des joints plats sur les parties plates des raccords.
 - Utilisation d'un joint Téflon ou de colles "résine anaérobie", type Loctite, etc...

PROSCRIRE LES JOINTS FILASSES.



Ces conseils ne pouvant en aucun cas engager notre garantie.
Les renseignements techniques ainsi que les photos de ce document ne sont pas contractuels.

RÉGLEMENTATION

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (A.C.S.) 

Le laiton qui est utilisé pour la fabrication de nos raccords est conforme à l'arrêté du 29 Mai 1997, publié au Journal Officiel du 01 Juin 1997 et relatif aux matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau, destinées à la consommation humaine.

- REACH

Toutes les demandes auprès de nos fournisseurs sont faites pour les enregistrements.
Soucieux de nos approvisionnements dans les produits à substances, nous leur demandons la pérennité de leur production, qu'ils s'assurent que les substances contenues dans ces produits sont bien enregistrées et susceptibles éventuellement de contenir des substances candidates à autorisation.

DÉNOMINATION FILETAGES CYLINDRIQUES (NORME "NF E 03-005")

DÉNOMINATION			
NOUVELLE	ANCIENNE	NOUVELLE	ANCIENNE
1/8	5x10	1"1/4	33x42
1/4	8x13	1"1/2	40x49
3/8	12x17	2"	50x60
1/2	15x21	2"1/4	60x70
5/8	17x23	2"1/2	66x76
3/4	20x27	3"	80x90
7/8	24x31	3"1/2	90x102
1"	26x34	4"	102x114

CONDITIONNEMENT



Conditionnements adaptés pour chaque gamme produit
Pictogrammes identifiant rappelés en bas de page

				
Boîte carton	Sachet cavalier	Coffret	Vrac	
				
Minisac	Sachet plastique	Box Pro	Boîte	Blibox

Personnalisation de l'étiquetage à votre demande

TARIF PRODUIT

Nos prix s'entendent en euros H.T. Franco à partir de 500 € - Minimum de facturation : 45 € H.T. + 10,50 € H.T. de frais administratifs. Pour toute commande inférieure à 76 € net H.T., règlement comptant par chèque à réception, net d'escompte.

RÉSEAU COMMERCIAL

HERVÉ DABAS

Portable : 06 95 26 13 33
Mail : herve.dabas@free.fr

MITCH MENET

Portable : +352 671 013 321
Mail : mmenet@anquier.fr

CLIFFORD INTERNATIONAL

NORBERT DAUVÉ

Portable : 06 81 08 99 61
Mail : norbert@clifford-international.com

PASCAL MORTIER

Tél. : 02 99 37 52 93
Portable : 06 74 52 29 56
Mail : acomode@orange.fr

CORINNE BARBÉ

Animatrice commerciale
Portable : 06 99 35 17 57
Mail : corinne3103@live.fr

GUILLAUME BARBÉ

(à partir du 01/07/2021)
Portable : 06 34 62 25 83
Mail : gbarbe.anquier@orange.fr

JEAN-LUC REBIN

(jusqu'au 30/06/2021)
Tél. : 05 46 15 40 47
Portable : 06 84 15 40 47
Mail : jean-luc.rebin@orange.fr

NICOLAS MARCEL

Tél. : 04 71 64 21 66
Portable : 06 72 76 20 20
Mail : marcelnicolas@free.fr

GUILLAUME BARBÉ

Portable : 06 34 62 25 83
Mail : gbarbe.anquier@orange.fr

EMMANUEL LALLOZ


Tél. : 04 74 30 92 04
Portable : 06 76 08 09 13
Mail : emmanuel.lalloz@orange.fr

PHILIPPE SECCHES

Tél. : 05 62 17 57 74
Portable : 06 14 64 87 29
Mail : philippe@secches.fr



Christelle - ADV : 03 22 30 24 28
Audrey - Comptabilité : 03 22 61 24 77
Michaël - Service technique : 03 22 61 24 75

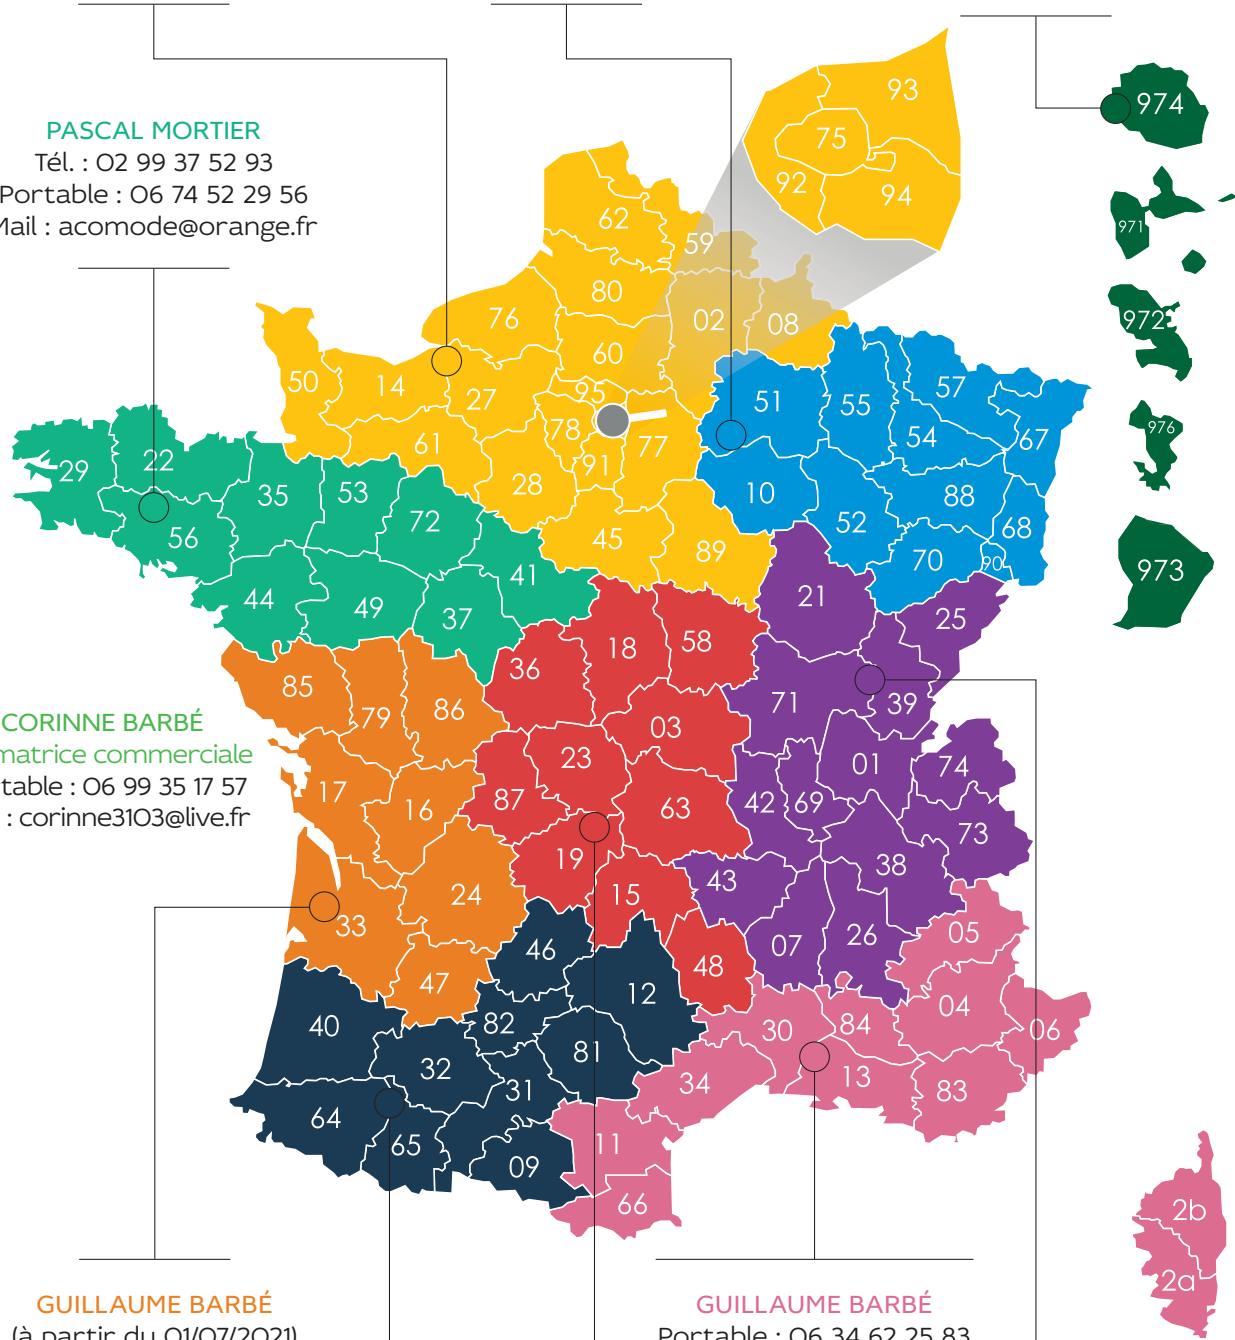



KITS DE FIXATIONS DE ROBINETTERIE

KITS DE FIXATION DE FIXATION DE ROBINETTERIE

4 marques déposées de kits de fixation brevetés au niveau Européen composent cette gamme :

STARFIX®**BIMFIX®****TAPFIX®****BBFIX®**

Chaque marque développe un concept de fixation spécifique dont l'objectif est d'idéaliser leur utilisation en fonction :

- du support de l'installation,
- des contraintes de mise oeuvre et de finition associées.

► TABLEAU COMPARATIF DU CONCEPT DE FIXATION PAR MARQUE

SUPPORT D'INSTALLATION :	CLOISON CREUSE			CLOISON PLEINE		
	STARFIX®	BIMFIX®		TAPFIX®	BBFIX®	
MARQUE :	DEVANT LA CLOISON	DERRIÈRE LA CLOISON		DEVANT LA CLOISON	PLATINE ÔTÉE AVANT FINITION	
SITUATION PLATINE :						
ENTRAXES POSSIBLES :	150 MONO	150 60 MONO		150	150 60 MONO	
VERSION RÉGLABLE : (sorties M3/4" taraudées F1/2")	 	  				
VERSION NON RÉGLABLE : (sorties F1/2" ou M3/8")	 	  			  	
REVÊTEMENT DE FINITION :	CARRELAGE	VINYLE - PEINTURE		CARRELAGE	TOUS REVÊTEMENTS	
ÉPAISSEUR FINITION :	mini : 06 mm maxi : 18 mm	mini : 00 mm maxi : 25 mm		mini : 06 mm maxi : 35 mm	mini : 06 mm maxi : 25 mm	

MINI - MAXI (voir tableau explicatif p. : 23) *

► LES RACCORDS DISPONIBLES AU SEIN D'UNE MARQUE

GÉOMÉTRIE : (arrivée verticale ou horizontale)	COUDÉE (POUR ARRIVÉE "VERTICALE")		DROITE (POUR ARRIVÉE "HORIZONTALE")																																	
ARRIVÉES : (PER - cuivre - à visser - multicouche)	PER À GLISSEMENT	PER À SERTIR	PER À COMPRESSION	CUIVRE À SOUDER	À VISSER	MULTICOUCHE À SERTIR (U - H - TH)																														
SORTIES : (F1/2" - M3/4" - M3/8")	F 1/2"		M 3/4" (taraudée F1/2") (VERSION RÉGLABLE SUR 50 mm)		M 3/8"																															
RÉDUCTION STANDARD :	F3/8"-M1/2" <table><tr><th>SORTIE</th><th>DIM.</th><th>RÉF.</th><th>Prof. utile</th><th></th></tr><tr><td>F 3/8</td><td>M 1/2</td><td>D181238</td><td>7 mm</td><td>1</td></tr></table> (sans réglage côté F3/8")		SORTIE	DIM.	RÉF.	Prof. utile		F 3/8	M 1/2	D181238	7 mm	1	F3/8"-M1/2" <table><tr><th>SORTIE</th><th>DIM.</th><th>RÉF.</th><th>Prof. utile</th><th></th></tr><tr><td>F 3/8</td><td>M 1/2</td><td>D181238</td><td>7 mm</td><td>1</td></tr></table> (réglage possible sur 50 mm)		SORTIE	DIM.	RÉF.	Prof. utile		F 3/8	M 1/2	D181238	7 mm	1												
SORTIE	DIM.	RÉF.	Prof. utile																																	
F 3/8	M 1/2	D181238	7 mm	1																																
SORTIE	DIM.	RÉF.	Prof. utile																																	
F 3/8	M 1/2	D181238	7 mm	1																																
RACCORDS STANDARDS : (toutes longueurs possibles à la demande)	M3/4"-M1/2" <table><tr><th>SORTIE</th><th>ARRIVÉE</th><th>RÉF.</th><th>Long. utile</th><th></th></tr><tr><td>M 3/4</td><td>M 1/2</td><td>0263</td><td>45mm</td><td>2</td></tr><tr><td>M 3/4</td><td>M 1/2</td><td>0264</td><td>55mm</td><td>2</td></tr></table> (jusqu'à 20 ou 30 mm de réglage côté M1/2")		SORTIE	ARRIVÉE	RÉF.	Long. utile		M 3/4	M 1/2	0263	45mm	2	M 3/4	M 1/2	0264	55mm	2	M3/4"- M1/2" (3/4"hexagonal) <table><tr><th>SORTIE</th><th>ARRIVÉE</th><th>RÉF.</th><th>Long. utile</th><th></th></tr><tr><td>M 1/2</td><td></td><td>0243</td><td>25 mm</td><td>1</td></tr><tr><td>M 1/2</td><td></td><td>0244</td><td>10 mm</td><td>1</td></tr></table> (réglage possible sur 75 ou 60 mm)		SORTIE	ARRIVÉE	RÉF.	Long. utile		M 1/2		0243	25 mm	1	M 1/2		0244	10 mm	1		
SORTIE	ARRIVÉE	RÉF.	Long. utile																																	
M 3/4	M 1/2	0263	45mm	2																																
M 3/4	M 1/2	0264	55mm	2																																
SORTIE	ARRIVÉE	RÉF.	Long. utile																																	
M 1/2		0243	25 mm	1																																
M 1/2		0244	10 mm	1																																
	M3/8"-M1/2" <table><tr><th>SORTIE</th><th>ARRIVÉE</th><th>RÉF.</th><th>Long. utile</th><th></th></tr><tr><td>M 3/8</td><td>M 1/2</td><td>0267</td><td>8 mm</td><td>1</td></tr></table> (jusqu'à 10 mm de réglage côté M1/2")		SORTIE	ARRIVÉE	RÉF.	Long. utile		M 3/8	M 1/2	0267	8 mm	1																								
SORTIE	ARRIVÉE	RÉF.	Long. utile																																	
M 3/8	M 1/2	0267	8 mm	1																																

KITS DE FIXATION DE FIXATION DE ROBINETTERIE

► LES ACCESSOIRES DE FINITION DISPONIBLES AU SEIN D'UNE MARQUE

CACHE INOX :
(épaisseur 6 mm)

POUR ENTRAXE 150 MM : CACHE INOX (ép. : 6 MM)

POUR SORTIE	RÉF.	Ø alésage	
F1/2"	0262	25.5 mm	1

POUR SORTIE	RÉF.	Ø alésage	
M3/4"	0268	47 mm	1
	0269	27.5 mm	1

CACHE INOX (ou)
ROSACE LAITON CHROMÉ :
(épaisseur 10 mm)

POUR ENTRAXE 60 MM ou MONO : ROSACE INOX ou LAITON CHR.(ép. : 10 MM)

INOX

POUR SORTIE	Ø	RÉF.	
alésée F1/2"	74	0265	1

TENUE PAR PINCEMENT

INOX

POUR SORTIE	Ø	RÉF.	
griffes sur Ø M3/8"	74	0266	1
griffes sur Ø M1/2"	50	0300	1

TENUE PAR GRIFFES SUR TARAUDAGE

LAITON CHR.

POUR SORTIE	Ø	RÉF.	
taraudée F 3/4"	65	0240	1
taraudée F 3/8"	50	0241	1
taraudée F 1/2"	50	0242	1

TENUE PAR TARAUDAGE

► ÉPAISSEUR FINITION MINI - MAXI (*)

Objectif : déterminer la dimension disponible pour l'épaisseur de finition : (colle + carrelage + ...)

F1/2"
NON RÉGLABLE

STARFIX
BIMFIX
BBFIX

- Raccord standard
M3/4" - M1/2"
Long.45 mm (réf.0263)

- Rosace (ép. : 10 mm)

- Raccord standard
M3/8" - M1/2"
Long.30 mm (réf.0267)

- Rosace (ép. : 10 mm)

M3/4"
(tar.F1/2") RÉGLABLE

STARFIX
BIMFIX
TAPFIX

- Rosace (ép. : 10 mm)

-Cache inox pour
entraxe 150MM
(ép: 6mm)

- Rosace (ép. : 10 mm)

M3/8"
NON RÉGLABLE

STARFIX
BIMFIX
TAPFIX
BBFIX

- Cache inox Ø 74 mm
(ép. : 10 mm)

STARFIX NON RÉGLABLE

STARFIX NON RÉGLABLE

STARFIX 150




STARFIX MONO



LES AVANTAGES

- ▶ MONTAGE EXPRESS (moins de 5 min)
- ▶ MONTAGE SÉCURISÉ (par fenêtres de contrôle)
- ▶ FACILE À CARRELER (pas de sur-épaisseur due aux chevilles)
- ▶ DÉMONTABLE (la connexion avec le tube reste visitable après carrelage pour garantie biennale)
- ▶ CONVIENT À TOUTES LES ÉPAISSEURS DE CLOISON (supérieures ou égales à 13 mm)
- ▶ KIT PRÉ-ASSEMBLÉ / PRÊT À MONTER



GAMME DE RACCORDEMENTS

- À GLISSEMENT
- À SERTIR
- À COMPRESSION

▶ CONNEXIONS SUR ROBINETTERIE AUX PAS DU GAZ STANDARDISÉS : 3/8", 1/2", 3/4"

CODIFICATION GAMME STARFIX NON RÉGLABLE

150 mm				MONO				
ACCESSOIRES DE FINITION AU CHOIX : CACHE INOX - SORTIES ALÉSÉES Ø 27.5MM (M3/4": O269) - SORTIES ALÉSÉES Ø 25.5MM (F1/2": O262)				ACCESSOIRES DE FINITION AU CHOIX : - CACHE INOX Ø 74 MM (F1/2": O265) - CACHE INOX Ø 74MM (M3/8": 266) OU Ø50MM (M1/2": O300) - ROSACE LAITON CHROMÉ Ø 50 MM (F3/8": O241)				
RACCORD ALIMENTATION		SORTIE		SORTIE		SORTIES LIVRÉES AVEC CACHE INOX		
		COUDÉE	DROITE	COUDÉE	COUDÉE	COUDÉE	DROITE	COUDÉE
ARRIVÉE RÉGLABLE	Ø	M 3/4 RÉGLABLE		F 1/2	M 3/8	F1/2		M 3/8
PER À GLISSEMENT	12	O250	1540	O256	O286	O292		O280
	16	O251	1541	O257	O287	O293	1544	O281
	20	1505				1509	1545	
PER À SERTIR	12	O252	1542	O258	O288	O294		O282
	16	O253	1543	O259	O289	O295	1546	O283
	20	1506				1510	1547	
PER À COMPRESSION	12	O254		O260	O290	O296		O284
	16	O255		O261	O291	O297		O285

Codification conditionnement en sachet cavalier : ajouter un "S" après le code "boîte".
Ex : O270S = Starfix à glissement réglable Ø12 conditionné en sachet cavalier

STARFIX NON RÉGLABLE


RACCORD COUDÉ

RACCORD DROIT

PER À GLISSEMENT 150 (sortie F1/2")



FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262 OU O269				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	O250	O250S	1
	16	O251	O251S	1
	20	1505	1505S	




FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262 OU O269				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	1540	1540S	1
	16	1541	1541S	1

PER À GLISSEMENT MONO (sortie F1/2")



FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265 OU O300				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	O256	O256S	1
	16	O257	O257S	1



FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265 OU O300				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	1544	1544S	1
	16	1545	1545S	1


PER À GLISSEMENT MONO (sortie M3/8")



FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O266 LAITON CHR. O241				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
M 3/8	12	O286	O286S	1
	16	O287	O287S	1

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

PER À GLISSEMENT MONO (sortie F1/2")



LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION (O265)				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	O292	O292S	1
	16	O293	O293S	1
	20	1509	1509S	1

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE




STARFIX NON RÉGLABLE

RACCORD COUDÉ

RACCORD DROIT


PER À GLISSEMENT MONO (sortie M3/8")




LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION (O266)				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
M 3/8	12	O280	O280S	1
	16	O281	O281S	1

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

PER À SERTIR 150 (sortie F1/2")



FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262 OU O269				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	O252	O252S	1
	16	O253	O253S	1
	20	1506	1506S	




FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262 OU O269				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	1542	1542S	1
	16	1543	1543S	1

PER À SERTIR MONO (sortie F1/2")



FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265 OU O300				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	O258	O258S	1
	16	O259	O259S	1



FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265 OU O300				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	1546	1546S	1
	16	1547	1547S	1

STARFIX NON RÉGLABLE

RACCORD COUDÉ

RACCORD DROIT

PER À SERTIR MONO (sortie M3/8")



FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O266 OU LAITON CHR. O241				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
M 3/8	12	O288	O288S	1
	16	O289	O289S	1

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

PER À SERTIR MONO (sortie F1/2")



LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION O265				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	O294	O294S	1
	16	O295	O295S	1
	20	1510	1510S	

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

PER À SERTIR MONO (sortie M3/8")



LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION O266				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
M 3/8	12	O282	O282S	1
	16	O283	O283S	1

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE


STARFIX NON RÉGLABLE

STARFIX NON RÉGLABLE

RACCORD COUDÉ

RACCORD DROIT

PER À COMPRESSION 150 (sortie F1/2")



FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	O254	O254S	1
	16	O255	O255S	1


DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

PER À COMPRESSION MONO (sortie F1/2")



FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265 OU O300				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	O260	O260S	1
	16	O261	O261S	1

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE




LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION O265				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	12	O296	O296S	1
	16	O297	O297S	1

PER À COMPRESSION MONO (sortie M3/8")



FINITION POSSIBLE AVEC 2 ROSACES INOX RÉF. O266 OU LAITON CHR O241				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
M 3/8	12	O290	O290S	1
	16	O291	O291S	1

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE



LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION O266				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
M 3/8	12	O284	O284S	1
	16	O285	O285S	1


STARFIX NON RÉGLABLE

ACCESSOIRES POUR GAMME STARFIX NON RÉGLABLE




**RACCORD DROIT
BROCHÉ
M3/4"-M1/2"**
SORTIE M3/4"

SORTIE	ARRIVÉE	RÉF.	LONG.	
M 3/4	M 1/2	O263	45 mm	2
	M 1/2	O264	55 mm	2



**MAMELON
M3/8"-M1/2"**
SORTIE M3/8"
(8 mm utile côté 3/8")


SORTIE	ARRIVÉE	RÉF.	LONG.	
M 3/8	M 1/2	O267	8 mm utile	1



**CACHE INOX
SORTIE F1/2"**

Ep : 6 mm


POUR SORTIE	RÉF.	Ø ALÉSAGE	
F1/2"	O262	25,5 mm	1



**CACHE INOX
SORTIE M3/4"**

Ep : 6 mm


POUR SORTIE	RÉF.	Ø ALÉSAGE	
M3/4"	O269	27,5 mm	1



**CACHE
INOX MONO**
TENUE PAR PINCEMENT

Ep : 10 mm


POUR SORTIE	Ø	RÉF.	
alésée F1/2"	74	O265	1



**CACHE INOX
MONO**
TENUE GRIFFES
SUR TARAUDAGE

Ep : 10 mm

POUR SORTIE	Ø	RÉF.	
griffes sur Ø M3/8"	74	O266	1
griffes sur Ø M1/2"	50	O300	1



**ROSACE
LAITON
CHROMÉ**
TARAUDÉE

Ep : 10 mm

POUR SORTIE	Ø	RÉF.	
taraudée F3/8"	50	O241	1


VUES ÉCLATÉES

STARFIX®

VERSION NON RÉGLABLE RACCORD COUDÉ POUR TUBE PER

KIT PRÉASSEMBLÉ COMPOSÉ DE :


- 1 plaque acier zinguée ép. : 1 mm
- 2 bagues roses et 2 bagues vertes
- 2 raccords coulés laiton + 2 bagues à glissement
- 6 vis de fixation des coudes sur la platine
- 2 bouchons de protection et d'épreuve

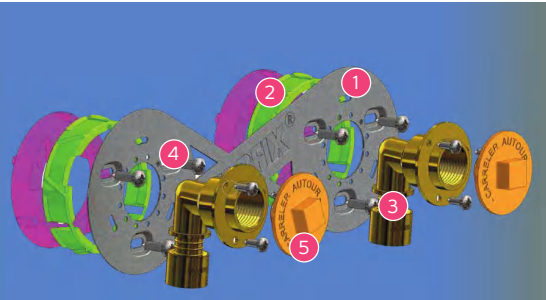

VERSION RÉGLABLE RACCORD DROIT POUR TUBE PER

KIT PRÉASSEMBLÉ COMPOSÉ DE :

- 1 plaque acier zinguée ép. : 1 mm
- 2 bagues roses et 2 bagues vertes
- 2 bagues laiton (passage 6 pans) fixées par 4 vis
- 2 raccords droits laiton chr. + 2 bagues à glissement
- 2 écrous et 6 vis de fixation des coudes sur la platine
- 1 outil de réglage des écrous
- 2 bouchons de protection

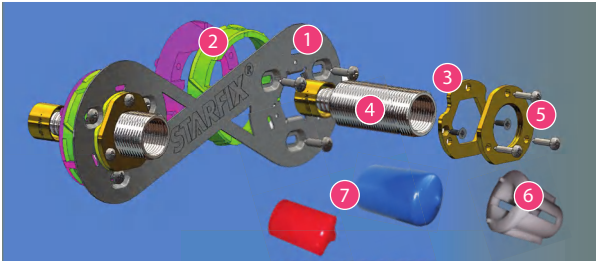



Bourseville BP 10071 - 80534 FRIVILLE
Tél : 03 22 30 24 28 - Fax : 03 22 60 80 41
secretariat.anquier@orange.fr

www.anquier.fr

