



Thermor 
— connecté à vous




CLIMATISATION
la gamme
s'étoffe



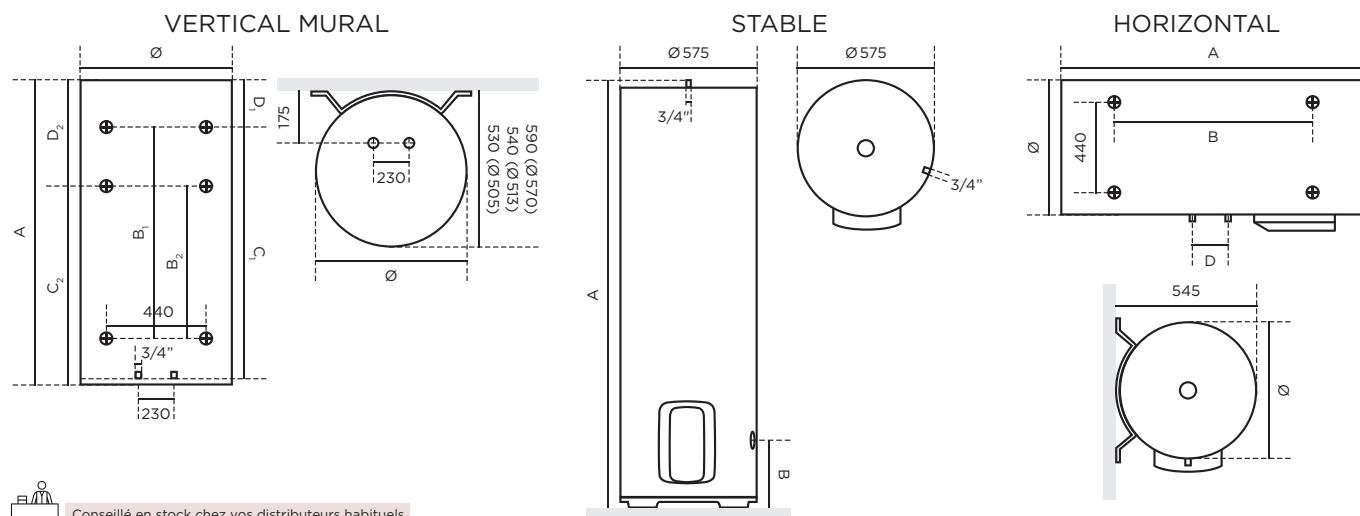

CONNECTIVITÉ
Pilotage à
distance



COTES D'INSTALLATION (en mm)

PENSEZ-Y

Dans le cadre d'un remplacement de chauffe-eau, le trépied doit obligatoirement être remplacé (réf 900 991).



Conseillé en stock chez vos distributeurs habituels

Ø 505 et Ø 513 DURALIS - VERTICAUX MURAUX ETROITS																		
Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consom- mation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidis- sement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Réf. 2021		Classe énergé- tique
							Ø	A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	D ₁	D ₂				
50 ⁽²⁾	1	1200	0,82	(4)	0,35	2h36	505	575	-	-	370	-	155	-	22	241 057		C
75 ⁽²⁾	1 ou 2	1200	1,08	142	0,28	4h04	513	705	-	-	570	-	135	-	23	251 068		C
100 ⁽²⁾	2	1200	1,28	177	0,27	5h27	513	835	-	-	750	565	85	265	27	251 072		C
150	3	1800	1,65	277	0,23	5h14	513	1155	800	500	1050	750	105	405	35	271 112		C
200	4	2200	1,94	374	0,20	5h44	513	1475	800	700	1050	950	425	525	45	251 079		C

Ø 570 DURALIS - VERTICAUX MURAUX COMPACTS*																		
Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Réf.		Classe énergétique
							Ø	A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	D ₁	D ₂				
100 ⁽²⁾	2	1200	1,15	177	0,24	5h29	570	740	-	-	570	-	165	-	30	861 411		C
150	3	1800	1,44	278	0,20	5h09	570	990	500	-	750	-	235	-	39	861 412		C
200	4	2200	1,74	369	0,18	5h53	570	1245	800	700	1050	950	190	290	49	861 413		C

Ø 575	DURALIS - STABLES												
Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT ⁽¹⁾	Classe énergétique
							Ø	A	B				
150	3	1800	1,58	276	0,22	4h19	575	1015	280	45	272 039		C
200	4	2200	1,87	376	0,20	5h14	575	1270	280	50	272 040		C
250***	5	3000	2,3	435	0,19	4h58	575	1510	280	57	272 041		C
300	5 et +	3000	2,36	537	0,17	6h18	575	1765	280	64	292 077		C

Ø 505	DURALIS - HORIZONTAL MURAUX**														
Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)				Poids à vide (kg)	Réf.		Classe énergétique	Évolution des réf début 2022
							Ø	A	B	D					
100	2	1800	1.03	161	0,22	2h51	520	830	600	100	32	263 123		C	263 124
150	3	1800	1.46	237	0,21	4h24	520	1150	800	100	41	273 124		C	263 125
200	4	2200	1.75	310	0,18	4h31	505	1470	1050	100	50	283 118		C	263 126

(2) Non kitables. (3) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (4) Pas de valeur pour les capacités < 75 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges I CIE NF Performance.

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Désignation	Référence
Trépied universel 50 à 200 L (Hauteur totale : 630 mm - Hauteur piquages/sol : voir notice)	900 991
FACILITRI pour un changement de tension (mono tri) en moins de 2 minutes (à partir de 150 L et tous les horizontaux). Une carte électronique de puissance pour basculer de monophasé 230 à triphasé 400 V	800 281
Kit Intensif	029 444
Raccord diélectrique tournant coudé 3/4" NOUVEAU	901 029
Raccords diélectriques tournant coudés - Lot de 10 NOUVEAU	901 014



SERVICES

GARANTIE 5 ANS	GARANTIE 5 ANS	SAV EXPRESS 24h	FORFAIT
CUVE	PIÈCES AMOVIBLES ET ELECTRIQUES		



Thermor

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES ET PECS



UN SEUL TRÉPIED POUR TOUTE LA GAMME DE CHAUFFE-EAU ET PECS VERTICAUX MURAUX

- > Montage en 30 secondes et sans outils
- > Plus rigide et plus stable
- > Possibilité de rajouter pieds stabilisateurs
- > Dégagement arrière pour le passage des canalisations
- > Accès facile
- > Hauteur ajustable

Désignation	Réf.	
Trépied universel de 50 à 200 L Hauteur totale = 630 mm Distance piquages/sol = voir notice	900 991	
Kit pieds stabilisateurs pour trépied universel	900 357	

	Désignation	Réf.	
1	CONSOLE D'ACCROCHAGE PLAFOND (sauf gamme Malicio) Verticaux Muraux de 50 à 100L Verticaux Muraux de 150 à 200L > Lorsque la cloison ne peut pas supporter le poids de l'appareil > Libération de l'espace sous le chauffe-eau	900 348 900 189	
2	ACCROCHE PLAFOND MALICIO 3 NOUVEAU > Idéal en cas de mur non porteur > Compatible avec toutes les capacités	901 037	
3	PATTES DE TRANSFERT (sauf gamme Malicio) Verticaux Muraux de 50 à 200L > Idéal pour pose sur ancien scellement sans refaire de perçage > Rapidité et propreté d'installation	900 190	
4	PLAQUE DE FIXATION RAPIDE (sauf gamme Malicio) Verticaux Muraux de 50 à 200L (1 pour chauffe-eau jusqu'à 100L, 2 à partir de 150L) > Fixation aisée de l'appareil dans les angles ou dans les endroits exigus	900 332	
5	SOCLE DE RÉHAUSSE (L = 505 x l = 505 x H = 190mm) Stables, Duralis, Stéatis et Blindés jusqu'à 300 L > Idéal pour un dégagement sous l'appareil et faciliter la mise en œuvre des tuyauteries	900 286	
	Kit électrique stéatite 2400 W TC pour PECS à échangeur serpentin (Vertical Mural)	900 548	
	Kit électrique stéatite 2400 W TC pour PECS à échangeur serpentin (Stable 200 L)	900 549	
	Kit électrique stéatite 3000 W TC pour PECS à échangeur serpentin (Stable 300 L)	900 550	
	Kit électrique blindé 2200 W TC pour PECS à échangeur annulaire (sauf 100 L)	900 329	
	Kit Aquastat pour PECS à échangeur annulaire	900 275	
6	FACILITRI pour transformer votre chauffe-eau mono en tri (Duralis kitables) Kit 3000W triphasé stéatis et VM 200L	800 281 901 057	
7	Kit de raccordement (flexibles et raccords pour un remplacement facile) (L = 400mm)	900 191	
8	Bac de récupération d'eau (L = 650 x l = 650 x L = 240 mm)	900 236	
9	Raccord diélectrique tournant droit 3/4"	900 507	
	Raccords diélectriques tournants droit 3/4" lot de 10	901 028	
10	Raccords diélectrique tournant coudés 3/4" NOUVEAU	901 029	
	Raccords diélectriques tournant coudés - Lot de 10 NOUVEAU	901 014	
	Kit intensif : sonde haute température pour chauffe-eau Duralis 100 à 300 L (sauf HM) à usage agricole	029 444	
	Bras d'accrochage Vertical Mural	296 068	

