


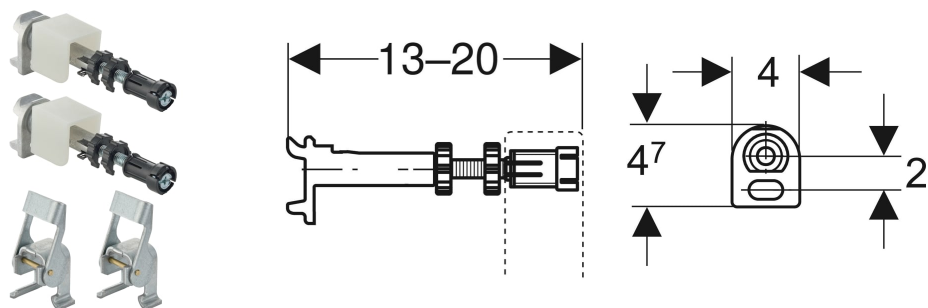

UTILISATION

- Pour la fixation de bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour la fixation sans outils des éléments d'installation Geberit Duofix sur des rails pour système Duofix
- Pour l'application et la fixation de l'habillage de parois en applique à hauteur partielle

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide
- Fixation murale rotative à 360°
- Tige filetée M10, galvanisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Zinc moulé sous pression / acier / matière synthétique
----------	---

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit à 2 éléments

ACCESSOIRES

- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix

INFOS

- Remplacé par n° de réf. 111.080.00.1 (série 2025)

N° de réf.

111.844.00.1