

**SÈCHE-SERVIETTES,
RADIATEURS DÉCORATIFS
PLANCHER CHAUFFANT
HYDROCABLES &
MULTICOUCHES**



**SOLUTION DE
CHAUFFAGE OPTIMALE**

TAHITI



TAHITI

DROIT, FONCTIONNEL, COLORÉ

PRÉSENTATION DE LA GAMME TAHITI




Avec son allure longiligne et ses tubes ronds, le Tahiti s'affirme très contemporain, avec un zeste d'exotisme.

T03 11 tubes	T05 17 tubes	T07 24 tubes	T06 24 tubes	T08 24 tubes	T11 30 tubes	T10 30 tubes	T12 30 tubes
EC 547 mm Élec. 638 mm	EC 862 mm Élec. 953 mm	EC 1 222 mm Élec. 1 313 mm	EC 1 222 mm Élec. 1 222 mm	EC 1 222 mm Élec. 1 222 mm	EC 1 537 mm Élec. 1 628 mm	EC 1 537 mm Élec. 1 628 mm	EC 1 537 mm Élec. 1 628 mm
500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	750 mm	500 mm	600 mm	750 mm
Δt 50°C 257 W Élec. 300 W	Δt 50°C 417 W Élec. 500 W	Δt 50°C 576 W	Δt 50°C 676 W Élec. 750 W	Δt 50°C 826 W	Δt 50°C 718 W	Δt 50°C 842 W Élec. 1 000 W	Δt 50°C 1 030 W Élec. 1 250 W
T13 36 tubes	T14 36 tubes	T15 36 tubes					
EC 1 807 mm Élec. 1 898 mm	EC 1 807 mm Élec. 1 898 mm	EC 1 807 mm Élec. 1 898 mm					
500 mm	600 mm	750 mm					
Δt 50°C 866 W Élec. 1 000 W	Δt 50°C 1 014 W Élec. 1 250 W	Δt 50°C 1 237 W Élec. 1 500 W					

AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI



Design contemporain avec ses tubes ronds.

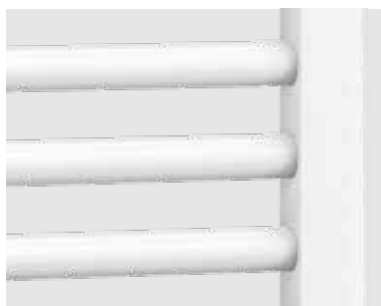

Tubes horizontaux soudés à l'intérieur des collecteurs verticaux.



Nombreux espaces entre les tubes pour faciliter l'accès à vos serviettes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Rond ø 22 mm
 Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
 Fixations	3 fixations discrètes livrées avec l'appareil (4 avec soufflant Speed'air)
 Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS

✓ RAL

✓ Sanitaire

✓ Métal et texturé

OPTIONS



SOUFFLANT SPEED'AIR PTC 950 W


✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !

ACCESSOIRES


✓ Patères en V, Patères rondes, Anneau, Barre porte-serviettes droite ou cintrée, Tablette

SCHÉMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD

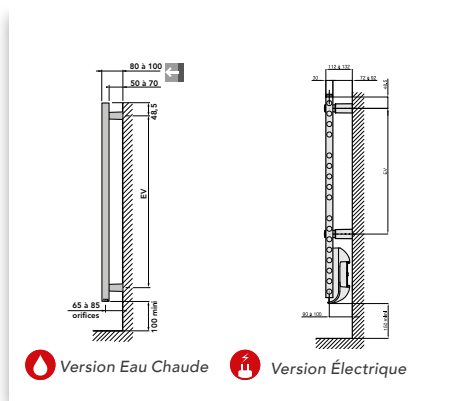

VERSION SPEED'AIR

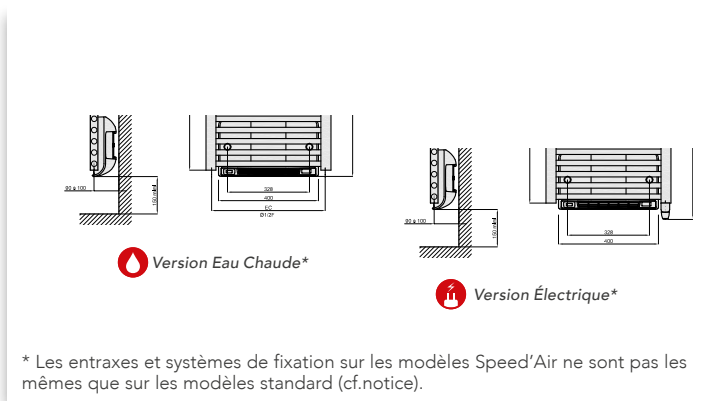





TAHITI RACCORD CENTRAL



PRÉSENTATION DE LA GAMME TAHITI RACCORD CENTRAL

Le Tahiti Raccord Central est la solution "gain de temps à l'installation" avec le raccordement central 50 mm.

	T03	T05	T07	T11 / T10 / T12	T13 / T14 / T15
	11 tubes	17 tubes	24 tubes	30 tubes	36 tubes
	Eau Chaude 547 mm	Mixte 953 mm	Mixte 1 313 mm	Mixte 1 628 mm	EC 1 807 mm
					
	500 mm	500 mm	500 mm	500/600/750 mm	500/600/750 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Ronds ø 22 mm
 Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
 Fixations	3 fixations discrètes livrées avec l'appareil
 Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)


AUTRES COULEURS

✓ RAL

✓ Sanitaire

✓ Métal et texturé

SCHÉMAS DE MONTAGE

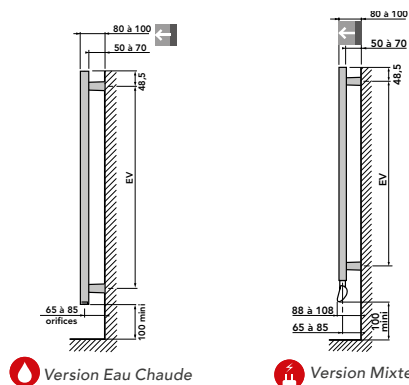

SÈCHE-SERVIENTTES



VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE

T	05	2MH	R6004
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :



Commande d'un Tahiti Raccord Central Mixte
(Ref 05) 17 tubes, 500 mm de largeur en couleur Blue Green (RAL 6004)



Supplément :

Advanced
Thermostat

En option : Boîtier RF Control

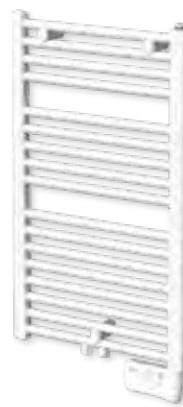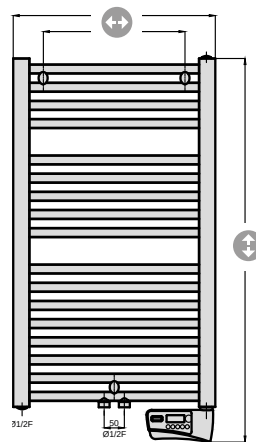

Installation monotube : utiliser obligatoirement un robinet de type H monotube (**non fourni**)
Nouvelle robinetterie bitube pour raccordement central voir p. 384

DESCRIPTIF MIXTE

PARTIE EAU CHAUDE

CE NF PERFORMANCE *** avec oeil
(en cours de certification)

Raccordement	2 orifices centraux Ø15/21 F à portée plate entraxe 50mm, 1 orifice en bout collecteur gauche Ø15/21, 1 purgeur d'air à jet orientable
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques

PARTIE ÉLECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrique

Classe II - IP44 IK09 - CE NF PERFORMANCE *** avec oeil
(en cours de certification)

L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Vol. (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)			BLANC RAL9016 (MH)
				Entraxe Fixations						Eau chaude		Électrique	
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C		
Nouvelle Référence	Nbre de tubes												
T052MH	17	500	949	350	765	50	9,1	3,9	1,234	397	211	500	
T072MH	24	500	1309	350	765	50	11,8	5,5	1,244	552	292	750	
T102MH	30	600	1624	450	1 440	50	16,0	7,9	1,246	804	425	1 000	
T122MH	30	750	1624	600	1 440	50	18,5	9,4	1,239	976	518	1 250	

Stocké