



Gammes: SUIT

Spécifications techniques

Couleur	Chromé
Hauteur	206
Largeur	83
Profondeur	160
Designer	Équipe design de VitrA
Garantie	10
Longueur du bec	125
Finition	Standard

Fonction de montage facile	Oui
-----------------------------------	-----

Capacité de mélange avec l'air	Oui
---------------------------------------	-----

Tailles des produits emballés (LxIxH)	430X225X90
--	------------

Matériau du tuyau spiralé	Acier inoxydable PEX
----------------------------------	----------------------

Longueur de la spirale	600
-------------------------------	-----

Diamètre de la plaque	55X55
------------------------------	-------

Matériau du corps	Laiton
--------------------------	--------

Nombre d'entrées d'eau	Double alimentation
-------------------------------	---------------------

Hauteur du bec	185
Matériel	Standard
Aérateur	Rectangulaire
Nombre de fonctions	6
Certificat	ACS, REACH
Type de montage	Comptoir
Cartridge	De base


Quantité de trous	5
--------------------------	---

Pression de fonctionnement	Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5)
-----------------------------------	--------------------------------

Angle de rotation de la sortie	Attaché
---------------------------------------	---------

Contrôleur de siphon	Oui
-----------------------------	-----

Dessin Technique 2A

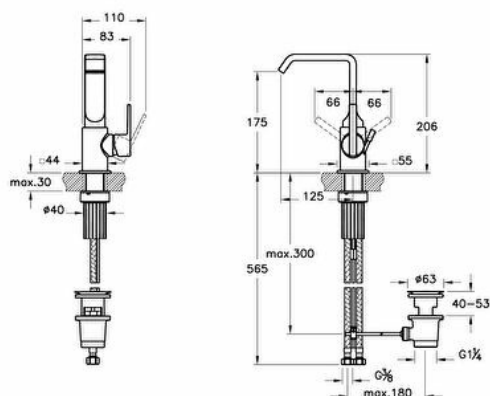

Spécifications techniques

Couleur: Chromé **Hauteur:** 206 **Largeur:** 83 **Profondeur:** 160 **Designer:** Équipe design de VitrA **Garantie:** 10 **Longueur du bec:** 125
Finition: Standard **Hauteur du bec:** 185 **Matériel:** Standard **Aérateur:** Rectangulaire **Nombre de fonctions:** 6 **Certificat:** ACS, REACH **Type de montage:** Comptoir **Cartridge:** De base **Fonction de montage facile:** Oui **Capacité de mélange avec l'air:** Oui
Tailles des produits emballés (LxIxH): 430X225X90 **Matériau du tuyau spiralé:** Acier inoxydable PEX **Longueur de la spirale:** 600 **Diamètre de la plaque:** 55X55 **Matériau du corps:** Laiton **Nombre d'entrées d'eau:** Double alimentation **Quantité de trous:** 5
Pression de fonctionnement: Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5) **Angle de rotation de la sortie:** Attaché **Contrôleur de siphon:** Oui

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication