Source : Brochure technique >B< MaxiPro, Conex Bänninger, p. 24 —
https://conexbanninger.com/fr/wp-content/uploads/sites/17/2025/08/BMaxiPro-TECH-Brochure-IMP-METRIC-V12-FRA-30-10-26-WEB.pdf

16. Gamme de raccords >B< MaxiPro - en pouce

Disponible en 2 1⁄8"

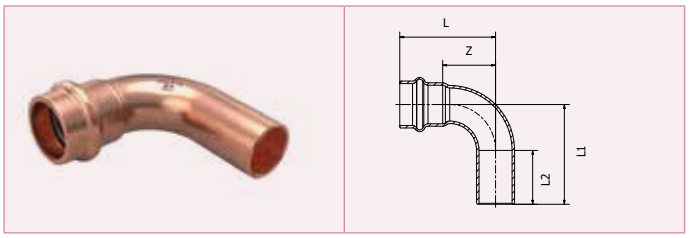

MPA5001
Courbe 90° mâle/femelle

Code	Diamètre	L	L1	L2	Z
MPA5001 5160001	5⁄16"	33,0	36,0	21,0	15,0
MPA5001 0030001	3⁄8"	33,0	34,5	21,0	15,0
MPA5001 0040001	½"	31,5	34,5	20,5	14,0
MPA5001 0050001	5⁄8"	39,0	45,0	24,0	18,0
MPA5001 0060001	¾"	42,5	48,0	25,0	20,5
MPA5001 0070001	7⁄8"	50,0	53,0	27,0	26,0
MPA5001 0080001	1"	54,0	56,0	26,5	31,0
MPA5001 0090001	1 1⁄8"	57,0	61,5	28,5	31,5
MPA5001 0110001	1 3⁄8"	69,0	82,0	37,0	35,0
MPA5001L0130001	1 5⁄8"	109.0	114.0	33.0	79.0
MPA5001L0170001	2 1⁄8"	143.0	150.0	43.0	103.0

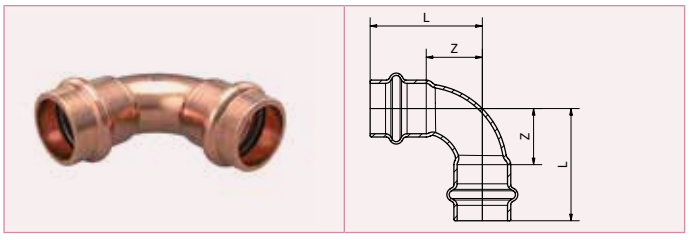

MPA5002
Courbe à 90° femelle/femelle

Code	Diamètre	L	Z
MPA5002 0020001	¼"	32,5	14,5
MPA5002 5160001	5⁄16"	33,0	15,0
MPA5002 0030001	3⁄8"	33,0	15,0
MPA5002 0040001	½"	31,5	14,0
MPA5002 0050001	5⁄8"	39,0	18,0
MPA5002 0060001	¾"	42,5	20,5
MPA5002 0070001	7⁄8"	50,0	26,0
MPA5002 0080001	1"	53,0	29,5
MPA5002 0090001	1 1⁄8"	57,0	31,5
MPA5002 0110001	1 3⁄8"	69,0	35,0

Disponible en 2 1⁄8"

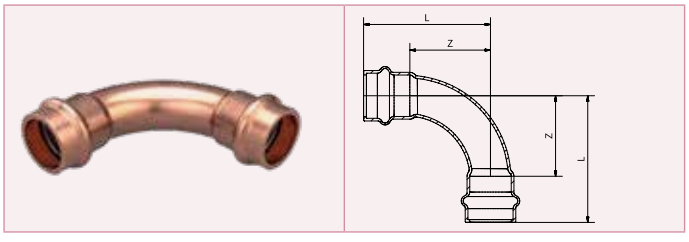

MPA5002L
Courbe longue 90° femelle/femelle

Code	Diamètre	L	Z
MPA5002L0040001	½"	43,5	26,0
MPA5002L0050001	5⁄8"	50,0	29,0
MPA5002L0060001	¾"	56,0	34,0
MPA5002L0070001	7⁄8"	66,0	42,0
MPA5002L0090001	1 1⁄8"	77,0	51,5
MPA5002L0110001	1 3⁄8"	89,0	54,7
MPA5002L0130001	1 5⁄8"	144,0	79,0
MPA5002L0170001	2 1⁄8"	143	103

Remarques : toutes les mesures ci-dessus sont en mm, sauf indication contraire.