

Kermi Raumklima

FSN211600401X3K

FSN21

GTIN: 4037486184777

Produktdaten-Archiv

Kermi Vertikaler Heizkörper Verteo Profil (FSN), HxLxT: 1600x400x64 mm, Farbe: Weiß RAL 9016 seidenglanz, 10 bar, Abdeckung: mit, Wärmeleistung 75/65-20: 1087 Watt, Winkelkonsole kurz

Verteo Profil

Verteo Profil

Fortschrittliche Wärme in moderner Form. Die platzsparende Lösung für harmonische Raumintegration. Mit markanter, profilierter Optik. Ausgestattet mit einzigartig innovativer x2-Technik für weniger Energieverbrauch und mehr Behaglichkeit. Anpassungsfähig und universell für individuellen



Wärmebedarf. In verschiedenen Bauhöhen und Baulängen. Optional mit Kermi Ventilhahnblock und praktischem Handtuchbügel lieferbar.

Fortschrittliche Wärme in moderner Form. Die platzsparende Lösung für harmonische Raumintegration. Mit markanter, profilierter Optik. Ausgestattet mit einzigartig innovativer x2-Technik für weniger Energieverbrauch und mehr Behaglichkeit. Anpassungsfähig und universell für individuellen Wärmebedarf. In verschiedenen Bauhöhen und Baulängen. Optional mit Kermi Ventilhahnblock und praktischem Handtuchbügel lieferbar.

ARTIKELDETAILS

KERMI therm-x2 Verteo-Profil
(Niedertemperatur-Heizkörper) aus
Stahlblech gem. DIN EN 442.
Serielle Durchströmung der Platten (Typ 20, 21, 22).
Betriebsdruck: max. 10 bar.
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C.
Sickenteilung 33 1/3 mm.
Geschwungene, übergreifende und
geschlossene seitliche Blenden (Typ 12-22).
Befestigung: Befestigungslaschen.
Inkl. auf System abgeglichenes
Wandkonsolen-Montageset, welches die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036 erfüllt.
Montagefertig in
baustellengerechter Schutzverpackung.
Anschlüsse:
4 × 1/2' Innengewinde unten
2 × 1/2' Innengewinde oben
Blind- und Entlüftungsstopfen im
Lieferumfang enthalten.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept
möglich.
Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.
Gegen Aufpreis Korrosionsschutzbeschichtung für den Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach DIN 55900-2 verfügbar.
Wärmeleistungen gemäß DIN EN 442 ermittelt.
Die Bauausführung entspricht den
Anforderungen der GUV (Typ 12-22).
Mit CE-Kennzeichnung gemäß der europäischen Bauprodukteverordnung.
QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO
9001:2015.
Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO

14001:2015.
Energiemanagementsystem nach ISO
50001:2018.
Geeignet für Warmwasserheizungsanlagen
nach DIN 18380 und Wasserqualität nach
VDI 2035
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) auf Grundlage von ISO 14025 und EN 15804 zum Nachweis von Umweltansprüchen in der öffentlichen Beschaffung geeignet. Registriert in der Bauprodukteplattform DGNB Navigator.
Typen: 10 (61mm), 20 (64mm), 21 (64mm) und 22 (100mm)
Bauhöhen: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 und 2400 mm
Baulängen: 300 bis 800 mm (Es gilt das
Portfolio der jeweils gültigen
Preisliste.)

Typ: 21
Höhe: 1600 mm
Länge: 400 mm
Tiefe: 64 mm
Farbe: Weiß RAL 9016 seidenglanz

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	1.635 mm
Breite	67 mm
Höhe	412 mm
Volumen	45.132,54 cm³ (45,13 l)
Gewicht	28,432 kg

MERKMALE

Produktgruppe	Flachheizkörper (EC011022)
Typ	21
Höhe	1.600 mm
Tiefe	64 mm
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	1.087,00 W
Mit Handtuchaussparung	Nein
Mit wasserführender Front	Ja
Werkstoff	Stahl
Oberflächenstruktur Frontpaneel	profiliert
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	549 W
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	624 W
n-Heizkörperexponent	1,320
Max. Arbeitsdruck	10 bar
Wasserinhalt	6,14 l
Gewindemaß in Zoll	1/2 Zoll
Gewindeanschluss	Innengewinde
Mit Wandkonsolen	Ja
Mit Befestigungsmaterial	Ja
Mit Entlüftungsanschluss	Ja
Mit Entlüfter	Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	Ja
Mit Blindstopfen	Ja
Betriebsdruck	10 Bar
Farbe	Weiß RAL 9016 seidenglanz
Front	profiliert
Heizkörperexponent	1,3203

Heizkörpertyp	21
Höhe	1600 Millimeter
Länge	400 Millimeter
Mit oberer Abdeckung	false
Mit seitlicher Abdeckung	true
Tiefe	64 Millimeter
Wärmeleistung 75/65-20 °C	1087 W

BATTERIEN

Batterie-Identifikation	-
Enthält Batterie	Nein

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Heizkörper für Zentralheizungen, nicht elektrisch beheizt, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen); Teile davon, anderweit weder genannt noch inbegriffen (73221900)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	10 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Versandstücke	1

SONSTIGES

REACH-SVHC-Name	Blei

VERKAUFSINFORMATIONEN

Ausgelaufen	Nein

VERORDNUNGEN


REACH-Kennzeichen	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein


KONTAKT

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
info@kermi.de

WEITERE BILDER

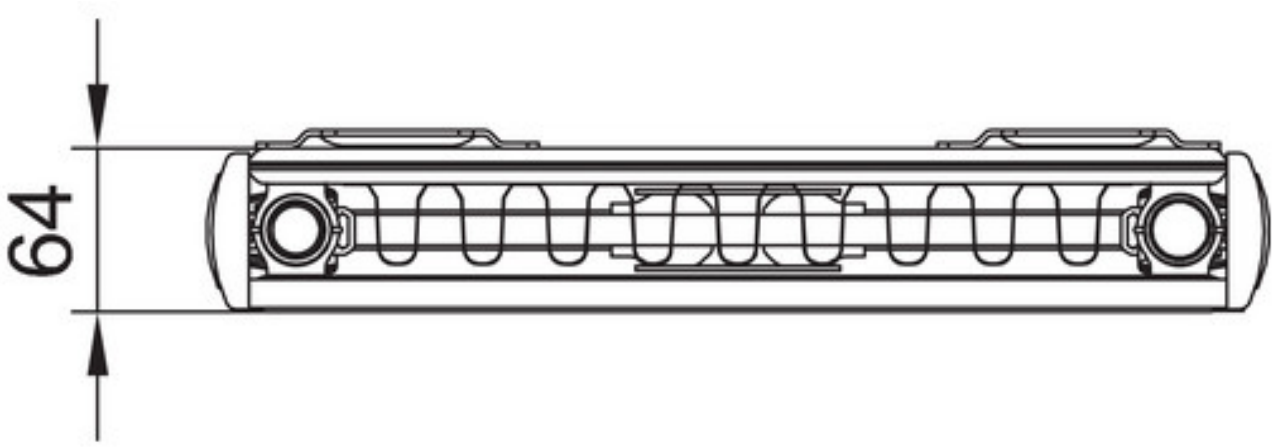


64

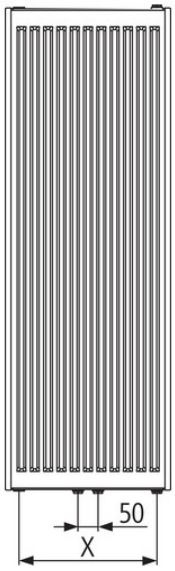
50
X