

SOUDAGE AUTOGÈNE :

Acier

Serrurerie | Tolerie | Tuyauterie

T °C

MÉTAL D'APPORT ACIER Très haute résistance 1500

SOUDOBRASAGE :

Acier / Galva / Fonte / Cuivre

Agréé GAZ

Décapant

T °C

146 GAZ A.T.G. 146 M 870-910

Plomberie | Chauffage | Sanitaire

146 XFC Haute qualité Toutes positions Enrobée 870-910

Industrie mécanique | Réparation

16 XFC Haute résistance mécanique Enrobée 885-915

18 XFC Très haute qualité Spécial galva Enrobée 870-895

146 F Haute qualité 870-910

SBE 870-900

BRASAGE FORT CUPRO-PHOSPHORE :

Cuivre / Laiton

Agréé GAZ

Décapant

T °C

808 G 6 % argent A.T.G. 808 PF 645-725

Plomberie | Chauffage | Sanitaire

RB 5246 Toutes positions Auto-décapant sur cuivre 715-805

RB 5281 Fluidité moyenne 710-820

RB 4270 Spécial manchons 710-820

803 Piquages 715-830

804 Spécial piquages 650-820


Plomberie | Chauffage | Sanitaire | Climatisation

RB 4242 1 % argent Auto-décapant sur cuivre 650-820

800 2 % argent 645-800

806 5 % argent 645-780

1803 D 15 % argent 645-800

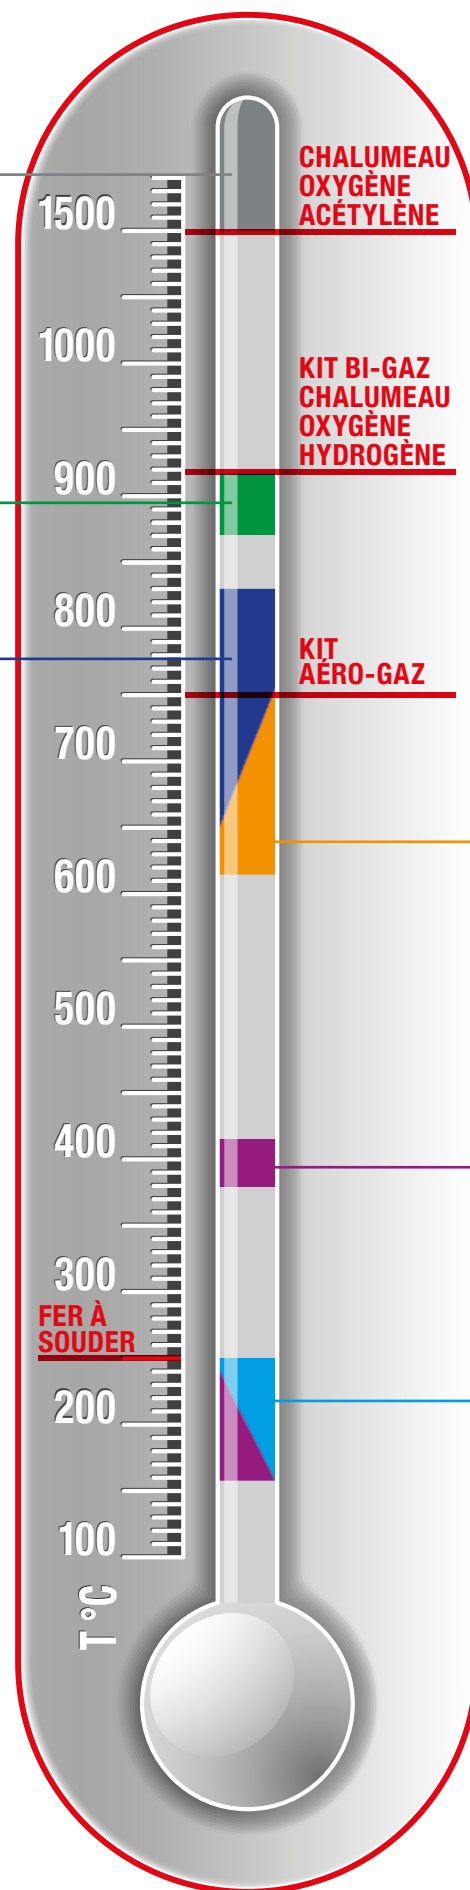

BRASAGE FORT ARGENT :**Cuivre / Laiton / Acier**

Agréé GAZ		Décapant	T °C
1634 GAZ	34 % argent A.T.G.	1634 PF	630-730
1665 GAZ	40 % argent A.T.G.	1665 PF	650-710

Plomberie | Chauffage | Sanitaire | Climatisation | Médical

830 XZF	30 % argent	Enrobée	665-755
840 XZF	34 % argent		630-730
1655 XFC	34 % argent		640-700
1665	40 % argent	1665 PF	640-700
850 XZF	40 % argent	Enrobée	640-700
1665 XFC	40 % argent		660-720
1666 XFC	45 % argent		660-700
1666	45 % argent	1665 PF	660-700
1020 XFC	57 % argent spécial inox	Enrobée	620-640

BRASAGE :**Alu**

Tuyauterie Profilés		Décapant	T °C
192 CW	Baguette étain-aluminium	Incorporé	382-407
FIL ALUTIN 51	Fil étain-plomb-cadmium	Alutin 51L	160-240

**BRASAGE TENDRE :****Cuivre / Laiton / Acier / Zinc**

Tuyauterie Eau potable		Décapant	T °C
BC 5427	Fil étain-argent	157	221-230
BN 5427	Fil étain-argent	Incorporé	221-230
BC 5423	Fil étain-cuivre	157	230-250
BN 5423	Fil étain-cuivre	Incorporé	230-250
SP 5423	Pâte de brasage	Incorporé	230-250

Agréé GAZ

157 GAZ	Fil étain-argent A.T.G.	FX 157	221
----------------	-------------------------	--------	-----

Couverture | Réparations de gouttières | Zinc

RD 27	Baguette étain-plomb	157 SCE / Flux RD 33 / Flux RD 34	183-260
RD 33	Baguette étain-plomb	157 SCE / Flux RD 33 / Flux RD 34	183-244

Évacuations | Réparations

RT 5241	Fil étain-plomb	Incorporé	183-240
RT 5217	Fil étain-plomb		183-244

Électricité | Électronique

RT 3234	Fil étain-cuivre	Incorporé	227
RT 3232	Fil étain-plomb (réparations)		183-190



Consultez nos
Fiches de Données Sécurité
www.castolin/fr-FR/msds-portal

CASTOTAPE

DIMENSIONS	QUANTITÉ	ESC	RÉF.
335 x 25 x 1 mm	25 sachets de 2 bandes	756540	22786 TAP
2,7 m x 25,4 mm x 1 mm	1 rouleau	758076	22786 R 25

Ruban de compression pour une réparation immédiate des fuites et l'isolation de câbles électriques.

- ▶ Résiste entre - 90° et 260° C.
- ▶ Elongation jusqu'à 300%. Isolation électrique jusqu'à 32000 Volts en multicouches.
- ▶ Résistance à la déchirure 125 PSI - 8,6 bars.
- ▶ Autoextinguible.



OUTILS COUPANTS

COUPE TUBES

[CUIVRE]

DIAMÈTRE DE COUPE	ESC	RÉF.
Ø 3 - 30 mm	757243	13011
Ø 3 - 35 mm	757264	13013
Ø 6 - 67 mm	757265	13015



ABRASIF POUR NETTOYAGE DU CUIVRE

CASTONET

600781

69900

Fibre nylon imprégnée d'abrasifs spécialement étudiés pour le nettoyage des tubes cuivre.

1 étui de 5 tampons.

**XUPER CASTONET**

758097

69900 XC

Fibre abrasive à haute résistance.

Rouleau 50x3000 mm.



PÂTE RÉFRACTAIRE

CASTOFIX

Positionnement et maintien des pièces avant assemblage par soudage ou brasage.

Protection des surfaces sensibles à la chaleur.

759031

730604

- ▶ Pâte malléable et réfractaire.
- ▶ Couleur bleue.
- ▶ Tenue jusqu'à 1600°C.
- ▶ Pât de 0,9 kg.

**CASTOMASK**

203932

6607 1000

Pâte réfractaire destinée à la protection de tous les métaux contre les projections lors du soudage à l'arc électrique. Permet de délimiter les zones à recharger au moyen du procédé Eutalloy-Microflo. Poids/pot : 1 kg.

