



QUICKJOINT

Traversées de paroi à serrage extérieur




Caractéristiques techniques

- Fibre de verre renforcée polypropylène
- Couleur RAL 9011
- Joints NBR
- Caoutchouc fluoré (FPM)
- Filetage : GAZ cylindrique ISO 228/1
- Pression maxi. de service : 4 bars (à 20°C)
- Température maximale : +80°C

Dimensions (mm)

Code	ø G1	E	D	H	L2	K	E1
356140	1/2"	29	13	49	5	28	37
356141	3/4"	35	18	52	4	32	43
356142	1"	43	24	56	7	41	53
356143	1 1/4"	52	29.5	65	6	50	62
356144	1 1/2"	59	34.5	75	16	57	68
356145	2"	70	34.5	91	31	70	80

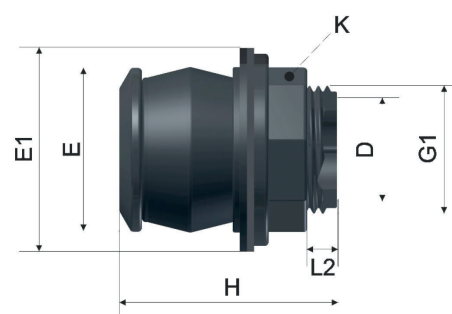

Accessoires



Clé de serrage

Clé pour serrage des traversées de paroi. En acier.

Code	ø
550301	1/2"
550302	3/4"
550303	1"
550304	1 1/4"
550305	1 1/2"
550306	2"



Foret spécial QuickJoint

Code : 453157

Permet de réaliser le perçage aux dimensions du Quickjoint.
Diamètre de 1/2" à 1"