

Fiche technique LIMATEC®

10501AK

Gamme SIPHON

Siphon 100x100 sortie verticale 50 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

réglable en hauteur pour isolation phonique et étanchéité sous carrelage

Siphon de sol à cloche avec garde d'eau de 50 mm

Compatible pour les solutions d'étanchéité acoustique

Débit de 0,3 l/s

Rosette de sécurité orifices de 8 mm

Classe de résistance M125 suivant norme EN 1253-1

Finition décapée, microbillée

Poids 1,16 kg



+ Produit

Siphon embouti hygiénique et résistant

Compatible accès PMR et sanitaires

Conception phonique et design brevetés permettant la limitation de transmission des ondes acoustiques

Produit permettant les solutions selon le guide douche

accessible zéro ressaut, en association aux systèmes


combinés isolation phonique + étanchéité sous carrelage

Options

Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée

Deux qualités d'inox disponibles sur demande

Données techniques

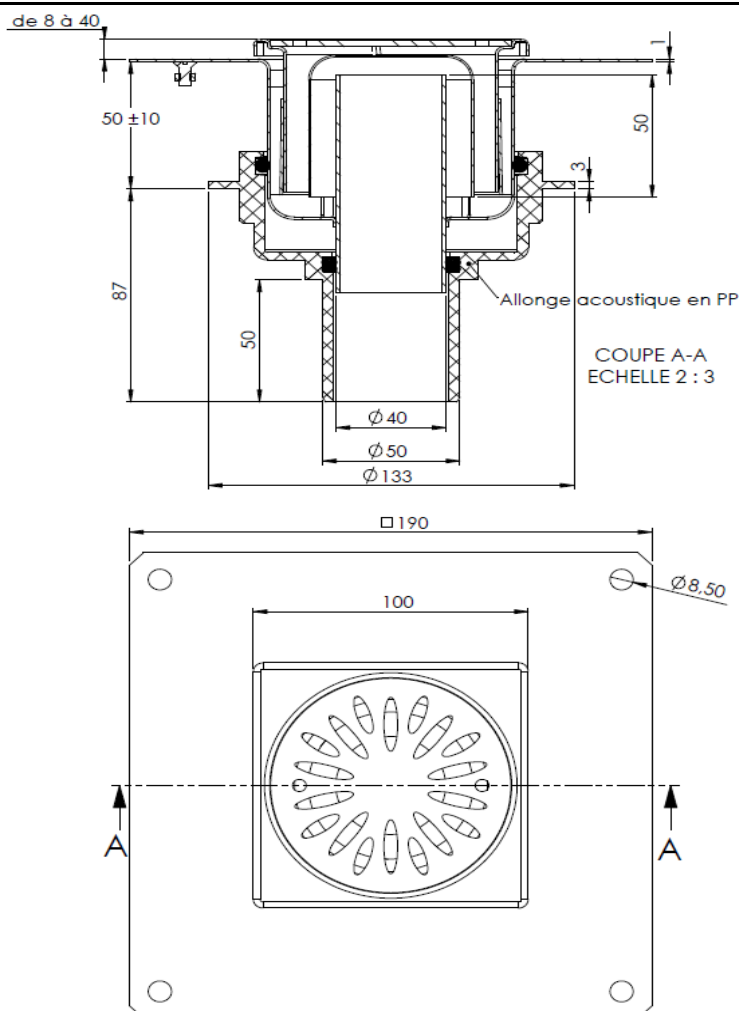

Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur www.limatec.com

Tolérances générales suivant norme ISO13920 classe D



Z.I. - 625 route de la Dranse
74500 Amphion - Publier (France)
Tel : 04 50 73 41 12
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 26/09/2022

Indice : 00

Réf. Produit : 10501AK

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société