Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**TPE 32-230/2 A-F-A-BQQE-FWB**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 99114823

Pompe monocellulaire, monobloc, à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie.

La pompe est équipée d'une garniture à soufflet en élastomère non équilibrée. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN PN 6/10 (EN 1092-2 et ISO 7005-2).

La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent. Le rendement du moteur est classé IE5, conformément à IEC 60034-30-2.

Commandes:

Frequency converter:	Intégré

Liquide:

Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³

Technique:

Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2884 mn-1
Débit nominal:	7.1 m³/h
Hmt nom.:	17 m
Diamètre réelle de la roue mobile:	136 mm
Garniture mécanique primaire:	BQQE
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2

Matériaux:

Corps de pompe:	Fonte
	EN-GJL-250
	ASTM class 35
Roue:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Clé de type, code pour les matériaux:	A

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	Installation: Plage température ambiante: -20 .. 50 °C Pression maximale de service: 10 bar Pression maximum à la température indiquée: 10 bar / 120 °C Norme raccordement tuyaux: EN 1092-2 Type raccordement: DIN Taille du raccordement: DN 32 Pression nominale pour le raccordement: PN 6/10 Entraxe: 280 mm Taille de la bride du moteur: FT100 Donnée électrique: Type moteur: 80A Puissance nominale - P2: 0.75 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 200-240 V Courant nominal: 4.7-3.9 A Cos phi - facteur de puissance: 0.99 Vitesse nominale: 360-4000 mn-1 Classe de rendement IE: IE5 Rendement moteur à pleine charge: 85.2 % Nombre de pôles: 2 Indice de protection (IEC 34-5): IP55 Classe d'isolement (IEC 85): F Protection moteur intégrée: ELEC No moteur: 98248266 Autres: Indice d'efficacité minimale, MEI ≥: 0.70 Poids net: 25.1 kg Poids brut: 36.8 kg Volume d'expédition: 0.162 m3


Nom Société:

Créé par:


Téléphone:


Date: 31/10/2026


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	TPE 32-230/2 A-F-A-BQQE-FWB
Code article:	99114823
Numéro EAN::	5712607036607
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2884 mn-1
Débit nominal:	7.1 m³/h
Hmt nom.:	17 m
Hauteur max.:	230 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	136 mm
Garniture mécanique primaire:	BQQE
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version de pompe:	A
Version pompe:	A
Type pompe:	TPE
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
	EN-GJL-250
	ASTM class 35
Roue:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Clé de type, code pour les matériaux:	A
Installation:	
Plage température ambiante:	-20 .. 50 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 120 °C
Désignation, code pour raccordement tuyauterie:	F
Norme raccordement tuyaux:	EN 1092-2
Type raccordement:	DIN
Taille du raccordement:	DN 32
Pression nominale pour le raccordement:	PN 6/10
Entraxe:	280 mm
Taille de la bride du moteur:	FT100
Code raccordement:	F
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	80A
Puissance nominale - P2:	0.75 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
Courant nominal:	4.7-3.9 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.99
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Classe de rendement IE:	IE5
Rendement moteur à pleine charge:	85.2 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55

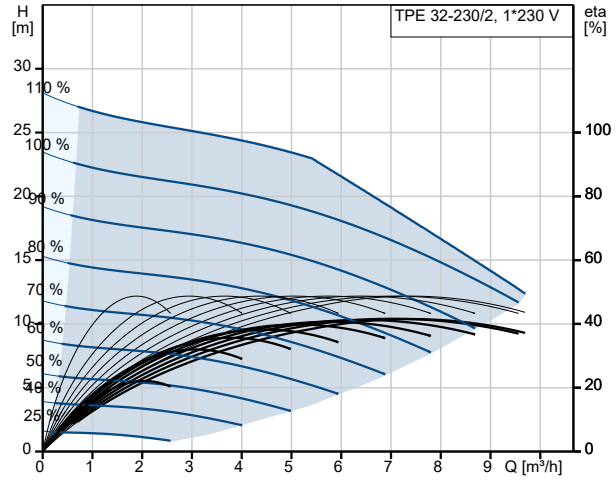

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

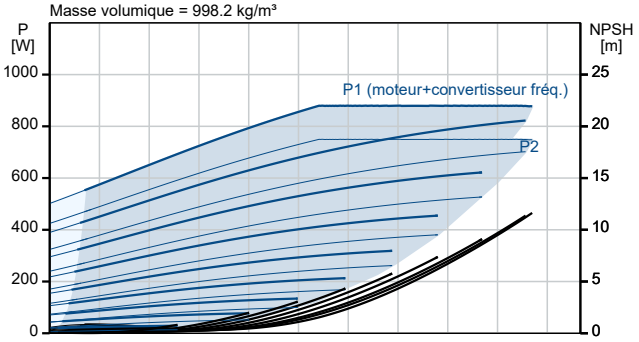

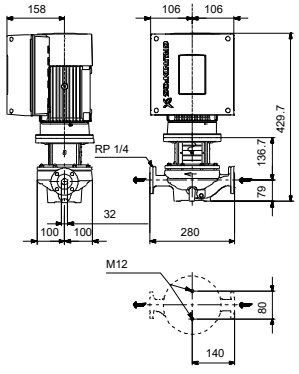

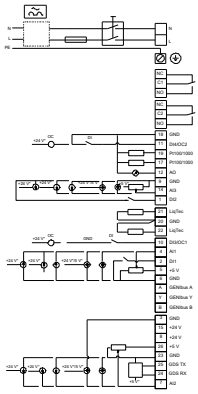

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	ELEC
No moteur:	98248266
Commandes:	
Armoire de commande:	HMI200 - Standard
Module fonction:	FM300 - Avancé
Convertisseur de fréquence:	Intégré
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	25.1 kg
Poids brut:	36.8 kg
Volume d'expédition:	0.162 m3
Config. file no:	98478785