


Gamme : PRESTO P 50

Réf : 38772 - Robinet simple temporisé pour douche applique prêt à poser - pomme de douche orientable

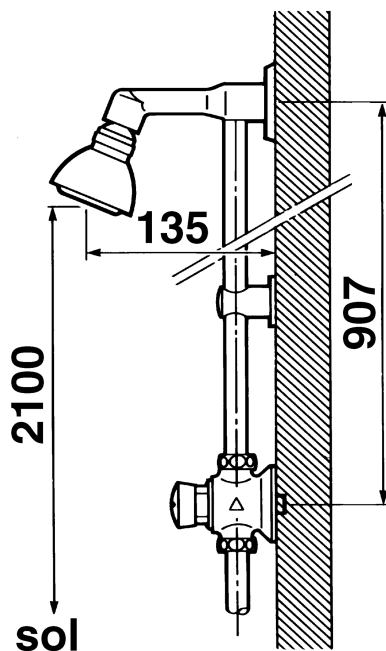

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 8 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré
- Réglage de débit par bague filetée
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 30 secondes (-10 / +5 secondes)

> Alimentation hydraulique :

- Mâle G 3/4" (20x27) en eau froide ou pré-mitigée

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Bouton non tournant inviolable par l'utilisateur
- Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable

> Livré avec :

- 1 Pomme de douche orientable et bras de fixation
- 1 Tube de raccordement et 1 Collier de fixation
- 1 Joint plat
- 1 Joint filtre
- 2 Ecrous raccord 3/4" (20x27) pour tube de 14x16 mm

> Normes / Agréments :

- Classe acoustique II
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

