**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Quantité | Description |
|---|---|
| 1 | **CM 5-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N** |



**Note ! La photo produit peut différer du produit réel**

Référence: 98694013

Pompe centrifuge multicellulaire à aspiration axiale, compacte, fiable, horizontale, avec orifice d'aspiration axial et orifice de refoulement radial. L'arbre, les roues, et les chambres sont en acier inoxydable. Les pièces d'aspiration et de refoulement sont en fonte. La garniture mécanique est un joint torique non équilibré spécialement conçu. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par les filetages Whitworth, Rp (ISO 7/1).

La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone monté sur pied, 3-phasé.

Commandes:

| | |
|---|---|
| Position de la boîte à bornes: | 12 |
| Frequency converter: | Aucun |

Liquide:

| | |
|---|---|
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | -20 .. 90 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |

Technique:

| | |
|---|---|
| Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe: | 2900 mn-1 |
| Débit nominal: | 4.7 m³/h |
| Hauteur nominale: | 38.61 m |
| Garniture mécanique primaire: | AVBE |
| Code de la garniture mécanique: | AVBE |
| Certifications: | CE,EAC,UKCA |
| Certifications pour l'eau potable: | ACS,NSF61 |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |

Matériaux:

| | |
|---|---|
| Clé de type, code pour les composants en caoutchouc. E = EPDM, V=FKM: | E |
| Corps de pompe: | Fonte |
| | EN-GJL-200 |
| | ASTM A48-25A |
| Roue: | Acier inox. |
| | EN 1.4301 |
| | AISI 304 |
| Clé de type, code pour les matériaux: | A |

**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Quantité | Description |
|---|---|
| 1 | Installation:<br>Plage température ambiante: -20 .. 55 °C<br>Pression maximale de service: 10 bar<br>Pression maximum à la température indiquée: 10 bar / 40 °C<br>6 bar / 90 °C<br>Type raccordement: Rp<br>Diamètre du raccord d'aspiration: 1 1/4 pouce<br>Diamètre du raccord de refoulement: 1 pouce<br>Position de la boîte à bornes: 12<br>Position refoul.: 12<br><br>Donnée électrique:<br>Norme moteur: IEC<br>Hauteur d'axe: 80C<br>Classe d’efficacité IE: IE3<br>Puissance nominale - P2: 1.1 kW<br>Fréquence d'alimentation: 50 Hz<br>Compatible 50/60 Hz (oui/non): N<br>Tension nominale: 3 x 220-240D/380-415Y V<br>Facteur de service: 1.00<br>Intensité nominale: 4,4-4,5/2,55-2,6 A<br>Intensité démarrage: 720-780 %<br>Vitesse nominale: 2830-2860 mn-1<br>Indice de protection (IEC 34-5): IP55<br>Classe d’isolation (CEI 85): F<br>Protection moteur intégrée: AUCUN<br>Câble inclus (Oui/Non): N<br><br>Autres:<br>Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: 0.7<br>Poids net: 15.5 kg<br>Poids brut: 18 kg<br>Pays d'origine: HU<br>Code douanier: 84137075 |


**Nom Société:**

**Créé par:**


**Téléphone:**


**Date:** 31/10/2026


| Description | Valeur |
|---|---|
| **Information générale:** | |
| Nom produit: | CM 5-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
| Code article: | 98694013 |
| Numéro EAN:: | 5712600021631 |
| **Technique:** | |
| Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe: | 2900 mn-1 |
| Débit nominal: | 4.7 m³/h |
| Hauteur nominale: | 38.61 m |
| Roues: | 5 |
| Garniture mécanique primaire: | AVBE |
| Code de la garniture mécanique: | AVBE |
| Certifications: | CE,EAC,UKCA |
| Certifications pour l'eau potable: | ACS,NSF61 |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
| Version de pompe: | A |
| Version pompe: | A |
| Modèle: | A |
| Type pompe: | CM |
| **Matériaux:** | |
| Clé de type, code pour les composants en caoutchouc. E = EPDM, V=FKM: | E |
| Corps de pompe: | Fonte |
| | EN-GJL-200 |
| | ASTM A48-25A |
| Roue: | Acier inox. |
| | EN 1.4301 |
| | AISI 304 |
| Clé de type, code pour les matériaux: | A |
| Code pour élastomère: | E |
| Code caoutchouc: | E |
| **Installation:** | |
| Plage température ambiante: | -20 .. 55 °C |
| Pression maximale de service: | 10 bar |
| Pression maximum à la température indiquée: | 10 bar / 40 °C |
| | 6 bar / 90 °C |
| Désignation, code pour raccordement tuyauterie: | R |
| Type raccordement: | Rp |
| Diamètre du raccord d'aspiration: | 1 1/4 pouce |
| Diamètre du raccord de refoulement: | 1 pouce |
| Position de la boîte à bornes: | 12 |
| Position refoul.: | 12 |
| Code raccordement: | R |
| **Liquide:** | |
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | -20 .. 90 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| **Donnée électrique:** | |
| Norme moteur: | IEC |
| Hauteur d'axe: | 80C |
| Classe d'efficacité IE: | IE3 |
| Puissance nominale - P2: | 1.1 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |

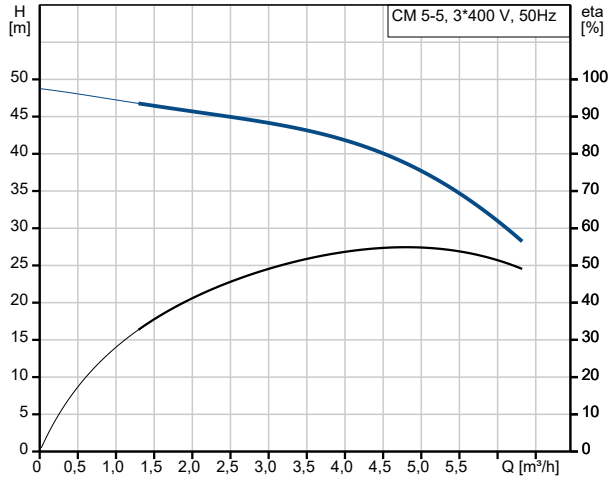


Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

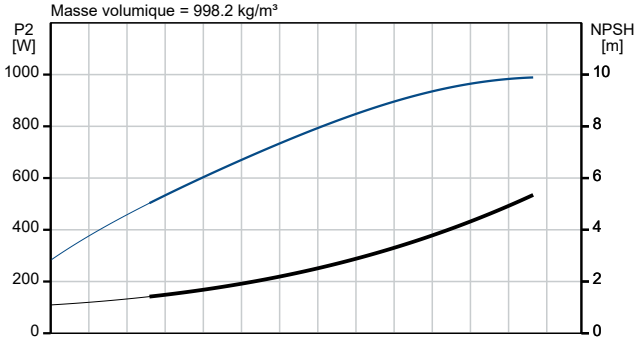

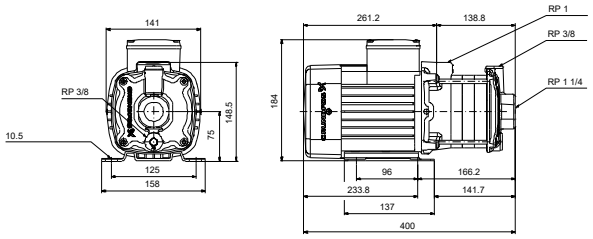GRUNDFOS

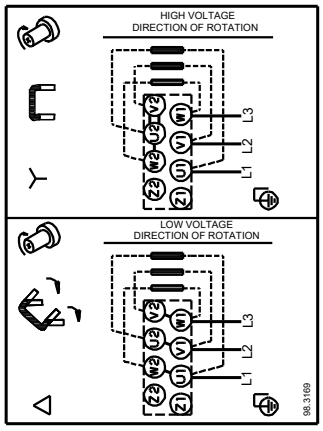**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Description | Valeur |
|---|---|
| Compatible 50/60 Hz (oui/non): | N |
| Tension nominale: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Facteur de service: | 1.00 |
| Intensité nominale: | 4,4-4,5/2,55-2,6 A |
| Intensité démarrage: | 720-780 % |
| Vitesse nominale: | 2830-2860 mn-1 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe d'isolation (CEI 85): | F |
| Protection moteur intégrée: | AUCUN |
| Câble inclus (Oui/Non): | N |
| **Commandes:** | |
| Position de la boîte à bornes: | 12 |
| Convertisseur de fréquence: | Aucun |
| **Autres:** | |
| Indice d'efficacité minimale, MEI ≥: | 0.7 |
| Poids net: | 15.5 kg |
| Poids brut: | 18 kg |
| Pays d'origine: | HU |
| Code douanier: | 84137075 |