


Raccord union Geberit Mepla avec filetage femelle

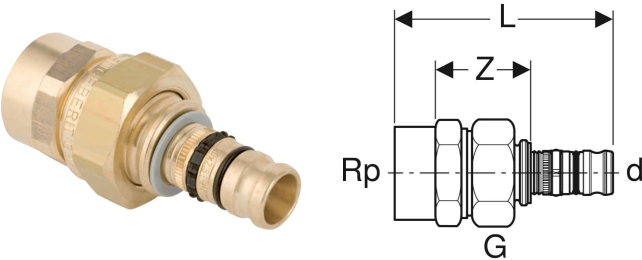

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)

- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint torique en EPDM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d _ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6.6	2.8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6.8	2.8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7.6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2.5

N° de réf.	DN	d _e mm	R _p "	G "	L cm	Z cm
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8.6	3.8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3.7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9.4	4.1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11.2	5.5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10.9	4.8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12.4	3.4