

BetteStarlet Flair Oval




Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

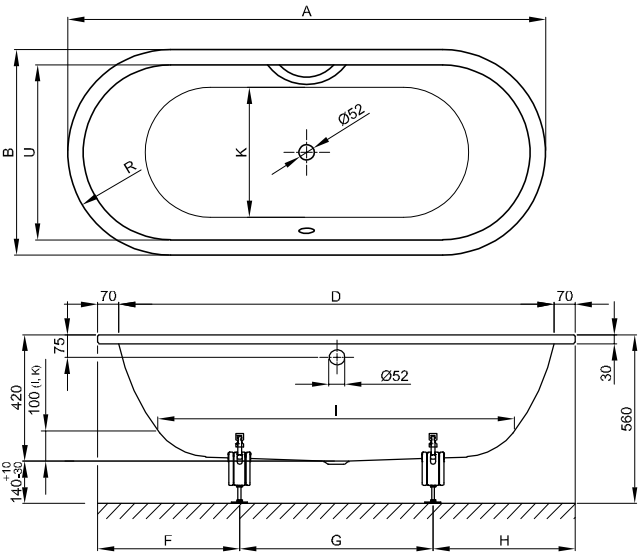

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	D	F	G	H	I	K	R	U	Volume*
8772	1580 × 680 × 420	1580	680	1440	460	660	460	1170	455	340	540	92 litres
8773	1680 × 730 × 420	1680	730	1540	490	700	490	1270	505	365	590	122 litres
8774	1780 × 780 × 420	1780	780	1640	530	720	530	1370	555	390	640	155 litres
8775	1880 × 880 × 420	1880	880	1740	555	770	555	1465	625	440	740	205 litres

* Contenance réelle: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette
CO	8772	1580 x 680 x 420	39.6 kg	14
CO	8773	1680 x 730 x 420	43.4 kg	14
CO	8774	1780 x 780 x 420	47.9 kg	14
CO	8775	1880 x 880 x 420	51.5 kg	14

Options

PG	Code	Désignation
EX		Antidérapant Bette
EX	AS	BetteAntidérapant Sense**1,2
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus
IN		Système balnéo

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

**2 Seulement en blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*
IN	B57-0402	Bande de désolidarisation
IN	Z0008669	Crochet Mural
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm
IN	B603-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1880 x 880 mm
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm
IN	B607-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1880 x 880 mm
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm