

DUALIS

CONDUITS POUR
CHAUDIÈRE ÉTANCHE

Maison individuelle
Logement collectif





DUALIS, LA QUALITÉ INTÉGRALE

Dualis, est une **large gamme de conduits pour chaudières étanches** en maison individuelle ou logement collectif, bénéficiant de tout le **savoir-faire** et **l'exigence** de Cheminées Poujoulat. Adapté en neuf comme en rénovation, Dualis vous apporte **une qualité irréprochable**, pour vous, comme pour vos clients.



POUR VOUS, INSTALLATEURS

Garantie et Certification

- Tous les terminaux sont testés et certifiés
- Les gammes Dualis 60/100, 80/125, Flexcondens, 3CE P Multi+ bénéficient d'un Avis Technique



LE + POUJOULAT 

Facilité de pose

- Assemblage par simple emboîtement
- Produits facilement recoupables
- Aucune distance de sécurité avec les matériaux combustibles



POUR VOS CLIENTS

Sécurité

- 100% des gaz brûlés évacués :
 - Tous nos produits sont étanches et adaptés à la condensation
 - Tous nos produits sont pensés pour limiter au minimum les travaux dans les logements


LE + POUJOULAT 

Design et Esthétique

- Conduits métalliques laqués blanc
- Terminaux concentriques en toiture personnalisables

3CE P MULTI+ EXTÉRIEUR


TYPE C8p

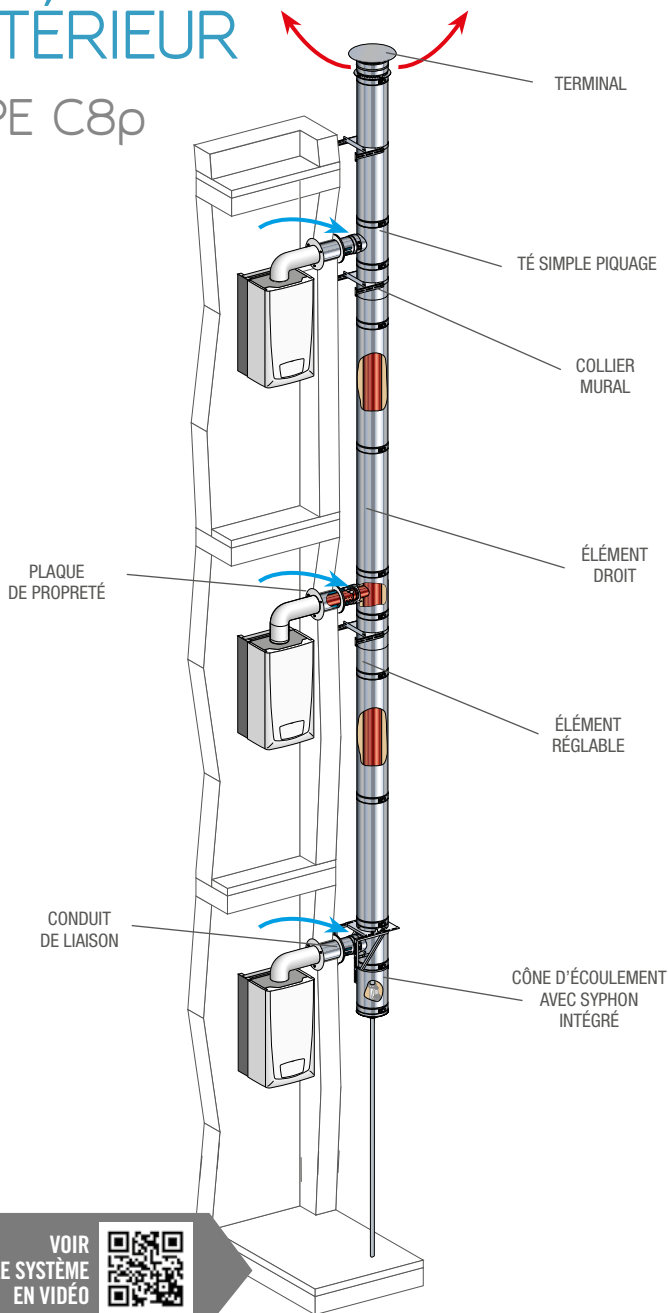

VOIR
LE SYSTÈME
EN VIDÉO




TECHNOLOGIE

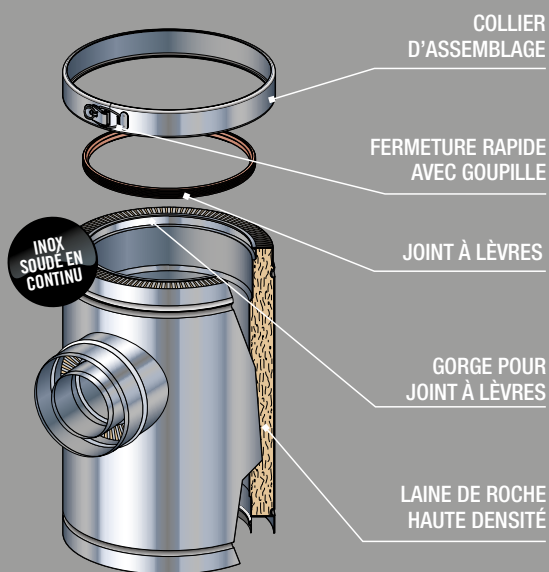

- Tube de fumée en inox 316 L
- Paroi extérieure en inox
- Isolation par 30 mm de laine de roche haute densité
- Étanchéité par joint à lèvres silicone sur le tube de fumée
- Disponible dans toutes les teintes RAL



DIAMÈTRES

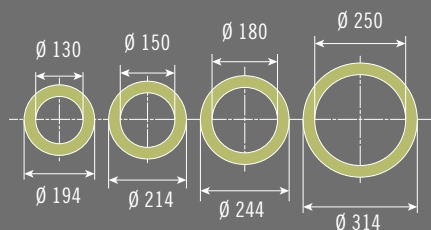


NORMALISATION ET GARANTIE




Désignation du produit :
T200 P1 W V2 L50040 020

FINITION HAUTE



Ø	130/194	150/214	180/244	250/314
CHAPEAU ASPIRATEUR ANTI-OISEAU				
RÉF.	CA01 130 TZ	CA01 150 TZ	CA01 180 TZ	CA01 250 TZ
CODE	21 130 038	21 150 038	21 180 038	21 250 038
H	160	175	195	255
H ₁	61	71	81	120,5
D	278	338	368	508


CONDUITS




Ø	130/194	150/214	180/244	250/314
ÉLÉMENT DROIT 25 cm				
RÉF.	ED 250 130 TI	ED 250 150 TI	ED 250 180 TI	ED 250 250 TI
CODE	21 130 003	21 150 003	21 180 003	21 250 003
H	250	250	250	250

ÉLÉMENT DROIT 45 cm				
RÉF.	ED 450 130 TI	ED 450 150 TI	ED 450 180 TI	ED 450 250 TI
CODE	21 130 004	21 150 004	21 180 004	21 250 004
H	450	450	450	450


ÉLÉMENT DROIT 95 cm				
RÉF.	ED 1000 130 TI	ED 1000 150 TI	ED 1000 180 TI	ED 1000 250 TI
CODE	21 130 005	21 150 005	21 180 005	21 250 005
H	950	950	950	950




ÉLÉMENT RÉGLABLE 39 À 64 cm				
RÉF.	ER 39-64 130 TI	ER 39-64 150 TI	ER 39-64 180 TI	ER 39-64 250 TI
CODE	21 130 018	21 150 018	21 180 018	21 250 018
H _{MIN}	390	390	390	390
H _{MAX}	637	637	637	637




COUDE 30°				
RÉF.	EC 30 130 TI	EC 30 150 TI	EC 30 180 TI	EC 30 250 TI
CODE	21 130 011	21 150 011	21 180 011	21 250 011
H	148	155	162	180
D	42	44	45	50
H ₁	299	314	327	363
D ₁	80	84	88	97



COUDE 45°				
RÉF.	EC 45 130 TI	EC 45 150 TI	EC 45 180 TI	EC 45 250 TI
CODE	21 130 021	21 150 021	21 180 021	21 250 021
H	159	169	178	203
D	69	73	77	87
H ₁	320	342	359	409
D ₁	133	142	149	169




TÉ 90° SIMPLE PIQUAGE				
RÉF.	TE SP 130 M+EXT	TE SP 150 M+EXT	TE SP 180 M+EXT	TE SP 250 M+EXT
CODE	17 130 471	17 150 471	17 180 471	17 250 471
H	300	300	300	300
H ₁	197	197	197	197
L	164	174	189	224



CÔNE DE PURGE ISOLÉ AVEC SIPHON				
RÉF.	CE 130 M+EXT	CE 150 M+EXT	CE 180 M+EXT	CE 250 M+EXT
CODE	17 130 472	17 150 472	17 180 472	17 250 472
H	300	300	300	300
D	180	180	180	180

SUPPORTS

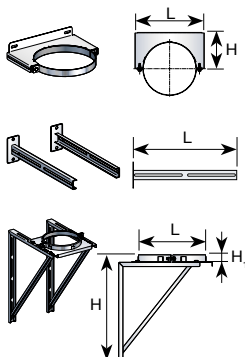


Ø	130/194	150/214	180/244	250/314
COLLIER MURAL INOX				
RÉF.	CMI 130 TZ	CMI 150 TZ	CMI 180 TZ	CMI 250 TZ
CODE	20 130 075	20 150 075	20 180 075	20 250 075
L	278	298	328	398
H	144	154	169	204

RALLONGE POUR COLLIER MURAL				
RÉF.	RCM 20-40 130 TZ		RCM 20-40 180 TZ	
CODE	20 130 135		20 180 135	
L	400		420	

SUPPORT MURAL RÉGLABLE 5 À 20 cm				
RÉF.	SMI 130 TZ	SMI 150 TZ	SMI 180 TZ	SMI 250 TZ
CODE	20 130 056	20 150 056	20 180 056	20 250 056
L	254	274	304	374
H	350	350	400	470
H ₁	28	28	28	28

ACCESSOIRES

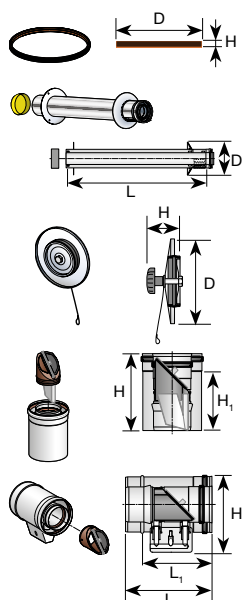

Ø	130/194	150/214	180/244	250/314
JOINT À LÈVRES				
RÉF.	JDL 130 TZ	JDL 150 TZ	JDL 180 TZ	JDL 250 TZ
CODE	21 130 098	21 150 098	21 180 098	21 250 098
H	10	10	10	10
D	142	162	192	262

CONDUIT DE LIAISON				
RÉF.	CL 80/125 M+EXT			
CODE	17 080 408			
L	987			
D	220			

BOUCHON DE SÉCURITÉ				
RÉF.	BDS 080M+			
CODE	17 080 407			
H	50			
D	126			

CLAPET ANTI-RETOUR VERTICAL				
RÉF.	CLAP.VERT 080M+			
CODE	17 080 890			
H	166			
H ₁	120			

CLAPET ANTI-RETOUR HORIZONTAL				
RÉF.	CLAPHORI 080M+			
CODE	17 080 891			
H	165			
L	210			
L ₁	160			

BÂTIMENT AVEC COURETTE OU EN FORME DE «U»

Une courette est une petite cour close sur tout son pourtour d'une surface inférieure à 400 m² et dont les parties supérieures sont sensiblement au même niveau.

Une architecture en «U» est assimilée à une courette, close sur trois cotés dont la géométrie rappelle la forme de la lettre U.

Dans ces deux cas, **le DTU 61.1 limite le nombre de terminaux ventouses autorisés à déboucher dans ces espaces** pour éviter la recirculation des fumées vers les logements voire la mise en sécurité des appareils.

