


Axor Starck Classic. Mitigeur surélevé pour vasque libre

- Cartouche à disques céramiques joystick
- EcoSmart: Waterdimmer réglant le débit d'eau à 5 l/min
- Garniture de vidage
- Tirette excentrée
- Flexibles de raccordement, embouts lisses
- Raccords F 3/8" fournis, à monter
- Convient au chauffe-eau instantané

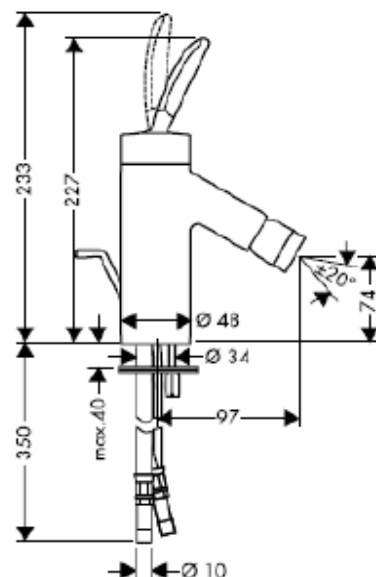

Finitions: Chromé

Référence : 10020000

ACS : 05 ACC LY 115

Cette robinetterie est en série équipée d'un EcoSmart® (limiteur de débit).

Débit avec **EcoSmart** à 0,3 MPa: 5 l/minDébit sans **EcoSmart** à 0,3 MPa: 14 l/min

Pression de service autorisée: max. 1,0 MPa

Pression de service conseillée: 0,1 - 0,5 MPa

Pression maximum de contrôle: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Température max. d'eau chaude: 80° C

Température recommandée: 65° C

