

## Uponor Ecoflex Aqua single 25x3,5/140


1018117

- Eau potable
- Tube PE-Xa avec ACS
- Pression Maximum 10bar/95°C
- Gaine annelée PEHD

do : Diamètre extérieure Gaine annelée

do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa

s1 : épaisseur tube PE-Xa

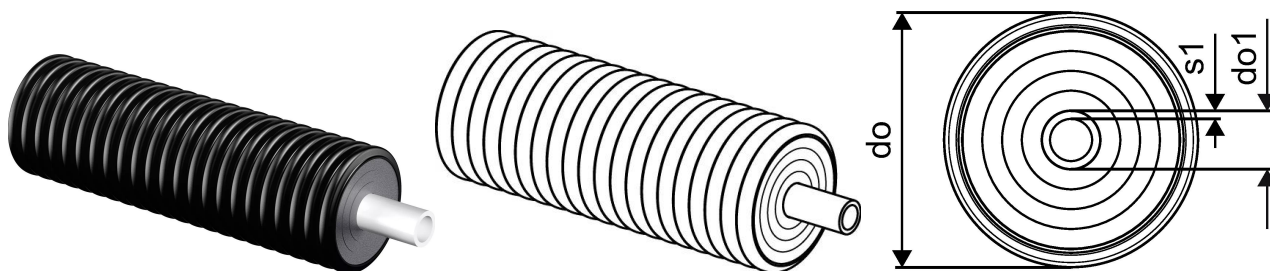

### A propos Uponor Ecoflex Aqua single

#### Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation.
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 7,4 (PN10)
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

#### Application


- Transport d'eau chaude sanitaire dans des systèmes enterrés.
- Température de service 70 °C conforme à la norme EN 15875
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

#### Certification

- DVGW
- ÖVGW

## Uponor Ecoflex Aqua single 25x3,5/140

1018117

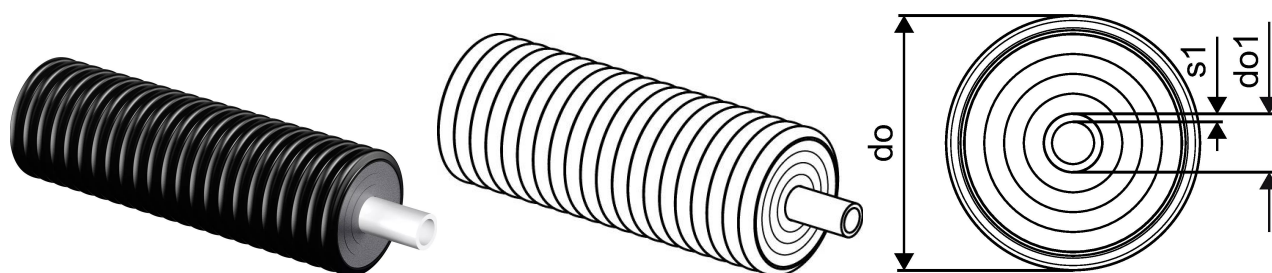

## Données techniques

Item no VVS 087318025

Item no NRF 8360871

Produit (unité de mesure) m

rayon de cintrage 2 0,35 m

Packaging Quantity PL1 200

## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France