Fiche produit





GF Uponor S-Press raccord écrou libre 40-G1 1/2"SN

1046937

- Fabriqué en laiton DR étamé (sans plomb)
- Installation rapide grâce à un chanfrein facile à réaliser et sans étalonnage
- Code couleur
- Raccord à vis démontable pour le raccordement à des robinetteries murales, des filtres et des vannes d'arrêt
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1.



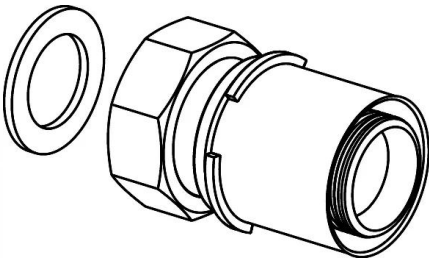



A propos GF Uponor S-Press raccord écrou libre

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.

- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.


- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.


Certification

- Systèmre éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
-- KIWA
- SVGW

GF Uponor S-Press raccord écrou libre 40-G1 1/2"SN

1046937

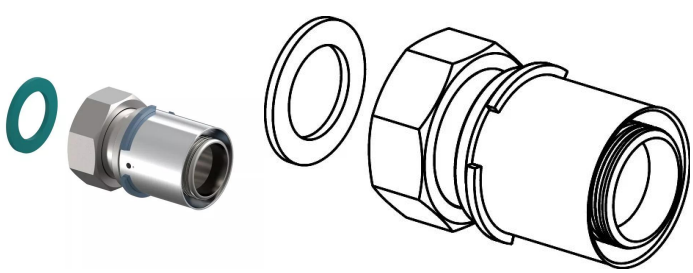



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1,5
LONGUEUR_L	77,2
Longueur (l1)	9,5
Longueur (l2)	37,9
z1	29,8

Product code

Item no EAN	4021598114333
Item no GF	35001046937
Item no GTIN	04021598114333
Item no LVI	1720956
Item no NRF	1627558
Item no VVS	045483042

Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	74
Article Poids unitaire	0,358
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401734
Emballage GTIN PL4	06414905401741
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1120

Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,4775232
Poids de l'emballage PL1	1,829
Poids de l'emballage PL4	361,19
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	748

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+