Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**GT-H-80 PN10 G1 V**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 96894291

Les Grundfos GT-H sont des réservoirs sous pression polyvalents sans entretien d'une capacité allant de 2 à 100 litres.

Les réservoirs sont conçus pour une pression de service maximale comprise entre 10 et 16 bars et une température maximale du liquide de 90 °C.

Le réservoir est un réservoir sous pression en acier constitué d'un revêtement en propylène vierge.
Les réservoirs sont équipés d'un diaphragme en butyle de haute qualité non remplaçable, approuvé par la FDA, préchargé avec de l'azote comprimé (1,9 bar).

Pour garantir leur durabilité, le diaphragme et le revêtement sont tous deux renforcés dans des zones d'usure spécifiques. Toutes les pièces internes, y compris la valve d'air, sont polies pour éviter le perçage du diaphragme.

Combiné à des systèmes de surpression et d'irrigation ainsi qu'à des dispositifs anti-expansion thermique et anti-béliers hydrauliques, le réservoir convient aux applications d'eau potable et d'eaux grises.

Il offre un confort optimisé et un raccordement d'eau en inox breveté.


Le réservoir comprend également :

- Connexion renforcée sur les modèles en ligne de 8 litres et plus.
- Finition peinture apprêt polyuréthane bi-composant.
- Valve d'air sans fuite scellée avec un joint torique.
- Base de réservoir amovible et remplaçable.

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	GT-H-80 PN10 G1 V
Code article:	96894291
Numéro EAN::	5700313015719
Technique:	
Certifications:	CE,EAC
Certifications pour l'eau potable:	ACS
Type de membrane:	MEMBRANE
Valve de remplissage filetage gaz:	Vg 8
Contacteur manométrique (oui/non):	N
Matériaux:	
Réservoir:	Acier carbone / Polypropylène
Membrane:	BUTYLE
	Caoutchouc
	BUTYLE
Installation:	
Pression maximale de service:	10 bar
Pression prégonflage:	1.9 bar
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	1 pouce
Orientation du réservoir:	Vertical
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 90 °C
Réservoir:	
Volume du réservoir:	80 l
Autres:	
Poids net:	15.2 kg
Poids brut:	17 kg
Type d'application:	Standard
N° VVS danois:	398255080
N° LVI finlandais:	3436634
N° NRF norvégien:	8402803
Pays d'origine:	TW
Code douanier:	73101000

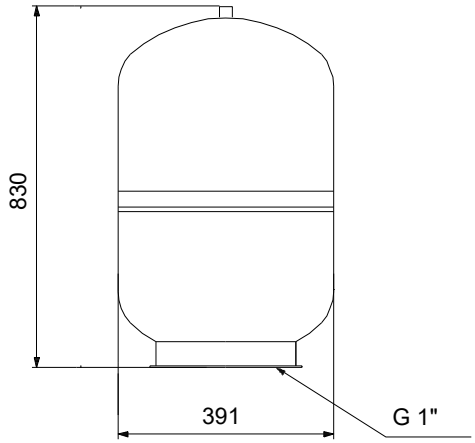

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026