

MULTIVAP® UV

Protéger la structure bois et l'isolant

Écran pare-pluie respirant adapté pour tous les types de maisons à ossature bois dans le cadre d'un bardage ajouré "claire-voie". Protège la structure des intempéries, de l'humidité, du vent...

Conforme au DTU 31.2 ; 31.4 et 41.2.

Application


- Application horizontale :
 - lame : $\geq 70\%$.
 - Ajouré : ≤ 3 cm
- Application verticale :
 - lame : $\geq 80\%$.
 - Ajouré : ≤ 2 cm



Caractéristiques techniques

	Multivap® UV
Surface	75 m ²
Largeur du rouleau	1,5 m
Longueur du rouleau	50 m
Gammage	200g/m ²
Poids du rouleau	15 Kg
Résistance à la rupture en traction	Longueur : 380N/5cm Diagonale : 420N/5cm
Résistance à la déchirure au clou	Longueur : 220N Diagonale : 210N
Étanchéité à l'eau	W1
Valeur Sd	0,10 m
Résistance à la température	-40°C à + 80°C
Stabilité dimensionnelle	<1.5%
Test vieillissement UV	5000H selon la norme EN 13859-2
Durée d'exposition en phase chantier (cf.DTU 31.2 Mai 2019)	6 mois maximum
Euroclasse	B-s1, d0 (équivalent M1)

Composition

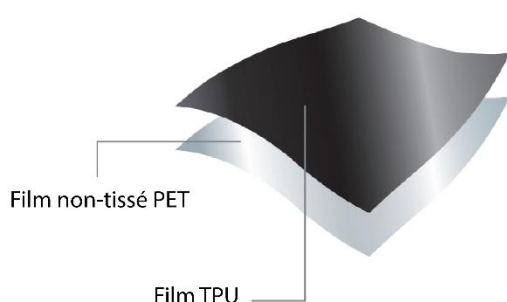

Mise en œuvre

Le côté lisse/brillant du Multivap UV se positionne vers l'extérieur de la paroi.
Le côté brut/fibreux vers l'intérieur.