
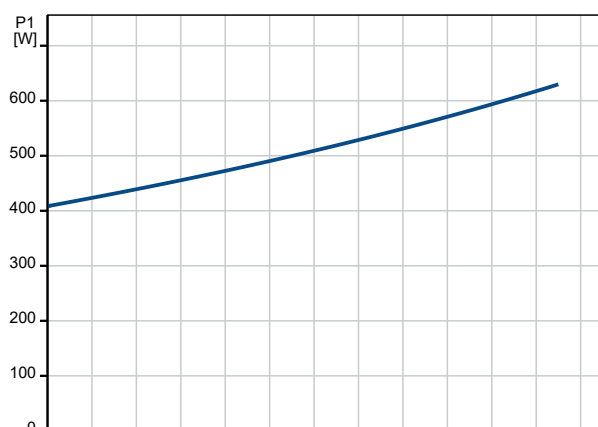


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SOLOLIFT2 CWC-3
Code article:	97775316
Numéro EAN::	5710624187258
Prix:	EUR 1097
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2800 mn-1
Débit nominal:	1.32 l/s
Débit maxi:	2.28 l/s
Hmt nom.:	5.88 m
Hauteur max.:	8.5 m
Type de roue:	VORTEX avec BROYEUR
Particule maxi:	25 mm
Certifications:	CE,SEPRO,CHROHS,MOR O,AAA
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Matériaux:	
Corps de pompe:	Composite
Roue:	Polymère - PPE
Réservoir:	PLASTIQUE
Réservoir:	PP
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Type raccordement d'entrée:	Tuyau lisse
Type raccordement de sortie:	Tuyau lisse
Taille raccordement d'entrée:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
Taille raccordement de sortie:	22/25/28/32/36/40
Pression nominale pour le raccordement:	PN 1,5
Nombre de brins:	3X0,75MM2
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 50 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	620 W
Puissance nominale - P2:	0.42 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Courant nominal:	3 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.92
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection thermique:	THERMIK S06-150-05
Type de câble:	H05VV-F-3G
Longueur du câble d'alimentation:	1.2 m
Prise de courant:	SCHUKO
Réservoir:	
Volume nominal du réservoir:	9 l
Autres:	
Poids net:	8.09 kg
Poids brut:	9.69 kg
Volume d'expédition:	0.045 m³
N° VVS danois:	614364632
N° RSK suédois:	5885483
N° LVI finlandais:	4965314
N° NRF norvégien:	9045712
Pays d'origine:	RS

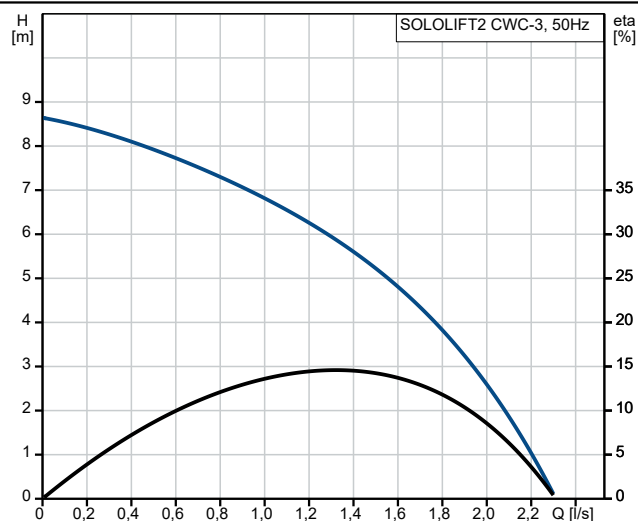

Description	Valeur
Code douanier:	84137021
Certifications environnementales:	WEEE