


Robinet à boisseau sphérique avec levier Geberit Mepla, bronze / bronze au silicium

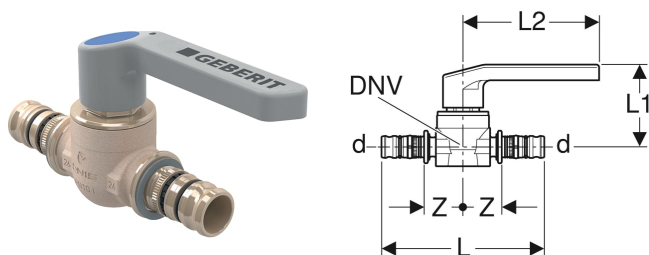

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique « Eaux traitées »)
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

CARACTÉRISTIQUES

- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Boule en PPSU
- Etanchement de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM

- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze / bronze au silicium sans plomb

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Inserts colorés (rouge, bleu, vert)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø mm	Matériau	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
601.020.00.2	12	8	16	Bronze	10.1	6	9.5	2.4	10
602.020.00.3 Nouveau	15	15	20	Bronze au silicium sans plomb	10.8	5.9	9.2	2.6	10

N° de réf.	DN	DNV	d. ø mm	Matériau	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
603.020.00.2	20	15	26	Bronze	12	6	9.5	2.5	10
604.020.00.2	25	20	32	Bronze	12	6.5	9.5	3	10
605.020.00.2	32	25	40	Bronze	13.9	7.1	12.4	3.5	10
606.020.00.2	40	32	50	Bronze	15.9	7.7	12.4	3.9	10

Nouvel article disponible à partir de 04.02.2025