


Hidrotubo Plus

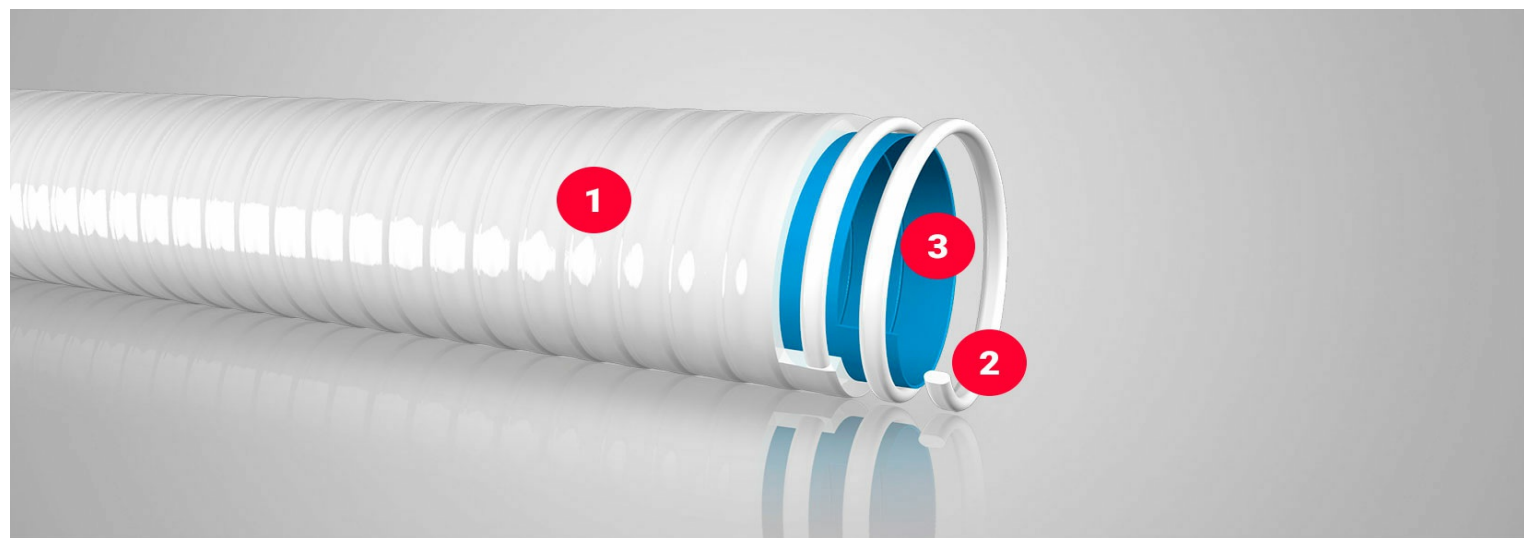

Tuyau fabriqué en PVC souple blanc, conformément à la norme ISO 3994, avec une spirale rigide ovale pratiquement indéformable et une couche intérieure PROTECT résistante au chlore et à l'abrasion.

Description

Non toxique.

Surfaces intérieure et extérieure unies. Très souple et léger.

Surface intérieure revêtue d'ESPIR PROTECT®, un matériau qui confère une plus grande résistance aux produits chlorés et à l'abrasion.

Spirale rigide ovale qui offre une plus grande résistance à la compression.

Diamètres extérieurs adaptés de manière à faciliter le montage de raccords union en PVC et PE.

Collage hermétique et résistant sur le raccord à une pression de 30 bar.

Résiste à des températures comprises entre -10°C et 60°C.

Tuyau présentant une bonne résistance chimique, associée aux propriétés habituelles du PVC.

Grande résistance aux eaux usées et aux eaux de circuit de piscines fortement chlorées (>3500 ppm).

Tuyau avec Certificat de produit MARQUE N octroyé par AENOR conformément à la norme UNE EN ISO 3994.

Application

Évacuations, conduites hydrosanitaires, circuits d'épuration de piscines fortement chlorées, baignoires d'hydromassage.

Couches

1 Revêtement en PVC souple de haute qualité avec une épaisseur supérieure à la normale

2 Spirale interne en PVC rigide de haute qualité qui lui offre une haute résistance à l'écrasement

Couche intérieure avec système PROTECT® spécialement formulé. Anti-abrasif et antioxydant, offre une protection supplémentaire contre les effets du chlore, assurant une résistance totale au chlore dans les piscines et autres installations d'eau chlorée

Caractéristiques



Uso piscinas



Construcción



Alto control de
calidad



Libre de Cd/Pb/Ba

Données techniques

Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Peso (gr/m)	Presión servicio (bar)	Presión mínima rotura (bar)	Radio de curvatura (mm)	Vacio m H ₂ O
42	50	710	5	15	126	7
55	63	1000	5	15	165	7