
ADRIEN RIQUIER®
PARFAITEMENT RACCORD

FICHE TECHNIQUE

R-FIX SECHE-SERVIETTE SERTIR 16 (CHROME)

R-FIX | R-FIX SECHE SERVIETTE | réf : 07661



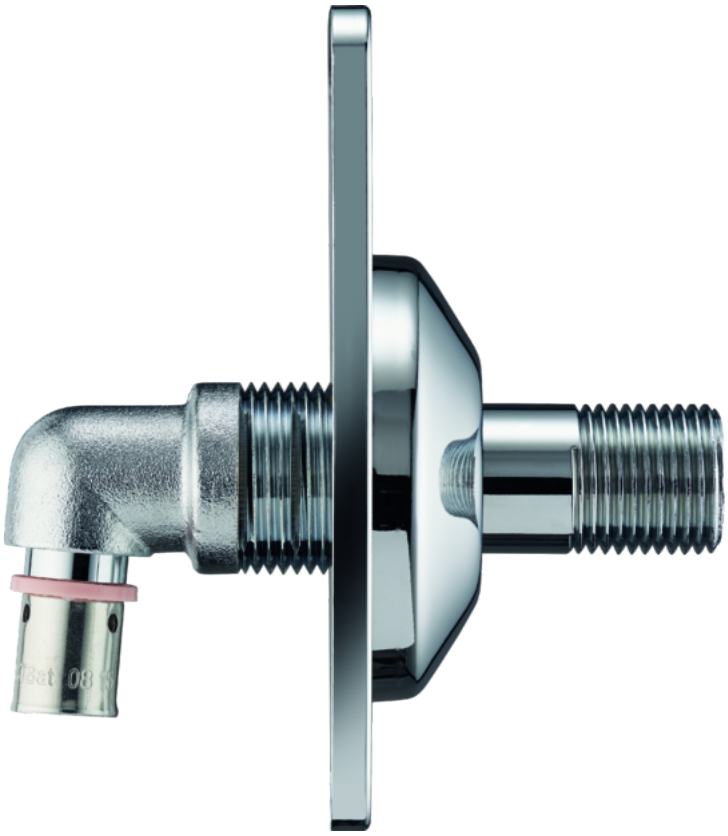



4MS

NF
Réseaux de chauffage et distribution sanitaire
Piping systems for hot and cold water installations


BREVET

ADRIEN RIQUIER®
PARFAITEMENT RACCORD

WWW.RIQUIER.FR
tél : 03 22 60 22 90
12-16 rue Henri Barbusse, 80570 DARGNIES

Autres informations :

CCTP : Platine de sèche serviette R-Fix® de marque Riquier®avec raccordements pour PER visitable (raccords à sertir ou à glissement), en sortie mâle 3/4. (Modèle coudé, pour PER 12 ou 16 au choix). Disposant d'un cache de finition chromé ou blanc. Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux.

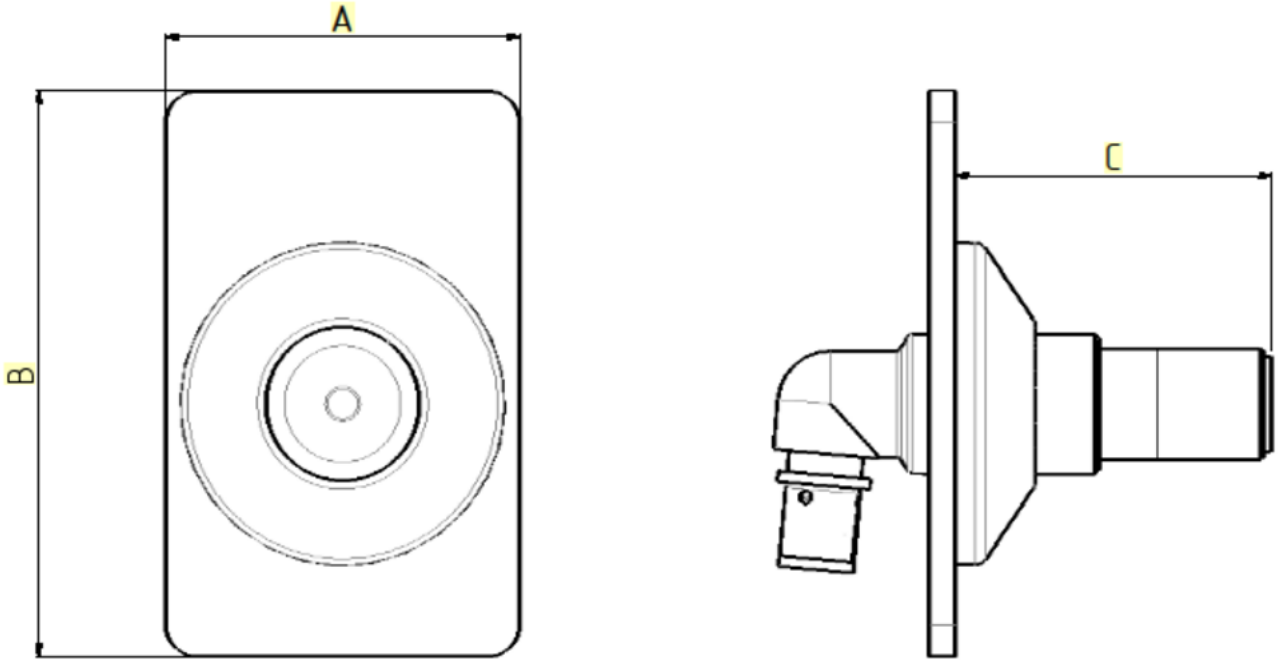

Dimensions techniques

Cote A : 67 mm
Cote B : 107 mm
Cote C : 46-60 mm
Cote D : mm
Cote E : mm

Diamètres nominaux

ø 1 : DN 16
ø 2 : 3/4 pouce
ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Laiton, Acier, Inox
Finition :
Application :

Préconisations de mise en oeuvre

1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
3- Proscrire le décapant chloré.
4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :
3/8" = 25 Nm
1/2" = 30 Nm
3/4" = 30 Nm
1' = 40 Nm
5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)