


Raccord Geberit PE avec filetage femelle

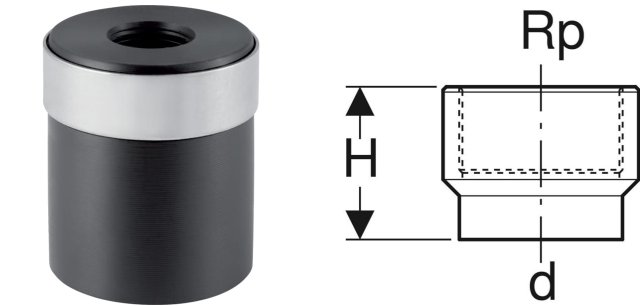

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments

CARACTÉRISTIQUES

- Avec bague d'appui, en acier chromé-nickelé
- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	H cm
360.719.16.1	40	40	1/2	5.5
360.720.16.1	40	40	3/4	5.5
360.721.16.1	40	40	1	5.5
361.719.16.1	50	50	1/2	6
361.720.16.1	50	50	3/4	6
361.721.16.1	50	50	1	6

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>Rp</i> <i>"</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	56	56	2	6.5
364.724.16.1	60	63	2	7
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7