


Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en L

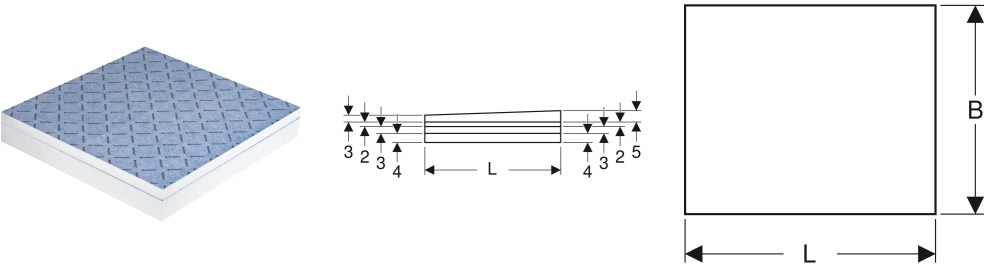

UTILISATION

- Pour réaliser une douche de plain pied avec évacuations murales Geberit pour douche
- Pour hauteur de chape de 5,5–16 cm
- Pour les étanchéités combinées

CARACTÉRISTIQUES

- À carreler à fleur avec le sol

- Élément de pente en mousse de polystyrène sans CFC ni HCFC
- Etanchement en usine A0 / A1 / A2
- Pente système 1–2 %
- Carrossable en fauteuil roulant avec une taille de carrelage $\geq 5 \times 5$ cm

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Colle

- Élément de pente
- 3 éléments de support hauteur 2, 3 et 4 cm
- Matériel d'étanchéité pour les zones adjacentes

INFOS

- Prévoir profilé collecteur pour évacuation murale Geberit pour douche (n° de réf 154.340.FW.1 ou 154.341.FW.1)

N° de réf.	L cm	B cm
154.265.00.1	120	100