



Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux habillés 6 orifices

T6 3010 PLAN

T6 3010 DECO



10 bar

Les radiateurs panneaux habillés T6 3010 PLAN et T6 3010 DECO à raccordement central offrent par leur technologie innovante et leur système breveté d'alimentation en forme de T intégré au radiateur, nouveautés et avantages significatifs. Munis d'un insert thermostatique pré-monté en usine M30x1,5, les radiateurs T6 garantissent encore plus de flexibilité lors de leur installation.



comfort delivered by

FINIMETAL

Panneaux habillés 6 orifices



T6 3010 PLAN (PM)

Le radiateur T6 3010 PLAN bénéficie d'un raccordement central avec une canne intégrée en forme de T, d'une pression de service de 10 bar et d'un insert thermostatique M30x1,5 pré-monté en usine. Muni de joues latérales et d'une grille supérieure maintenue par des clips marqués FINIMETAL, ce radiateur acier aux bords arrondis s'intègre parfaitement dans les pièces à vivre en toute discrétion.




T6 3010 DECO (DM)

Sa face-avant décorative rainurée et ses joues latérales fixées à la grille supérieure par de subtils clips font du radiateur intégré T6 3010 Déco un objet de décoration à part entière dans votre intérieur. Son installation est simplifiée grâce au raccordement central et à son insert thermostatique M30x1,5 pré-monté en usine.


PRÉSENTATION DE LA GAMME T6 3010

MODÈLE 11 (PM ET DM)	MODÈLE 21 (PM ET DM)	MODÈLE 22 (PM ET DM)	MODÈLE 33 (PM ET DM)
Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
400 à 2 000 mm	400 à 2 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 2 200 mm
213 à 1918 watts	314 à 2602 watts	534 à 5007 watts	557 à 5319 watts


AVANTAGES DE LA GAMME T6

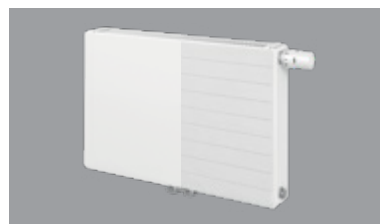

La **face avant plane ou décorative** du T6 3010 apporte à votre intérieur une touche de modernité et de douceur.

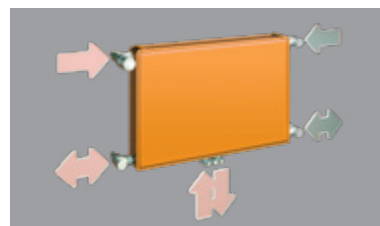

Doté de **6 orifices avec alimentation centrale** pour garantir une grande flexibilité de raccordement.

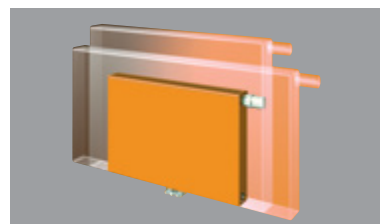

Le choix du modèle de radiateur après la **préparation du chantier** ou même le changement ultérieur est possible..



Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux habillés 6 orifices

T6 3010 PLAN



10 bar

Le T6 3010 PLAN répond aux tendances design et épurées actuelles avec sa face avant lisse et plane tout en assurant également un gain de temps lors de l'installation grâce à son raccordement central.



comfort delivered by

FINIMETAL



Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux habillés 6 orifices

T6 3010 PLAN



Informations techniques

Face avant	Plane lisse
Orifices de raccordement	6 orifices (2 x Ø 20/27 Eurocônes au centre - portée conique mâle et 4 x Ø 15/21 latéral gauche et droite - portée plate femelle)
Insert thermostatique	M30 X 1,5
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation marqués Finimetal. Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles de fixations en L
Couleur standard	Blanc Traffic RAL 9016
Supplément Couleur	Ral, Texturé & Metal

CODE DE COMMANDE		
21PM	400	0600
MODÈLE	HAUTEUR	Espace Longueur

Exemple :
commande d'un T6 3010 21PM
de Hauteur 400 mm et
de Longueur 600 mm



MODÈLE 11 PM	MODÈLE 21 PM	MODÈLE 22 PM	MODÈLE 33 PM
400 à 1 600 mm 231 à 1 659 watts	400 à 2 000 mm 314 à 2 602 watts	400 à 3 000 mm 534 à 5 007 watts	400 à 1 600 mm 857 à 4 423 watts

Profondeur de gamme et palettisation


La gamme T6 3010 Plan en un clin d'œil

FINIMETAL T6 3010 PLAN																								
Modèle	11						21						22						33					
Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900
Longueur (mm)																								
400	24	24	24	12	12	12		32	16	16	16	16		24	12	12	12	12			8	8	8	8
520	24	24	24	24	12	12		24	16	16	8	8		18	12	12	6	6			8	8	4	4
600	24	24	12	12	12	12		24	8	8	8	8		18	12	12	6	6			8	8	4	4
720		24	12	12	12	12		24	8	8	8	8		18	12	12	6	6			8	8	4	4
800	12	12	12	12	12	12		8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
920		12	12	12	12	12		8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
1000	12	12	12	12	12	12		8	8	8	8	8	6	6	6	12	6	6	4	4	4	4	4	4
1120		12	12	12	12			8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
1200	12	12	12	12	12			8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
1320		12	12	12	12				8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
1400		12	12	12	12			8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
1600		12	12	12	12			8	8	8				6	6	6	6	6	4	4	4	4		
1800								8	8	8					6	6								
2000									8	8					6	6								
2200															6	6								
2400																								
2600															6	6								
2800																								
3000															6	6								

Profondeur de gamme

T6 3010 PLAN

**MODÈLE
22 PM**

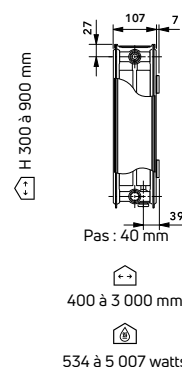

Type 22PM

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20		534 271	608 309	668 337	776 393	899 451
520	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20		695 353	790 402	868 438	1009 511	1169 587
600	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20		802 407	912 464	1001 506	1164 589	1349 677
720	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20		962 488	1094 557	1202 607	1397 707	1619 813
800	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20	857 439	1069 542	1216 619	1335 674	1552 786	1798 903
920	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20	985 505	1229 624	1398 712	1535 775	1785 903	2068 1038
1000	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20	1071 549	1336 678	1520 774	1669 843	1940 982	2248 1129
1120	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20	1200 615	1496 759	1702 866	1869 944	2173 1100	2518 1264
1200	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20	1285 659	1603 813	1824 928	2003 1012	2328 1178	2698 1355
1320	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20	1414 725	1764 895	2006 1021	2203 1113	2561 1296	2967 1490
1400	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20	1499 768	1870 949	2128 1083	2337 1180	2716 1375	3147 1580
1600	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20		2138 1085	2432 1238	2670 1349	3104 1571	3597 1806
1800	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20			2736 1393	3004 1517		
2000	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20			3040 1547	3338 1686		
2200	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20			3344 1702	3672 1855		
2400	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20			3648 1857	4006 2023		
2600	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20			3952 2012	4339 2192		
2800	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20			4256 2166	4673 2360		
3000	75 / 65 / 20 55 / 45 / 20			4560 2321	5007 2529		