




PRODUITS
DE SOL



GOUTTIERES



SANITAIRE



CANIVEAUX



RACCORDS



PLAQUES
DE COUVERTURE



GRILLES DE
VENTILATION



SYSTEMES
DE VENTILATION



REDUCTEURS
ACOUSTIQUES

NOUVEAU

COEX[®]
I N N O V A T I O N



La nouvelle génération de la gouttière

FIRST, fabricant de gouttières en PVC depuis 1974, est heureux de présenter la gamme de caniveaux de gouttières COEX INNOVATION, avec caractéristiques uniques dans son secteur.



GREEN
recyclables en
pas polluants



DURABLES



STABLE
aux UV



RESISTANTS
aux intempéries et
aux chocs
thermiques



ANTISHOCK



RESISTANS aux
agents chimiques et
environnementaux



LEGERES et
FACILES à installer



Des ouvrages qui
défient le TEMPS



GOUTTIERE EN PVC: FIABILITE ET RESISTANCE

First Plast est fabricant de gouttière en PVC depuis 1974. Cette expérience, alliée aux caractéristiques techniques des matières premières, permet de conférer aux produits First Plast une très bonne résistance à la rupture, aux agents chimiques, physiques et atmosphériques.



LE SOLEIL LE PLUS BRULANT



LE GEL PLUS RUDE



LES ORAGES LES PLUS VIOLENTS



LES ACIDES ET LES ALCALI



NON INFLAMMABLE



ELECTRICITE STATIQUE



POSE FACILE



RESISTANCE A LA RUPTURE



NON TOXIQUE



Les profilés de gouttière et les tubes de descente (produits par un système d'extrusion à chaud) sont disponibles en plusieurs coloris. Un large choix d'accessoires vient compléter la gamme, pour s'adapter à toute configuration technique. La fiabilité et la résistance de la gouttière First Plast s'illustre par les millions de mètres linéaires installés partout dans le monde.



FAMILLE GOUTTIERES

PROFILES PVC RIGIDES ET RACCORDS DE GOUTTIERE ADMIS A LA MARQUE DE LA NORME EUROPEENNE EN 607

EN 607:2005



PROFIL GRN 116



MARRON GRIS SABLE



PROFIL GRN 125



MARRON GRIS SABLE BLANC



PROFIL GRN 133



GRIS SABLE BLANC


NORME EUROPEENNE EN 1462

Les crochets PVC pour la gouttière de 25 sont en classe H pour crochet fort, avec une charge d'essai à 750 N selon la norme EN1462.



GOUTTIERE EN PVC: FIABILITE ET RESISTANCE

Le système gouttière de First Plast est extrêmement simple à installer : l'assemblage des éléments peut se faire soit par collage, soit par système à joint (ce système permettant une dilatation adaptée aux conditions climatiques). Les accessoires **BI•SYSTEM** servent à assembler les éléments quelle que soit la mise en œuvre choisie.

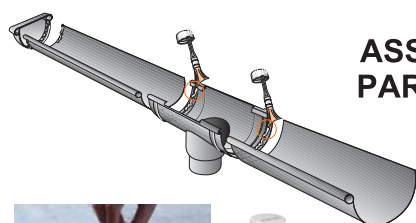


ASSEMBLAGE PAR COLLAGE




Colle PVC



ASSEMBLAGE AVEC JOINTS

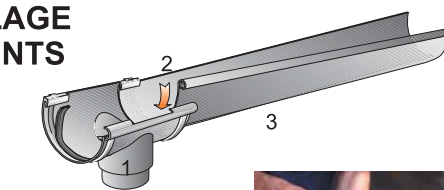

Joint


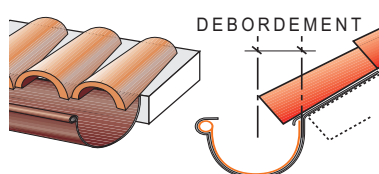


Pour une meilleure évacuation des eaux pluviales la couverture doit couvrir 1/3 de la largeur du profilé de gouttière.




CONSEILS D'UTILISATION DES ACCESSOIRES

Installation inférieure ou égale à 12 m

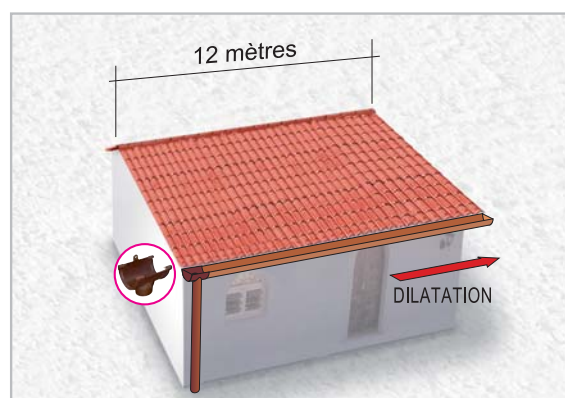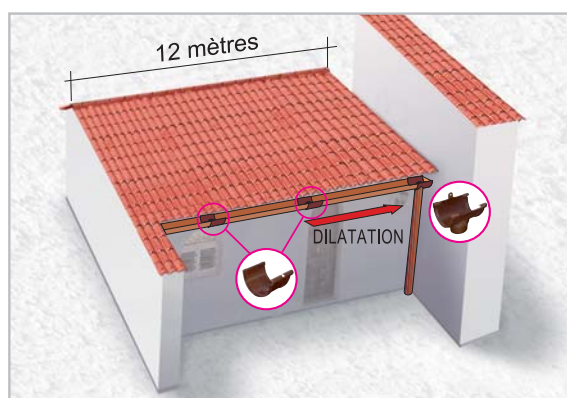


Utiliser une naissance à joint et deux jonctions. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de jonctions à joints, le profilé pouvant se dilater à son extrémité.


Installation supérieure à 12 m

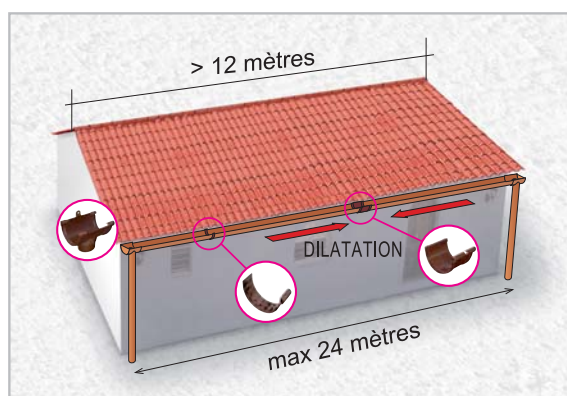

Installer une jonction de dilatation tout les 8 ml maximum, ainsi que deux naissances. Ne pas oublier que la distance maximum entre deux descentes ne doit pas excéder 24 ml.

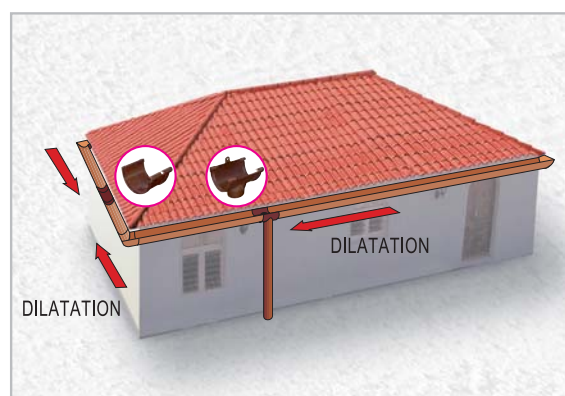

Dans le cas d'une toiture à 4 pans, il est impératif d'utiliser des naissances et des jonctions à joints pour absorber la dilatation du profilé.



ARTICLE	DESIGNATION	REFERENCE	COULEUR	
Gouttière de 25				
	Profilé de 25 demi-ronde en 2 ml	GRN125N2	Gris	20/320 ml
		GRN125S2	Sable	
	Profilé de 25 demi-ronde en 4 ml	GRN125N	Gris	40/640 ml
		GRN125S	Sable	
		GRN125B	Blanc	
		GRNA125C	Noir	
		GRN125M	Marron	
	Profilé de 25 coextrudé demi-ronde en 2 ml	GRN125MC2	Marron	20/230 ml
	Profilé de 25 coextrudé demi-ronde en 4 ml	GRN125MC	Marron	40/640 ml
	Jonction longue BI•SYSTEM	GN125N	Gris	10/50
		GN125S	Sable	
		GN125B	Blanc	
		GN125A	Noir	
	Jonction longue à joints montés	GNJ125N	Gris	10/50
		GNJ125S	Sable	
		GNJ125B	Blanc	
		GNJ125A	Noir	
	Jonction à coller	GNE125N	Gris	10/20
		GNE125S	Sable	
		GNE125B	Blanc	
		GNE125A	Noir	
		GNE125M	Marron	
	Naissance centrale BI•SYSTEM sortie Ø 80-100	GSN125A	Noir	20
		GSN125M	Marron	20
	Naissance centrale à joints montés sortie Ø 80-100	GSNJ125A/F	Noir	20