


CERATHERM T25

Colonne de douche thermostatique

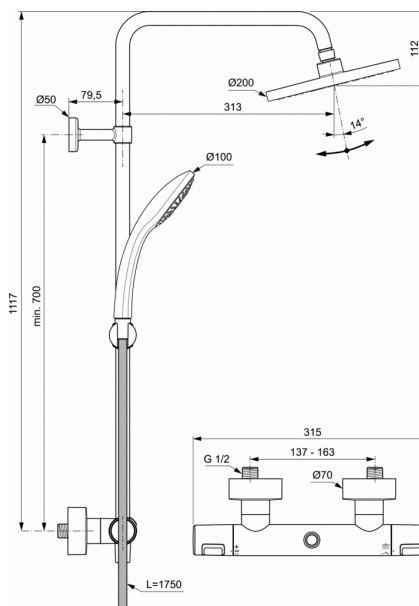

Colonne de douche thermostatique

Pomme de tête orientable Ø 20 cm en ABS avec picots anti-calcaires

Fixations murales ajustables en hauteur

Support douchette coulissant

Douchette Idealrain ronde Ø 10 cm 1 jet, avec réducteur de débit 8L/min

Flexible Idealflex anti-torsion 1,75 m (gainé plastique)

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum

Eau chaude et eau froide

Sortie de douche 1/2" par le dessous

Cartouche Firmaflow® thermostatique. Inverseur intégré à la poignée

Corps métal et poignées ABS coloris noir mat

Rosaces rondes. Entraxe 150 +/-13mm

Technologie CoolBody : sécurité anti-brûlure

FINITIONS*



XG

* XG = Noir mat (XG)