


Eclairage et miroir Miroir avec éclairage # LM7886 D

| < 800 mm > |

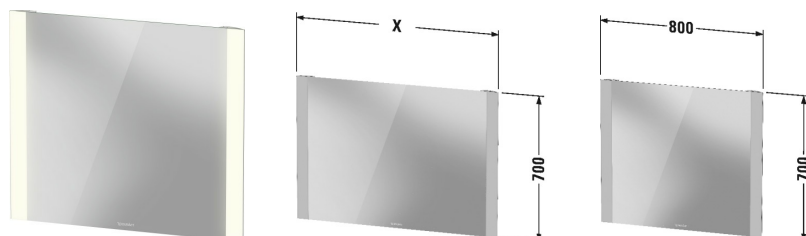

Miroir avec éclairage	Dimension	Poids	Référence
version "Best", IP 44, bandeaux lumineux LED sur les côtés, variateur d'éclairage LED, 1 capteur sensitif en bas à droite, chauffage miroir avec coupure automatique, éclairage de l'espace de toilette, LED (durée de vie >30.000 heures), LED non démontable, classe d'efficacité énergétique : D, Module LED température couleur 4000 Kelvin, 34 W			
Finitions			
Variante			
	800 x 34 mm		LM7886 D
Infobox			
Distance du capteur sensitif par rapport à des surfaces réfléchissantes = minimum 75 mm, Le capteur sensitif enclenche simultanément éclairage et chauffage, Nos miroirs et armoires de toilette doivent impérativement être raccordés à une alimentation électrique permanente			

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.