

Les raccords à sertir métalliques MultiSkin pour tubes multicouche.

- Une gamme de raccords métalliques de 16 à 75 mm.
- Les raccords à sertir MultiSkin sont compatibles avec les profils de sertissage TH, H et U.
- Vérification immédiate du sertissage avec la bague Visu-Control.
- Faible perte de charge des raccords.

Le système Comap MultiSkin pour tubes multicouche combine tous avantages des tubes plastiques et métalliques. Un tube léger et flexible avec une résistance importante à la dilatation (couche interne d'aluminium). Un raccord métallique en laiton de haute qualité, rapide à installer et fiable.

Les raccords à sertir sont fournis avec des joints toriques en EPDM et présentent la fonction "non étanche si non sertir".



Avantages

Performances

- La solution de sertissage permet de connecter un raccord en sept secondes et évite les risques liés à la soudure.
- Raccords à sertir compatibles avec les profils TH, H et U, avec les principales marques d'outils.
- Hydraulique améliorée avec une réduction des pertes de charge (de 17 % en moyenne par rapport à notre ancienne gamme).

Sécurité


- Bague Visu-Control® détachable, permettant le contrôle visuel et tactile du sertissage.
- La technologie "non étanche si non sertir" : si non sertir, le raccord laisse passer l'eau lors de l'essai sous pression.
- Bouchon de protection pour empêcher la pénétration des impuretés.

Caractéristiques techniques

Les raccords à sertir MultiSkin sont conçus pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).

Description	Raccord passerelle Multicouche 16x2 - PER 12x1,1
Code	7870W1612
EAN	03430650463929
Modèle	<u>7870W - Raccord passerelle Multicouche (Profil TH) - PER (Profil CO)</u>
Dimensions	16x2 - PEX 12x1,5

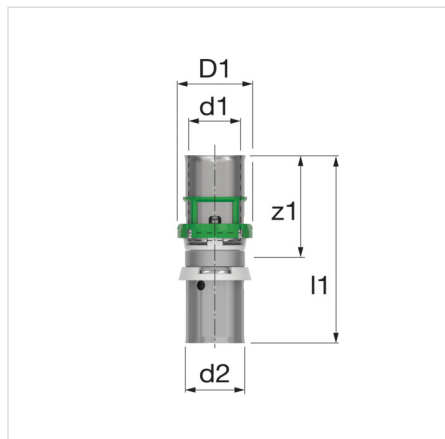

Dimensions Raccord passerelle Multicouche - PER - 7870W

Type	Dimensions							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Raccord passerelle Multicouche 16x2 - PER 16x1,5	16	16	23	22	7	6	31	26
Raccord passerelle Multicouche 20x2 - PER 16x1,5	20	16	27	22	7	6	31	26
Raccord passerelle Multicouche 20x2 - PER 20x1,9	20	20	27	26	7	6	31	26
Raccord passerelle Multicouche 16x2 - PER 12x1,1	16	12	23	18	7	6	31	25



Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	Raccord avec 2 connexions
Nom du produit	7870W Raccord passerelle MSK 16x2-12x1,1 PER
Marque	COMAP
type produit	MultiSkin Metlalllic Press
Artikelnummer	7870W1612
EAN	03430650463929

Classification caractéristiques

Matière	Laiton
Connexion Matériau 1	Laiton
Rapport de classe qualité 1	CuZn39Pb3 (CW617N)
Traitement de la surface	Étamé
Surface de protection de connexion 1	Étamé
Traitement de surface	Poncé
Prise de surface 1	Poncé
Connexion Matériau 2	Laiton
Connexion classe 2	CuZn39Pb3 (CW617N)
Surface de protection de connexion 2	Étamé
Prise de surface 2	Poncé
Forme	Droit
Exécution	Unique
Distribution automatique	No
Excentrique	No
Systémique	Yes
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	DN 12
Diamètre du tube externe de connexion 1	16 Millimetre
Raccord d'épaisseur 1	2 Millimetre
Raccordement 1	Manchon à sertir
Code contour connection 1	TH/U
Nom. Raccord de diamètre intérieur 2	DN 10
Diamètre du tube externe de connexion 2	12 Millimetre
Raccord d'épaisseur 2	1.1 Millimetre
Raccordement 2	Manchon à sertir
code de contour	Autre
Code contour connexion 2	Autre
Raccord de couleur principale	Gris
Norme bobine	Sans (expired)
Bride de la plage de pression	Autre
Matériau d'étanchéité	EPDM
Avec arrêt cam / -Rand	Yes
tirez fixe	No
Longueur	56 Millimetre
Durée de connexion 1	31 Millimetre
Longueur de travail du terminal 1	7 Millimetre
Température maximum moyenne (en continu)	0 Degrees celsius
Longueur du terminal 2	25 Millimetre
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	70 Degrees celsius
Longueur de travail du terminal 2	6 Millimetre
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
anneau rigide de classe	Autre

Équipements au gaz QA	No
avec des joints	Yes
Label de contrôle KIWA	Yes
plafonné	Yes
avec le drain	No
avec reniflard	No
label-VdS	No
Étiquette FM	No
Approbation du LPCB	No
label-ULC	No
Étiquette UL	No