


Raccord Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle

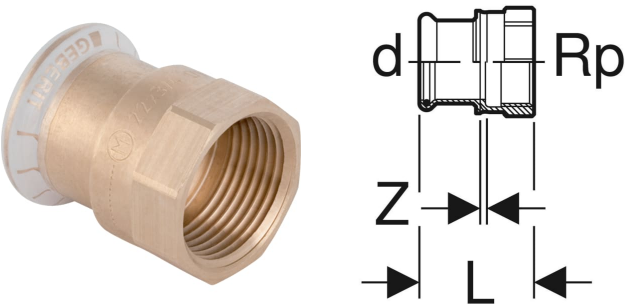

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)

- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d _ø mm	Rp _ø	L cm	Z cm
61801	10 / 15	12	1/2	3.5	0.5
61802	12 / 15	15	1/2	3.8	0.5
61803	15	18	1/2	3.7	0.4
61804	15 / 20	18	3/4	3.9	0.4
61805	20 / 15	22	1/2	3.6	0.2

N° de réf.	DN	d _e mm	R _p "	L cm	Z cm
61806	20	22	3/4	3.9	0.3
61809	25	28	1	4.5	0.5
61811	32	35	1 1/4	5	0.5
61814	40	42	1 1/2	5.4	0.5
61818	50	54	2	6.3	0.5
61819	25 / 20	28	3/4	3.9	0.3
61820	32 / 25	35	1	4.6	0.3
61821	40 / 32	42	1 1/4	5.2	0.3
61823	12 / 20	15	3/4	3.9	0.4
61824	20 / 25	22	1	4.3	0.5
61825	25 / 32	28	1 1/4	4.8	0.6
61845	10	12	3/8	3.1	0.4
61846	12 / 10	15	3/8	3.3	0.3