

PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

Homologuées CE Condensation - Conformes ErP-EcoConception

Classées Très Haute Performance Énergétique

Rendement jusqu'à 109 % sur PCI

Efficacité Énergétique Saisonnière 95 % sur PCS

Régulation - intégrée de série à la chaudière : Classe 5 - Etas 3 %


- avec sonde extérieure Visio ou module H : Classe 6

Eau chaude sanitaire 3 étoiles - Débit normalisé selon EN 13 203-1

Bas taux NOx Classe 6 : 34 mg/kWh sur PCS

- Puissance chauffage bi-commutable
- Corps de chauffe Optimal à grand volume d'eau
- Brûleur modulant en continu FlatFire® avec Système Read®
- Régulation numérique multizone **eco RADIO SYSTEM Visio®** intégrée à la chaudière
- Satellite radio programmable
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s)
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco ☺ /Eco+ /Eco+ ☺ / Max
- Dispositif anti-légionelles
- Affichage consommation énergie chauffage et eau chaude sanitaire
- Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. **FRISQUETCONNECT** (gratuit)
- Maintenance préventive avec **FRISQUETCONNECT PRO**
- Accessoires : voir page 16

(Performances & équipements HYDROCONFORT Solaire : voir page 34)

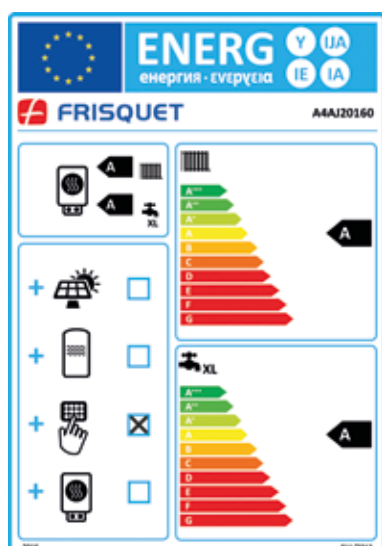

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Avec ballon 50 l	Avec ballon 80 l	Avec ballon 120 l	HC Solaire ballon 220 l
Puissance nominale	kW	20	20	20	20
BI Puissance chauffage	kW	14 ou 20	14 ou 20	14 ou 20	14 ou 20
Modulation de puissance chauffage utile	kW	de 0 à 14 ou de 0 à 20	de 0 à 14 ou de 0 à 20	de 0 à 14 ou de 0 à 20	de 0 à 14 ou de 0 à 20
Débit eau chaude sanitaire	l/min.	16	20	24	20
Capacité vase expansion	l	12	12	12	12
Ø Buse	mm	Horizontale 60/100 Verticale 80/125			Horizont. 60/100 Verticale 80/125
Hauteur	mm	1035	1017	1337	1760
Largeur	mm	690	805	805	890
Profondeur	mm	505	481	481	560
Poids en charge	kg	166	198	240	379

Chaudières Murales

Profils de puisage choisis
par Frisquet pour allier
confort & économie

XL
XXL



20 kW murale - ballon 50 l

EXCLUSIF : HYDROCONFORT avec ballon 50 l
Le grand confort eau chaude à haute efficacité
énergétique dans 69 cm de large, avec un débit
minimum garanti pour davantage d'économie
sans inconfort :

Max	: 16 l/mn
Eco	: 14 l/mn
Eco+	: 11 l/mn
Eco☺	: pour optimiser les économies à des tranches horaires prédéfinies Nuit/Jour



20 kW murale - ballon 80 ou 120 l

Gamme HYDROCONFORT : une disponibilité eau chaude remarquable

Ballon 50 l : 200 l immédiatement
+ 200 l après réchauffe de 8 min.

Ballon 80 l : 280 l immédiatement
+ 280 l après réchauffe de 8 min.

Ballon 120 l : 450 l à 40°C
+ 400 l après réchauffe de 10 min.

Exemples donnés pour une eau chaude à 40°C,
à 20 l/min., avec entrée eau froide à 15°C.

HYDROCONFORT Condensation Visio 20 kW

		Code article	
	20.50 / ballon 50 l	A4AJ20160	
	20.80 / ballon 80 l	A4AJ20020	
	20.120 / ballon 120 l	A4AJ20060	

Condensation Gaz & énergie solaire*

HYDROCONFORT Solaire Condensation Visio 20 kW avec ballon solaire intégré (CESI)

20.220 / ballon solaire 220 l

à 2 échangeurs sanitaires capteurs/relève

	Code article
avec 1 capteur*	A4AO20000
avec 2 capteurs*	



- Double tableau de bord
- 1- Chaudière
- 2- Ballon solaire

20 kW - au sol

- Sorties ventouse (terminal, adaptateur, rallonge, coude) : elles sont à commander en complément de la chaudière, selon le type de conduit.
- Gaz propane : Nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane s'effectue par un simple changement d'injecteur : cette transformation est gratuite et fournie de série avec la chaudière.