

**SÈCHE-SERVIETTES,
RADIATEURS DÉCORATIFS
PLANCHER CHAUFFANT
HYDROCABLES &
MULTICOUCHES**



**SOLUTION DE
CHAUFFAGE OPTIMALE**

TAHITI SURF

SUBTILE, RYTHMÉ, GALBÉ

PRÉSENTATION DE LA GAMME TAHITI SURF



Performant, le Tahiti Surf affirme sa personnalité avec ses rondeurs délicates et ses tubes galbés.

TC03 11 tubes	TC05 17 tubes	TC07 24 tubes	TC06 24 tubes	TC08 24 tubes	TC11 30 tubes	TC10 30 tubes	TC12 30 tubes
 EC 547 mm Élec. 638 mm	 EC 862 mm Élec. 953 mm	 EC 1 222 mm Élec. 908 mm	 EC 1 222 mm	 EC 1 222 mm	 EC 1 537 mm	 EC 1 537 mm Élec. 1 628 mm	 EC 1 537 mm Élec. 1 628 mm
500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	750 mm	500 mm	600 mm	750 mm
Δt 50°C 265 W Élec. 300 W	Δt 50°C 421 W Élec. 500 W	Δt 50°C 587 W Élec. 750 W	Δt 50°C 689 W	Δt 50°C 843 W	Δt 50°C 726 W	Δt 50°C 856 W Élec. 1 000 W	Δt 50°C 1 051 W Élec. 1 250 W
TC13 36 tubes	TC14 36 tubes	TC15 36 tubes					
 EC 1 807 mm Élec. 1 898 mm	 EC 1 807 mm Élec. 1 898 mm	 EC 1 807 mm Élec. 1 898 mm					
500 mm	600 mm	750 mm					
Δt 50°C 862 W Élec. 1 000 W	Δt 50°C 1 022 W Élec. 1 250 W	Δt 50°C 1 261 W Élec. 1 500 W					

AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI SURF



Ses formes rondes et galbées favorisent la diffusion de la chaleur.



Tubes horizontaux soudés à l'intérieur des collecteurs verticaux.



Nombreux espaces entre les tubes pour faciliter l'accès aux serviettes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Cintrés & ronds ø 22 mm
 Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
 Fixations	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
 Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques

FINITION & COULEURS



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS

✓ RAL

✓ Sanitaire

✓ Métal et texturé

OPTIONS



SOUFFLANT SPEED'AIR PTC 950 W


✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !

ACCESSOIRES


✓ Patères en V, patères rondes, anneau, barre porte-serviettes droite ou cintrée

SCHÉMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD

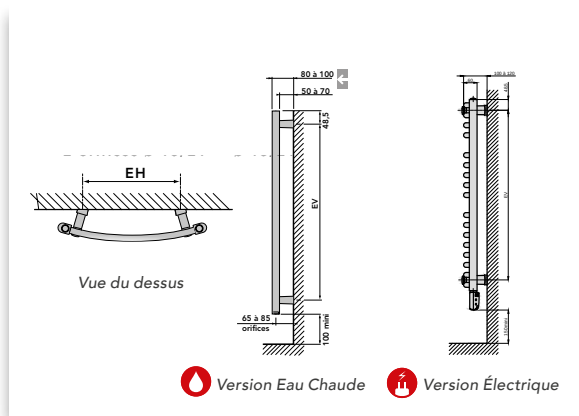

VERSION SPEED'AIR

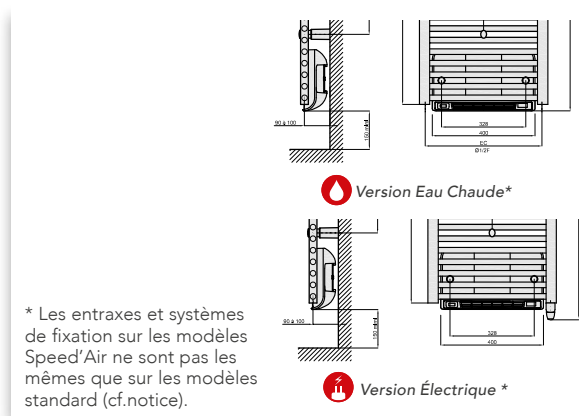



TAHITI SURF EAU CHAUDE

SÈCHE-SERVIENTTES

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

TC	03	SECS	R5015
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :


Commande d'un Tahiti Surf Eau Chaude avec Soufflant Speed'Air
(Ref 03) 11 tubes, 500 mm de largeur en couleur Sky Blue (RAL 5015)



Supplément



En option: Version avec
Speed'Air - Boîtier RF Control

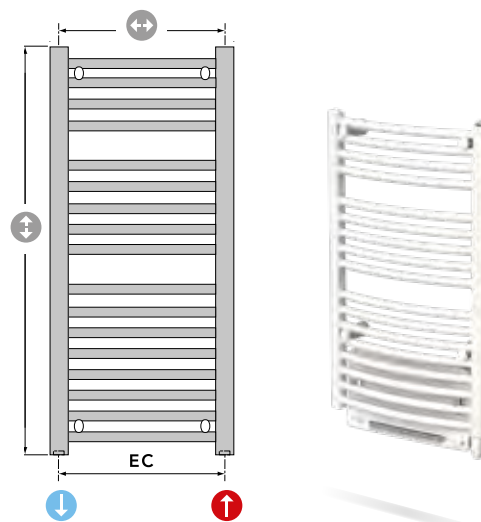

Installation monotube : utiliser obligatoirement un robinet
monopoint 4 voies à sonde monotube (non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



ATTENTION : version soufflant IP24



	Raccordement	4 orifices avec sonde en bout Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable en haut. Livré avec une canne d'injection (sauf TC03SEC).
	Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche / droite.
	Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, canne d'injection (sauf TC03SEC) vis et chevilles
	Option	Raccordement par le haut (placer dans ce cas la canne d'injection sur le retour)
	Option	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
	Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Vol. (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		BLANC RAL9016 (SECS)	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 						Standard (SEC)	Avec Speed'Air* + 950 W (SECS)
				EH	EV					Δt 50°C	Δt 30°C		
TC03SEC/SECS	11	500	547	295	450	450	4,9	2,6	1,226	265	142		
TC05SEC/SECS	17	500	862	295	765	450	7,4	3,9	1,234	421	224		
TC07SEC/SECS	24	500	1 222	295	1 125	450	10,3	5,5	1,244	587	311		
TC06SEC/SECS	24	600	1 222	395	1 125	550	11,3	6,2	1,257	689	363		
TC08SEC/SECS	24	750	1 222	545	1 440	700	11,9	7,4	1,279	843	439		
TC11SEC/SECS	30	500	1 537	295	1 440	450	13,1	6,9	1,234	726	387		
TC10SEC/SECS	30	600	1 537	395	1 440	550	13,7	7,9	1,246	856	453		
TC12SEC/SECS	30	750	1 537	545	1 710	700	16,3	9,4	1,239	1 051	558		
TC13SEC/SECS	36	500	1 807	295	1 710	450	15,5	8,1	1,260	862	453		
TC14SEC/SECS	36	600	1 807	395	1 710	550	17,5	9,2	1,250	1 022	540		
TC15SEC/SECS	36	750	1 807	545	1 710	700	19,6	10,9	1,240	1 261	669		

Stocké