




DESCRIPTION

51/1

Vanne à sphère F x M passage intégral.
Mâle/Femelle MxF.
Poignée acier rouge.

A la norme EN 13828

DIMENSIONS

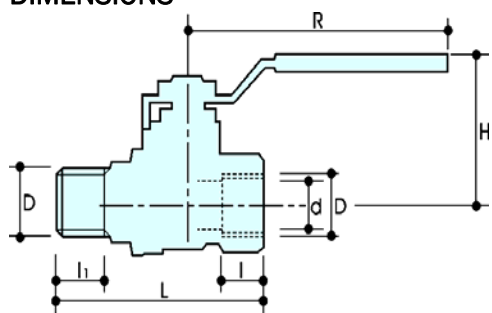

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
d	10	10	15	20	25	32	40	50
H	36	36	39	49	61	66	82	89
I	11.5	12	17	18	21.5	23.5	23.5	28
I1	11.5	12	17	18	21.5	23.5	23.5	28
L	56	57.5	70	79	93.5	106	117	138.5
R	75	75	75	95	120	120	150	150
Acc.	1	1	1	2	3	3	4	4
g	150	150	230	370	670	945	1330	2060

Tous les filetages sont conformes à la norme ISO 7/1 ou ISO 228

COMPOSANTS



VARIANTES - RACCORDEMENTS

51	F X F, poignée acier rouge
51/1	F X M, poignée acier rouge
51/2	M X M, poignée acier rouge

VARIANTES - POIGNÉES


51	poignée acier rouge
52	poignée papillon rouge
53	poignée démultipliée

Corps	CuZn40Pb2 Cw617N (DIN 50930 part.6)
Sphère	CuZn40Pb2 Cw617N (DIN 50930 part.6) Diamantée et chromée
Tige	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 part.6)
Presse-étoupe	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 part.6) Réglable
Joints	PTFE
O-rings	2 x Viton® PTFE
Poignée	Acier revêtu de PVC

APPROBATIONS




DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

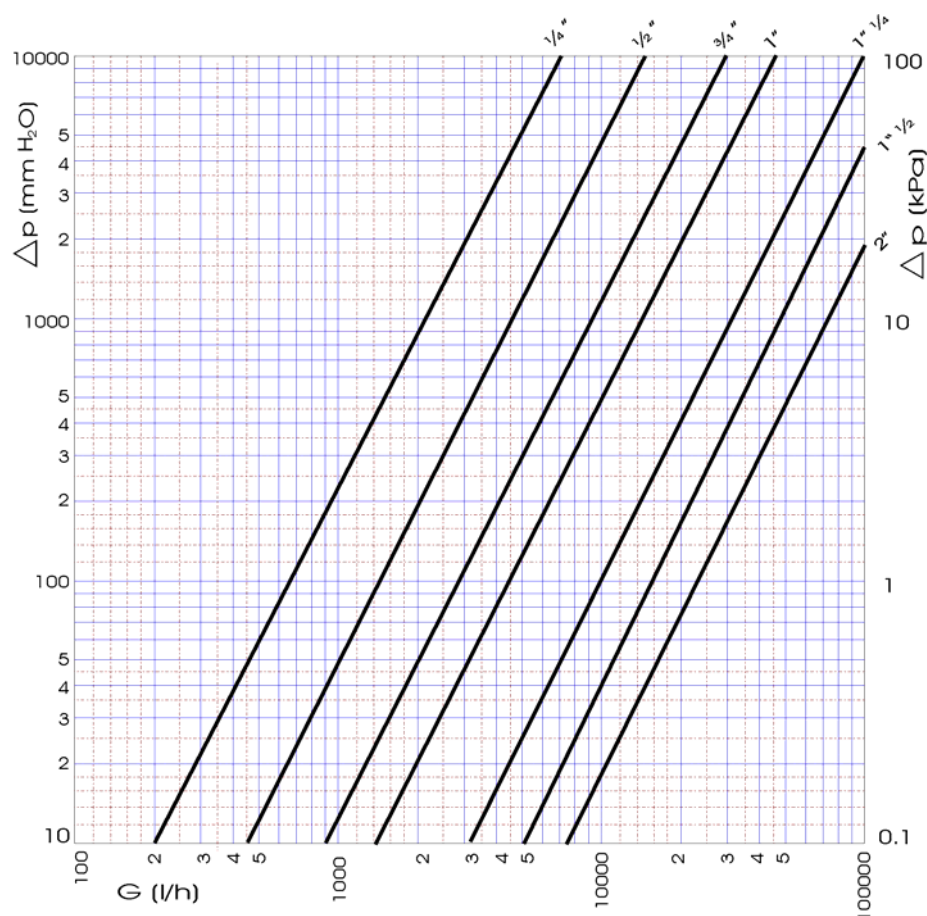

Dim.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	6.6	6.7	14.5	30	45	97	150	220
PN	42	42	42	42	35	35	35	35

DIAGRAMME PRESSION / TEMPÉRATURE

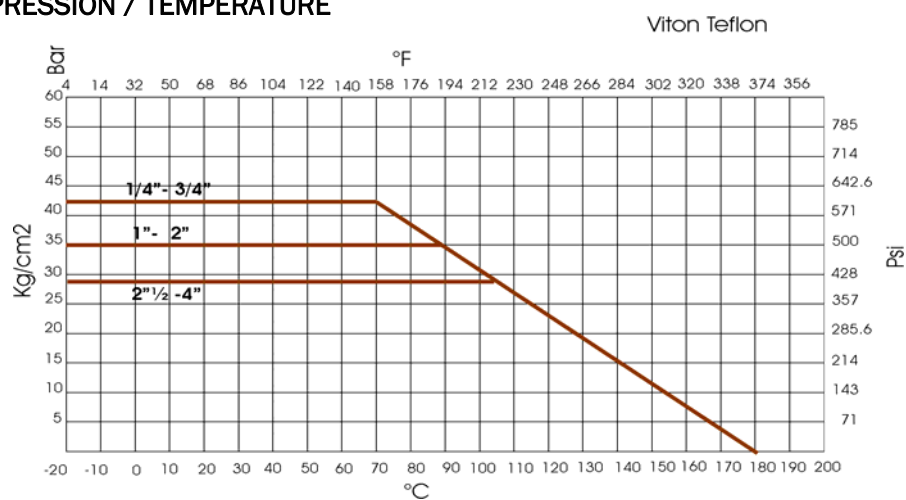

LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES

30 bar - 100°C - non shock

10 bar - 150°C - non shock