


OKYRIS SAFE

Mitigeur de douche mural - version EP

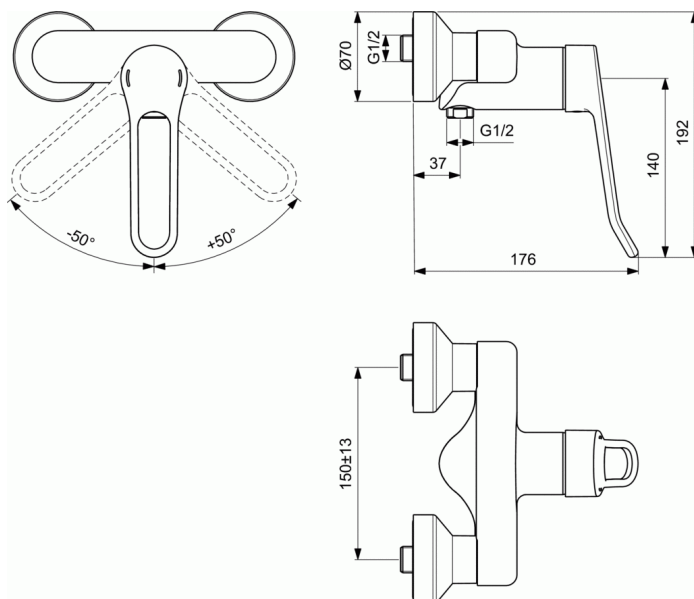

Mitigeur de douche mural - version EP

Longueur de la poignée 140 mm

Poignée ajourée

Raccords stop/purges

Classement E0 Ch2 A2 U3

Equilibrage de pression pour une sécurité anti-brûlure renforcée.

Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable.

Débit 9-12 L/min.

Cartouche Firmaflow® Ø38 mm avec limiteur de température.

Résiste aux chocs thermiques et chimiques.

Limiteur de débit.

FINITIONS*



AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT

