

DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL  
& COLLECTIF TERTIAIRE  
NEUF ET RÉNOVATION

---



# COMBUSTIBLES SOLIDES

POÊLE À GRANULÉS DE BOIS, NON HYDRAULIQUE

ADVANCE



Granulés de bois

## Rondalis

PPA 6/9 R-., PPA 6/9 RC-.. de 2,5 à 9 kW



Le produit

Grande vitre  
Télécommande de série  
Étanche

n° 14.2/15-2130\_VB Ext

Poêle à granulés de bois, non hydraulique, destiné à être installé dans l'espace de vie,

- Plusieurs versions sont proposées:
  - PPA.R-NO: avec habillage tôle de couleur noire,
  - PPA.R-NB: avec habillage tôle de couleurs noire et blanche,
  - PPA.RC-BA/NO/RO: avec habillage céramique de couleur blanche, noire ou rouge bordeaux,
- Réglage d'air secondaire automatique, porte avec double vitre en verre céramique, chambre de combustion en fonte et acier, cendrier
- Télécommande de série
- Combustibles utilisables:

- Granulés de bois (pellets) Ø 6 mm qualité DIN ou DIN +

- Colisage: 2 ou colis selon modèle

### DIMENSIONS PRINCIPALES (mm et pouces)


#### PPA .R-NO/NB




PPA .R-NO (noir)



PPA .R-NB (noir et blanc)

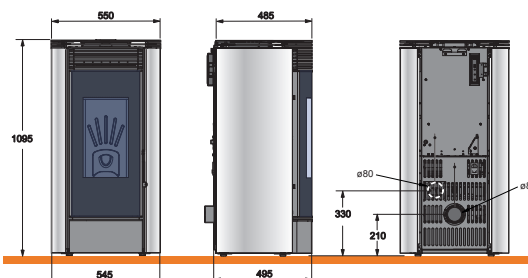

Vue de dessus



PAP\_F0057

#### PPA .RC-BA/NO/RO




PPA .RC-BA (blanc)




PPA .RC-NO (noir)



PPA .RC-RO (rouge)

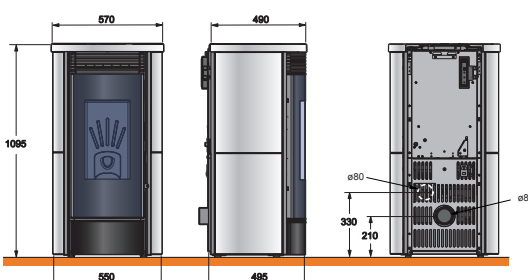

Vue de dessus



PAP\_F0056

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### MODÈLE

MODÈLE	RONDALIS	PPA 6...	PPA 9...
Puissance	kW	2,5 - 6	2,5 - 9
Rendement de combustion*	%	87	87
Débit massique des fumées	g/s	2,7 - 5,6	2,7 - 7,3
Température des fumées	°C	137	186
Dépression nécessaire à la buse	Pa	12	12
CO (à 13 % de O <sub>2</sub> )	%	0,02	0,02
Poussières à 13 % de O <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	23	23
Indice de protection environnementale		0,19	0,20
Consommation en granulés de bois	kg/h	≈ 0,5 kg/h à 2,5 kW, ≈ 1,6 kg/h à 6 kW	≈ 0,5 kg/h à 2,5 kW, ≈ 2,4 kg/h à 9 kW
Réserve de granulés	kg	16,5	16,5
Consommation électrique	W	en phase allumage: 430 W / en phase chauffage: 70 W	en phase allumage: 430 W / en phase chauffage: 70 W
Poids d'expédition/Poids installé	kg	PPA R-.. 130/103 PPA RC-.. 164/135	PPA R-.. 130/103 PPA RC-.. 164/135


\*Performances selon EN 14785

RONDALIS PPA	6R-NO	6R-NB	6RC-BA	6RC-NO	6RC-RO	9R-NO	9R-NB	9RC-BA	9RC-NO	9RC-RO
Colis	LB56 + LB59	LB56 + LB60	LB56 + LB66 + LB62	LB56 + LB66 + LB63	LB56 + LB66 + LB61	LB57 + LB59	LB57 + LB60	LB57 + LB66 + LB62	LB57 + LB66 + LB63	LB57 + LB66 + LB61
Réf.	7647788	7647790	7647793	7647795	7647797	7647789	7647792	7647794	7647796	7647798

### OPTIONS

#### ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	COLIS	RÉF.
Plaque de sol en verre trempé		LB17 100019287
Thermostat d'ambiance connecté SMART TC® "OT" filaire pour raccordement en On/Off	AD311	7649289



PAP\_F0010



NANEO\_Q0047