




Poêles à Bois étanches

Poêle Fonte étanche Elo M

Plongez-vous dans l'univers extraordinaire du poêle ELO M et profitez du côté lumineux de sa force énergétique. L'élégance de sa façade blanche s'accorde harmonieusement avec le noir de la fonte.

Reference: P610248

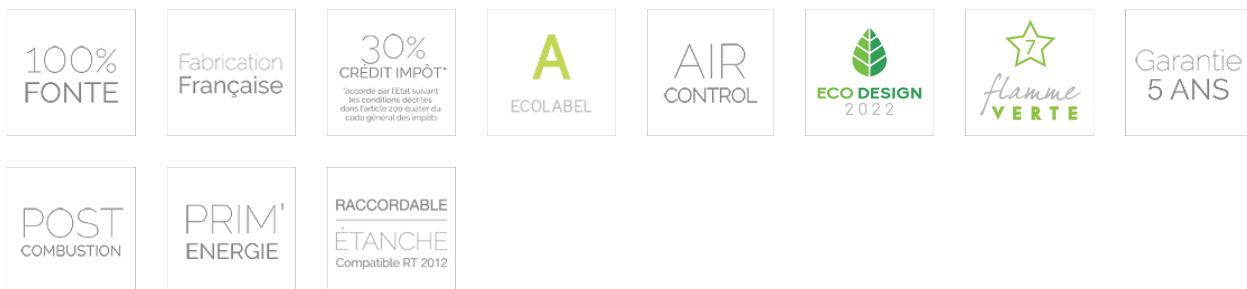

Pourquoi ce produit ?

- Air control

boîtier de réglage de combustion centralisé avec commande unique offrant :

- * une gestion simple et équilibrée de la totalité de l'air distribué,
- * un meilleur contrôle des allures de feu (mini, normale et maxi),
- * une maîtrise de la consommation de bois,
- * une combustion, plus propre, plus efficace,
- * un flux d'air secondaire de protection de la vitre plus régulier,
- * une interruption totale du flux d'air en cas d'arrêt prolongé de l'appareil.

- Air secondaire réglable

L'air secondaire protège la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles. Le débit réglable d'air secondaire permet d'adapter le fonctionnement de l'appareil à des conditions de tirage trop élevées.

- Appareil étanche compatible RT2012

Idéal pour les constructions basse consommation (BBC) ou RT 2012. L'appareil est équipé d'une arrivée d'air frais centralisée sur une buse de raccordement :

- * aucune prise d'air dans la pièce,
- * raccordement direct possible au vide sanitaire ou en prise d'air extérieur.

- Combustion prolongée 8 heures

Capacité de l'appareil à fonctionner en combustion lente pendant 8 heures sans recharge en combustible et sans intervention extérieure. Une réserve de braises est retrouvée à l'issue de cette période. Il suffit de recharger l'appareil en combustible pour le redémarrer.

- Origine France Garantie

Le label Origine France Garantie est l'unique certification qui atteste de l'origine française de la fabrication d'un produit. Cette labellisation est validée par un organisme indépendant, notamment à l'issue d'un audit. (Bureau Veritas N°7208672). Les produits OFG sont fabriqués en France dans les sites de production Invicta Group.

- Système de post-combustion

Injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite.

- Vitre propre

Le système vitre propre permet de ralentir l'encrassement du vitrage. Une arrivée d'air sur le haut de la vitre crée un voile de protection. L'air préchauffé est propulsé le long du vitrage. Il déclenche la combustion des gaz et des matières volatiles protégeant ainsi la vitre contre la fumée et le dépôt de suie.

Caractéristiques

PUISSANCE OPTIMALE	5 kW
MODULATION DE PUISSANCE	3 à 7,5 kW
VOLUME DE CHAUFFE	65 à 150 m³
SURFACE DE CHAUFFE	25 à 60 m²
FLAMME VERTE	7 étoiles
RENDEMENT	75 %
TAUX DE CO	0.09 %
CONCENTRATION DE POUSSIÈRES	26 mg/Nm³
INDICE DE PERFORMANCE	0.5
COMBUSTIBLE	Bûches de 25 cm
LONGUEUR DE BÛCHES MAXIMALE (HORIZONTALEMENT)	33 cm
CHARGEMENT	Façade
DÉPART DES FUMÉES	Dessus
DIAMÈTRE DE BUSE	150 mm

RACCORDLEMENT DU CIRCUIT D'AIR FRAIS	80 mm
DIMENSIONS	H 880 x L 500 x P 374 mm
POIDS	110 kg
DESIGN	Contemporain
MATIÈRE	Fonte
FINITION	Émaillé blanc
HOMOLOGATION	EN 13240 – BlmSchV2
GARANTIE	5 ans