





	BAN1550 15 tubes	BA2150/ BAN2150 21 tubes	BA2650 - BA2660/ BAN2660 26 tubes	BAN3050 30 tubes	BA3260/ BAN3260 32 tubes	BA3660/ BAN3675 36 tubes
Eau Chaude 862 mm						
	500 mm	500 mm	500/600 mm	500 mm	600 mm	600/750 mm
	Δt 50°C 374 W	Δt 50°C 528 W Élec. 500 W	Δt 50°C 649 W Élec. 750 W	Δt 50°C 689 W	Δt 50°C 921 W Élec. 1 000 W	Δt 50°C 1 183 W Élec. 1 250 W

AVANTAGES DE LA GAMME BANGA

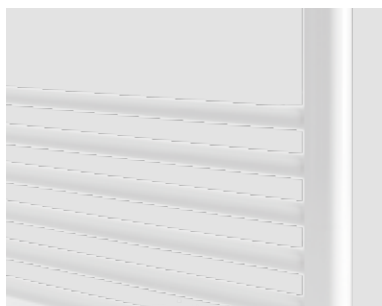

Tubes soudés à l'intérieur des collecteurs.

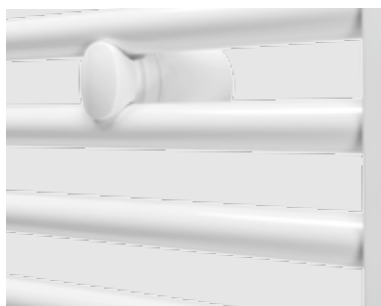

Fixations discrètes et réglables.



Élégant et discret, il trouve facilement sa place dans tous styles d'intérieur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Ronds Ø 22 mm
 Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
 Fixations	3 fixations discrètes livrées avec l'appareil
 Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques


FINITION & COULEURS



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) **uniquement**

SYSTÈME DE FIXATION


3 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

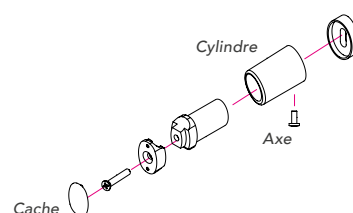

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE			
BAN	1 550	CM	R9016
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Référence	Couleur

Exemple :
Commande d'un Banga Eau Chaude en raccordement central
15 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Traffic (RAL 9016)

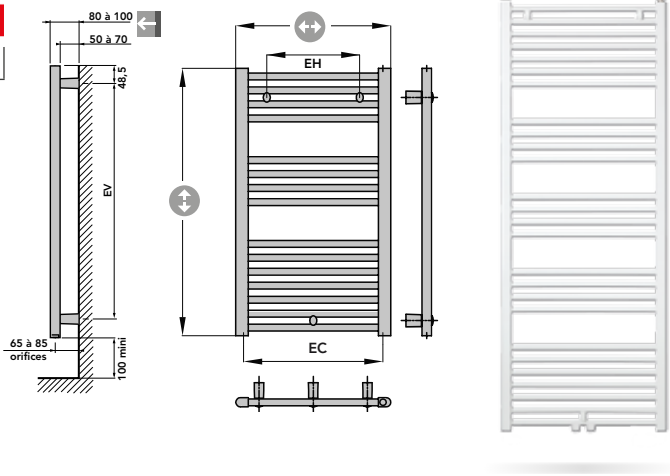

Installation monotube : utiliser obligatoirement un robinet 4 voies à sonde monotube (**non fourni**)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



 Raccordement Banga	2 orifices Ø15/21 en bout et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
 Réversibilité Banga	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
 Raccordement Banga Raccord Central	2 orifices centraux Ø15/21 entraxe 50 mm et purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable.
 Pression de service	8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
 Température de service max.	110°C
 Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
 Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Vol. (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		
				Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC						
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C	
Référence	Nbre de tubes											
BAN1550C/CM	15	500	862	350	727	455/50	6,0	3,6	1,276	374	195	
BAN2150C/CM	21	500	1 222	350	1 087	455/50	8,9	5,0	1,265	528	278	
BAN2660C/CM	30	600	1 537	450	1 402	455/50	14,1	7,1	1,244	758	402	
BAN3050C/CM	26	500	1 537	350	1 402	455/50	13,2	6,8	1,252	689	363	
BAN3260C/CM	32	600	1 807	450	1 672	555/50	14,2	8,6	1,230	921	491	
BAN3675C/CM	36	750	1 807	600	1 672	705/50	20,2	11,0	1,240	1 183	618	