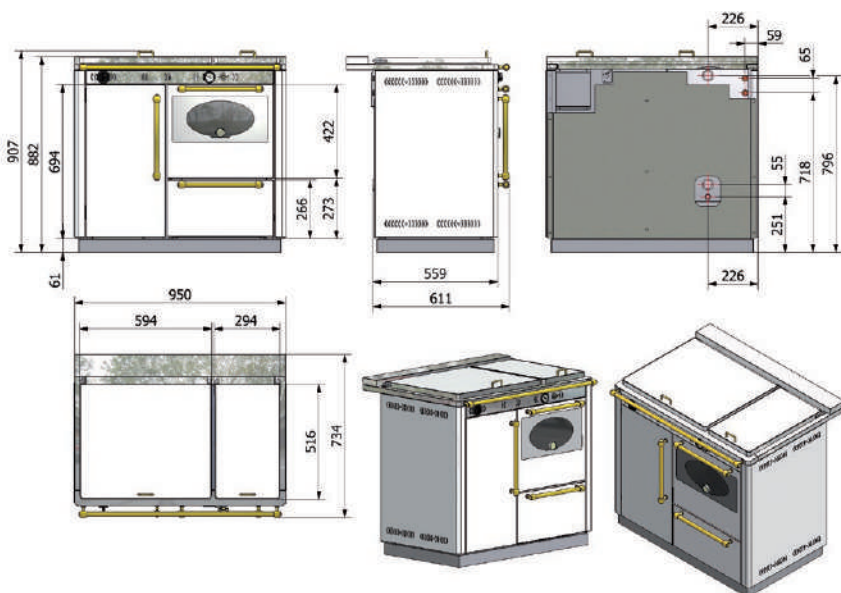



Données techniques conformément à la norme NF EN 12815

Modèle	Mesure	MC 20
Puissance utile chauffage	KW	22,64
Puissance utile à l'eau - bouilleur	KW	14,52
Rendement utile	%	76,4
Emissions en CO	%	0,29
Ø départ fumées	mm	153
Ø départ chauffage		33 x 42 F
Ø retour chauffage		33 x 42 F
Capacité en eau bouilleur	L	22
T° moyenne des fumées	°C	283
Dimensions foyer combustion		
Volume	dm ³	62,6
Hauteur	mm	470
Largeur	mm	300
Profondeur	mm	400
Dimensions ouverture de foyer	mm	250 x 200
Dimensions grille fonte	mm	285 x 360
Poids total	Kg	250
Dimensions four		
Hauteur	mm	280
Largeur	mm	370
Profondeur	mm	420

⚠ Les cuisinières MC20 et MC10 doivent être obligatoirement raccordées à un réseau de chauffage central.


Composition

- fourneau bouilleur avec habillage en émail
- unité de charge LTC à monter
- taque supérieure en fonte polie
- couvercle isolé de couleur émaillée
- thermostat de régulation d'air
- thermomètre de chauffage
- thermomètre et minuterie de four
- accessoires : tiroir à cendres, manivelle de réglage grille, tisonnier


Garantie

- garantie cuisinière 3 ans
- garantie de suivi des pièces de rechange à l'identique ou équivalent : 10 ans
- composants non couverts par la garantie : joints, fonderies, visserie, poignées, pierres et béton réfractaire.

