

Module avec fonction isolement pour radiateurs à robinetterie intégrée, pivotante pour raccordement équerre ou droit, raccordement gauche ou droit, avec Eurocone côté tube pour raccordement avec adaptateurs à compression, distance axiale de 50 mm, décalage axial de 25 mm.
 Avec joints Eurocone pour radiateurs avec raccordement G 3/4" M (Eurocone).

Avantages

- Raccordements continuellement pivotants pour une installation flexible
- 4 options de raccordement
- Écrou-raccord sur le site du radiateur avec jeu radial et axial pour le montage des vannes sur les radiateurs sans tension
- Des caches design et des adaptateurs à compression assortis disponibles

Caractéristiques techniques



- Temp. de service max. : Température permanente de 110 °C, 130 °C de pointe
- Pression de service max. : 10 bars
- Medium de fonctionnement : Eau chauffée selon VDI 2035

Matériaux

- Boîtiers, écrous de raccordement, bouchons latéraux : Laiton nickelé
- Joints Eurocone : Polyamide résistant à l'hydrolyse
- Broches d'isolement : Laiton
- Joints : EPDM






Description	HB Variocon N2	
Code	F12002	
EAN	04013852211339	
Modèle	<u>Module Variocon N avec joints Eurocone</u>	
Version	droit et équerre	
Connexion	D (EC)	G $\frac{3}{4}$ " M
	E	G $\frac{3}{4}$ " F

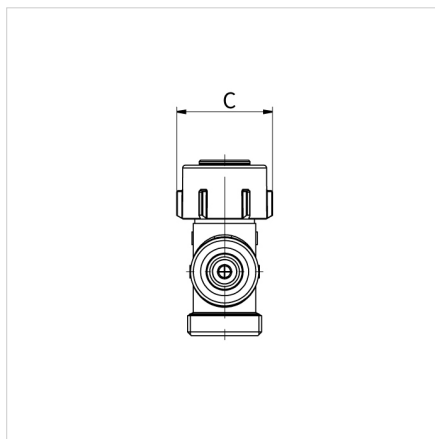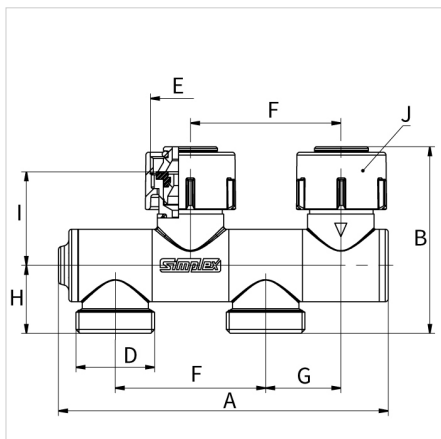

Dimensions

Type	Dimensions [mm]							
	A	B	C	F	G	H	I	J (WS)
HB Variocon N2	109	62	34	50	25	22,5	31	30

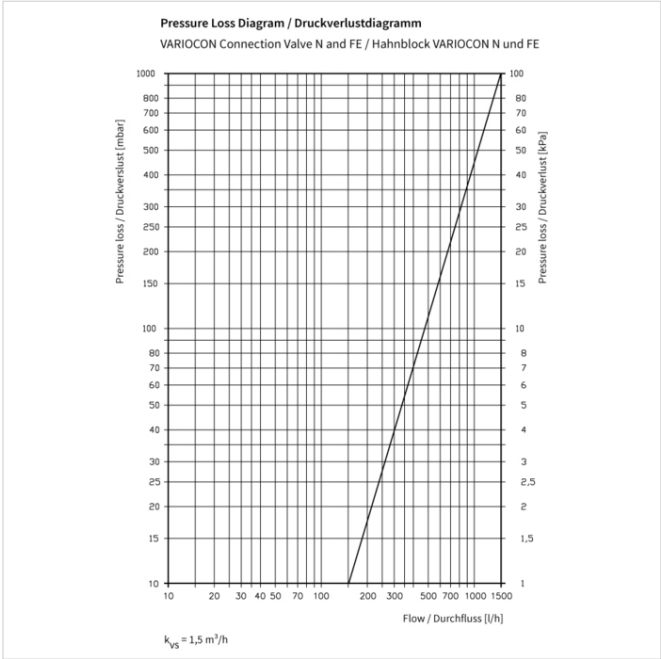

Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	bloc H inférieur
Nom du produit	
Marque	FLAMCO
type produit	Radiator Connection Valves
Code	F12002
EAN	04013852211339

Classification caractéristiques

Matière	Laiton
Raccord de radiateur de taille	1/2" filetage extérieur
Raccord du tuyau Taille	3/4" Euro conus
Sens de raccordement au sol (à droite)	Oui
direction de connexion au mur (perpendiculaire)	Oui
Adapté pour le système à deux tuyaux	Oui
Adapté au système à un tuyau	Non
Traitement de la surface	Nickelé
Verrouillable	Oui
Réglable	Non
Autorégulant	Non
Thermostatique préparé	Non
Valeur Kvs	1.48
Convient pour le remplissage / vanne de vidange	Non
Connexion croisée de l'alimentation / retour	Non
Centre d'alimentation à distance / retour	50 Millimetre
Longueur	109 Millimetre
Saillie	25 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Instructions d'installation](#)[Brochure](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr