



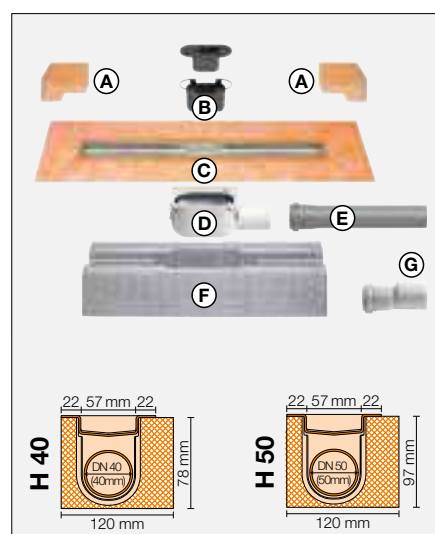

Schlüter®-KERDI-LINE-H : caniveaux avec évacuation horizontale



Schlüter®-KERDI-LINE-H est un kit de caniveau pour douche à l'italienne avec évacuation horizontale. Il peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. Le rebord du caniveau est doté d'une collerette Schlüter®-KERDI collée en usine. Elle assure le raccordement du corps de caniveau en acier inoxydable V4A avec l'étanchéité composite, tant au niveau du sol que des murs.

(Fiche produit 8.7)

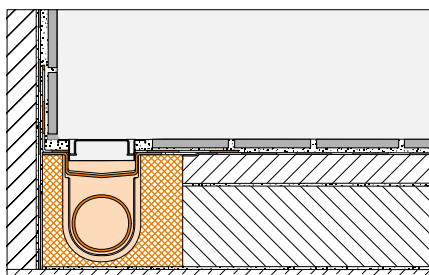

Composants du kit :

- A** Angles préformés (pour raccordement au mur)
- B** Siphon en deux parties
- C** Corps de caniveau en acier inox. V4A avec collerette d'étanchéité collée en usine
- D** Corps du siphon
- E** Tuyau d'évacuation
- F** Support du caniveau
- G** Raccord de transition DN 40 à DN 50 (uniquement pour KERDI-LINE-H 40)



i

Caractéristiques techniques :

Evacuation : DN 40 / DN 50
 Débit d'évacuation : 0,5 l/s / 0,6 l/s
 Hauteur de garde d'eau : 25 mm / 30 mm
 Encombrement en hauteur : 78 mm / 97 mm
 Largeur de la grille avec cadre : 74 mm
 Longueurs : 50 – 180 cm par tranches de 10 cm

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Kit de caniveau en acier inox. V4A, évacuation horizontale (DN 40)

L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = Set
50	55	KLH 40 GE 50	10
60	65	KLH 40 GE 60	10
70	75	KLH 40 GE 70	10
80	85	KLH 40 GE 80	10
90	95	KLH 40 GE 90	10
100	105	KLH 40 GE 100	10
110	115	KLH 40 GE 110	10
120	125	KLH 40 GE 120	10
130	135	KLH 40 GE 130	10
140	145	KLH 40 GE 140	10
150	155	KLH 40 GE 150	10
160	165	KLH 40 GE 160	10
170	175	KLH 40 GE 170	10
180	185	KLH 40 GE 180	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

Kit de caniveau en acier inox. V4A, évacuation horizontale (DN 50)

L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = Set
50	55	KLH 50 GE 50	10
60	65	KLH 50 GE 60	10
70	75	KLH 50 GE 70	10
80	85	KLH 50 GE 80	10
90	95	KLH 50 GE 90	10
100	105	KLH 50 GE 100	10
110	115	KLH 50 GE 110	10
120	125	KLH 50 GE 120	10
130	135	KLH 50 GE 130	10
140	145	KLH 50 GE 140	10
150	155	KLH 50 GE 150	10
160	165	KLH 50 GE 160	10
170	175	KLH 50 GE 170	10
180	185	KLH 50 GE 180	10