Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**UNOLIFT.270.50.APB**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 97642387

Réservoir de collecte des eaux usées d'un volume total de 270 litres, incluant un jeu de tuyaux à assembler sur place avec une pompe de type UNILIFT AP35/50B.

Volume effectif de pompage par cycle de fonctionnement : de 31 à 152 litres.
Débit : de 1,2 à 6 m³/h.
Le volume effectif de pompage peut être ajusté par le réglage du niveau (contrôleur).
Grand couvercle de montage et d'inspection de service ø380 mm, avec vis.

Orifices de raccordement :

- 1 x entrée horizontale DN100 à une hauteur centrale de 180 mm
- 1 x entrée horizontale DN100 à une hauteur centrale de 520 mm
- 1 x entrée verticale DN100 avec manchon d'entrée
- 1 x raccord DN40 avec joint fourni pour connecter par exemple une pompe manuelle à membrane
- 1 x raccord d'aération DN75/50 avec orifice en PVC (ø63), en PP-Muffe DN75 ou possibilité d'utiliser un raccord flexible DN75
- Colliers de serrage préassemblés pour tube capteur de pression DN50 livré avec un contrôleur LC220/LC220.

Cuve conforme à la norme EN12050-1 et -2, testée et contrôlée par un institut externe.

Note :
"L'assemblage d'une station de relevage complète conformément à la norme EN12050 nécessite au minimum des pompes, un clapet anti-retour, une option de démarrage manuel (partie 1) et une alarme de niveau d'eau élevé, y compris une détection de niveau.

Ces composants ne font pas partie de la livraison, ils doivent être prévus pour être assemblés sur place".
Coffret de contrôle recommandé : LC220 ou LC221.1 avec jusqu'à 5 valeurs prédéfinies de marche/arrêt/alarme et capteur de pression inclus.

Matériaux :
Réservoir collecteur : Polyéthylène (PE)
Couvercle : Polyéthylène (PE)
Visserie : Acier galvanisé
Scellage des douilles : Styrène-butadiène (SBR)
Pièces de tuyauterie : Chlorure de polyvinyle (PVC) et polypropylène (PP)

Dimensions du réservoir :
L x l x h : 700x600x750 mm
Poids: 24.8 kg

Liquide:
Plage température liquide: 0 .. 40 °C

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	Technique: Particule maxi: 50 mm Certifications: CE,LGA,MORO,UKCA,SEPRO Numéro EN pour certification AGL: EN 12050-1 Installation: Plage température ambiante: 0 .. 40 °C Nombre d'entrées: 3 Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d'isolation (CEI 85): F Réservoir: Volume effectif total du réservoir avec entrée 180 mm: 31 l Volume effectif total du réservoir avec entrée 250 mm: 152 l Volume nominal du réservoir: 270 l Autres: Poids net: 24.8 kg Poids brut: 25.8 kg Pays d'origine: FR Code douanier: 84137021


Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UNOLIFT.270.50.APB
Code article:	97642387
Numéro EAN::	5700310042350
Technique:	
Particule maxi:	50 mm
Certifications:	CE,LGA,MORO,UKCA,SEPRO
Numéro EN pour certification AGL:	EN 12050-1
Modèle:	A
Matériaux:	
Réservoir:	PLASTIQUE
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Nombre d'entrées:	3
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Donnée électrique:	
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Réservoir:	
Volume effectif total du réservoir avec entrée 180 mm:	31 l
Volume effectif total du réservoir avec entrée 250 mm:	152 l
Volume nominal du réservoir:	270 l
Autres:	
Conçu pour:	UNILIFT AP35/50B
Poids net:	24.8 kg
Poids brut:	25.8 kg
Pays d'origine:	FR
Code douanier:	84137021

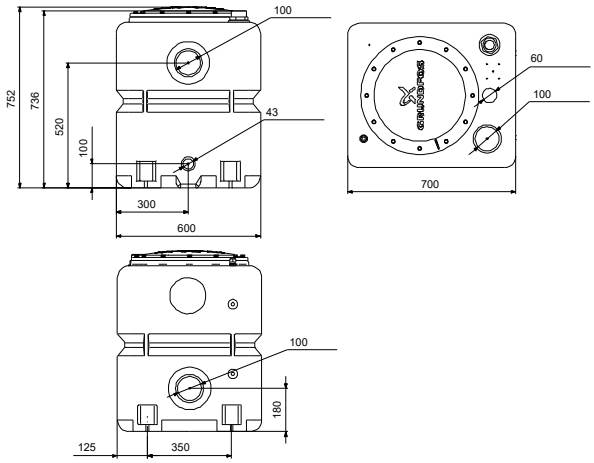

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026