



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE



silence⁺

MINI VERTE

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La pompe Mini Verte Silence⁺ a été créée comme étant « tout un système unique » et comprend plusieurs éléments pour réaliser une installation silencieuse. Parfaitement adaptée aux bureaux et aux salles de réunions. (« Pompe seule » également disponible.)



Débit max. de 12 l/h

Hauteur max. rec. : 10 m
(débit 6 l/h)

21 dB(A) @ 1 m



AVANTAGES

- Réducteur de vibration
- Equipée d'un angle de goulotte
- Installation à droite ou à gauche
- 6 types de goulottes

COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Sur le côté du climatiseur mural

✓ **Idéale pour...** une utilisation qui requiert un silence absolu

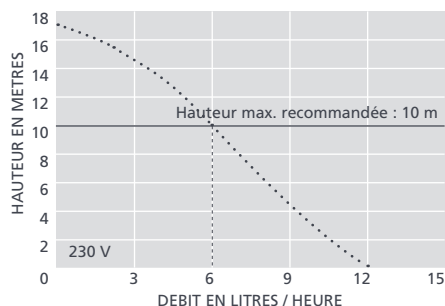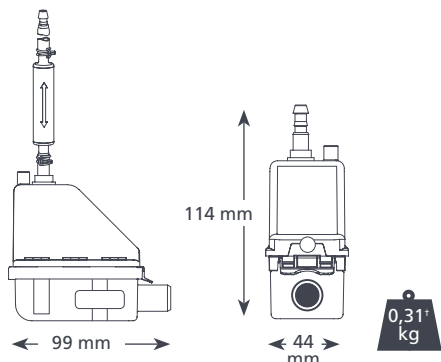

OPTIONS : ACCESSOIRES XTRA

Désignation		Code article
Fusible 1 A		FP2620
Adaptateur auto étanche		FP2038
Tube semi rigide 6 x 12 mm		AX5100



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	s.o.
Niveau sonore à 1 m	21 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 16W
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II
Puissance max. du climatiseur	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Auto amorçante	✓

Informations correctes au moment de la publication.

t

Désignation	Couleur	Code article
Slimline	Ivoire	FP3312
	Blanche	FP3319
BBJ Castel	Ivoire	FP3316
	Blanche	FP3320
Inoac	Ivoire	FP3317
	Blanche	FP3321
Artiplastick	Ivoire	FP3315
Optimal	Blanche	FP3327
Pompe seule Mini Verte Silence [†]		FP3322

[†] Pompe seule

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Verte Silence⁺ (y compris un tuyau d'évacuation de 300 mm, avec un raccord et un cordon d'alimentation câblé de 1,5 m)

- Réducteur de vibration et tube d'évent vert clair de 1 m avec raccord
- Tuyau souple vert clair de 500 mm avec un diam. int. de 14 mm
- Tube d'évent en vinyde de 40 mm, avec un diam. int. de 6 mm
- Anti-siphon
- Coude avant et arrière
- Goulotte de 800 mm à l'avant et à l'arrière
- Gaine interne pour y loger les conduits (goulotte Slimline uniquement)
- Joint plat (goulottes Slimline, BBJ et Inoac/Inaba uniquement)
- Collet de plafond
- Ensemble de raccord d'évacuation
- Ensemble de fixation
- Notice d'installation



Téléchargez la notice sur aspenpumps.com



Regardez la vidéo d'installation sur aspenpumps.com


aspenpumps.com


+44 (0)1323 848 842


sales@aspenpumps.com

Simplifier la vie de l'installateur