
Fiche produit





GF Uponor S-Press Té réduit 50-40-50

1046400

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur





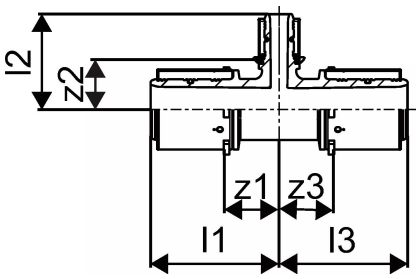

A propos GF Uponor S-Press Té réduit

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.

- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.


- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.


Certification


- Systèmre éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
-- KIWA
- SVGW

GF Uponor S-Press Té réduit 50-40-50

1046400





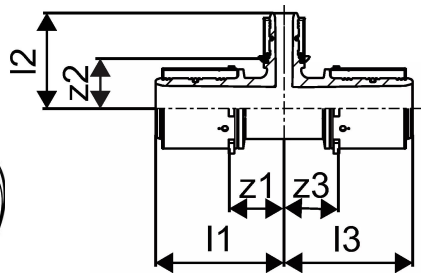

Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	143
Article Poids unitaire	0,26
Article Unité Largeur	53
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	72,6
Longueur (l2)	72,5
Longueur (l3)	72,6
z1	33,3
Z2	33,4
Z3	33,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905287666
Emballage GTIN PL4	06414905287673
Hauteur d'emballage PL1	95

Hauteur d'emballage PL4	580
Longueur de l'emballage PL1	280
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL4	288
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0049742
Volume d'emballage PL4	0,5568
Poids de l'emballage PL1	0,89
Poids de l'emballage PL4	110,44
Largeur d'emballage PL1	187
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+