
DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE

NEUF ET RÉNOVATION

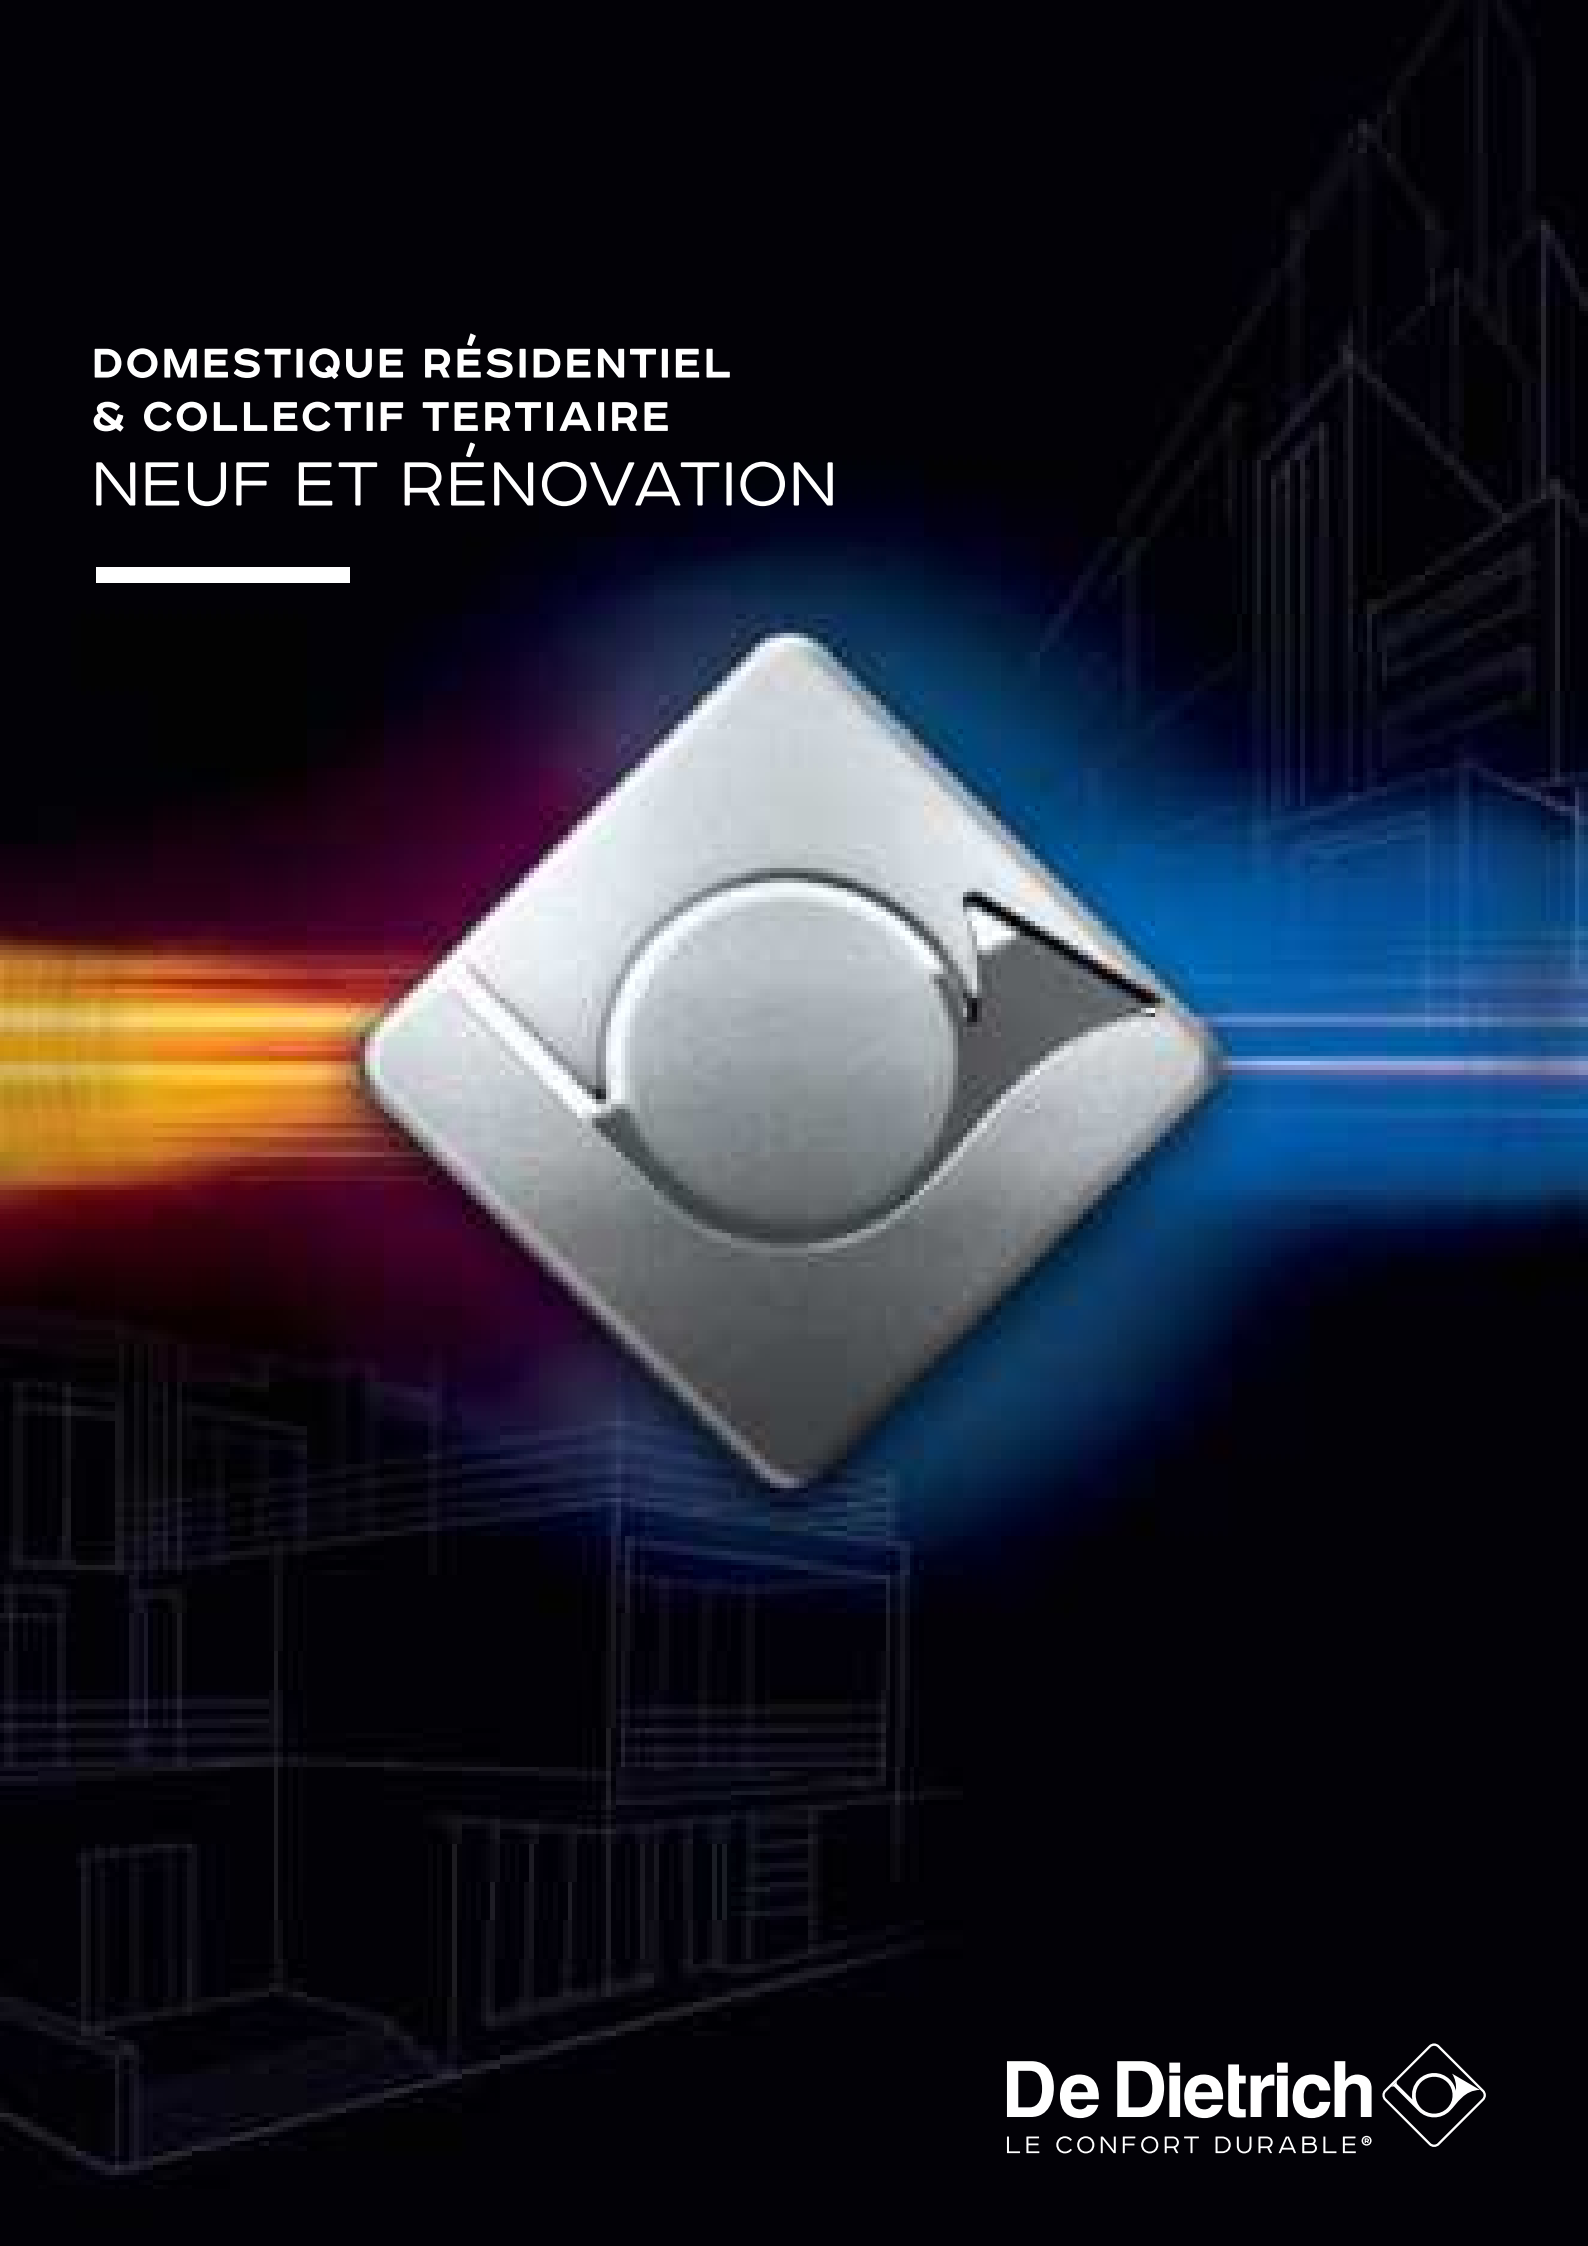



De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®


OPTIONS


POUR **INSTALLATIONS SOLAIRES COLLECTIVES**


OPTIONS HYDRAULIQUES


























	COLIS	RÉF.
• **DB 15-20** Station solaire pour système auto vidangeable avec 20-25 m² de capteurs plans type SL ou TB et ballon solaire avec échangeur intégré. Elle intègre une pompe de 15 mCE, la régulation solaire et une cuve de rétention pour 15 litres de fluide (6 capteurs maxi.)	ER977	7690136
• **DB 15-15 S** Station solaire pour système auto vidangeable jusqu'à 15 m² de capteurs plans type SL ou TB et ballon à échangeur intégré. Elle intègre la régulation et une pompe de 14 mCE et est prévue pour montage direct et sur un ballon Quadro ou Uno.	-	-
Cuve complémentaire Cuve de retour de fluide complémentaire pour station DB15-20, s'installe pour des surfaces de capteurs ≥ 15 m². À monter en série avec le vase de base.	ER978	7690137
• **SKP 7-8** (installation pour production d'ecs) Pour 8 m² de capteurs maxi (hauteur manométrique de la pompe solaire 7 m) Possibilité d'intégrer une régulation SOL PLUS	ER655	7624853
• **DKSC 6 MSB** (installation pour production d'ecs) pour montage direct sur préparateur BSL… N ou au mur	ER711	7630415
• Kit tubulures pour montage de la station DKSC 6 MSB sur le préparateur BSL… N	ER286	100020290
• **DKSL 6-8 MSB** (installation pour production d'ecs) pour montage direct sur préparateur BSL/BESL 200 à 500 N ou au mur	ER710	7630417
• Kit tubulures pour montage de la station DKSL 6-8 MSB sur le préparateur BSL… N Pour 8 m² de capteurs maxi (hauteur manométrique de la pompe solaire 7 m). Ces stations solaires sont équipées de tous les composants nécessaires permettant un fonctionnement optimal de l'installation solaire : pompe solaire, clapets anti-thermosiphon, soupape de sécurité, manomètre, pot de dégazage + purgeur manuel, système de remplissage et de vidange, thermomètres… Possibilité d'intégrer une régulation SOL AEL ou SOL PLUS.	ER414	100019423
• SKS 13-45 Pour installations jusqu'à 40 m² de capteurs plans (hauteur manométrique de la pompe solaire 13 mCE) avec préparateurs ecs solaires à échangeur incorporé ou échangeur à plaques extérieur. Ces stations solaires sont équipées de tous les composants nécessaires permettant un fonctionnement optimal de l'installation solaire : pompe solaire, clapets anti-thermosiphon, soupape de sécurité, manomètre, pot de dégazage + purgeur manuel, système de remplissage et de vidange, thermomètres, indicateur de débit… Possibilité d'intégrer une régulation SOL PLUS. 	ER665	7619964
Station de transfert DMCDB Station de transfert d'énergie d'un ballon tampon sur un autre et vice versa. Elle est équipée de 2 pompes à indice d'efficacité énergétique < 0,23 et d'une vanne 3 voies ; sa conception permet de la raccorder directement sur les 2 ballons. Le module de charge et décharge permet le transfert thermique entre 2 ballons.	ER468	7604939
Régulation différentielle MCDB S'utilise avec la station DMCDB (ER568). Elle permet de charger 1 préparateur ecs à partir d'un volume tampon (solaire ou chaudière bois) ou transférer de l'énergie d'un ballon tampon sur 1 autre et vice versa. 	EC162	100004650
Kit de raccordement en PWM pour une 2e pompe solaire. Permet de raccorder une 2e pompe sur la régulation SOL PLUS (installations avec 2 ballons ou avec 2 champs de capteurs Est/Ouest).	ER712	7630423
Vanne 3 voies 3/4" avec moteur d'inversion Pour circuit solaire avec 2 préparateurs et régulation SOL PLUS	EC164	89804803